



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: DDEF039ML

Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

Takmontering, CPS, , IP40, Sinkstøping, hvit,

Kraftig LED sikkerhetslampe for innfelt takmontering. Både spot-en og kjøleribben er av høykvalitets sink-trykkstøp.

Strukturen og materialet som brukes sikrer god varmeavledning og lang levetid på LED. Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer.

Styring og overvåking via [sentralt strømforsyningssystem](#).



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/DDEF039ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/DDEF039ML)




Tekniske data

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216V

Maks effekt.	9,6W
Ytelse DS	9,6W
Ytelse BS	1,1W
Omgivelsestemperatur DS	-10°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-10°C to 50°C
Høyde	58mm
diameter	88mm
Installasjonshøyde	110mm
Installasjonsdiameter	68mm
Vekt	0.4
Vekt inkludert emballasje	0.53
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1100lm
Lysstrøm nødsituasjon	1100lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682152510

Teknisk tegning

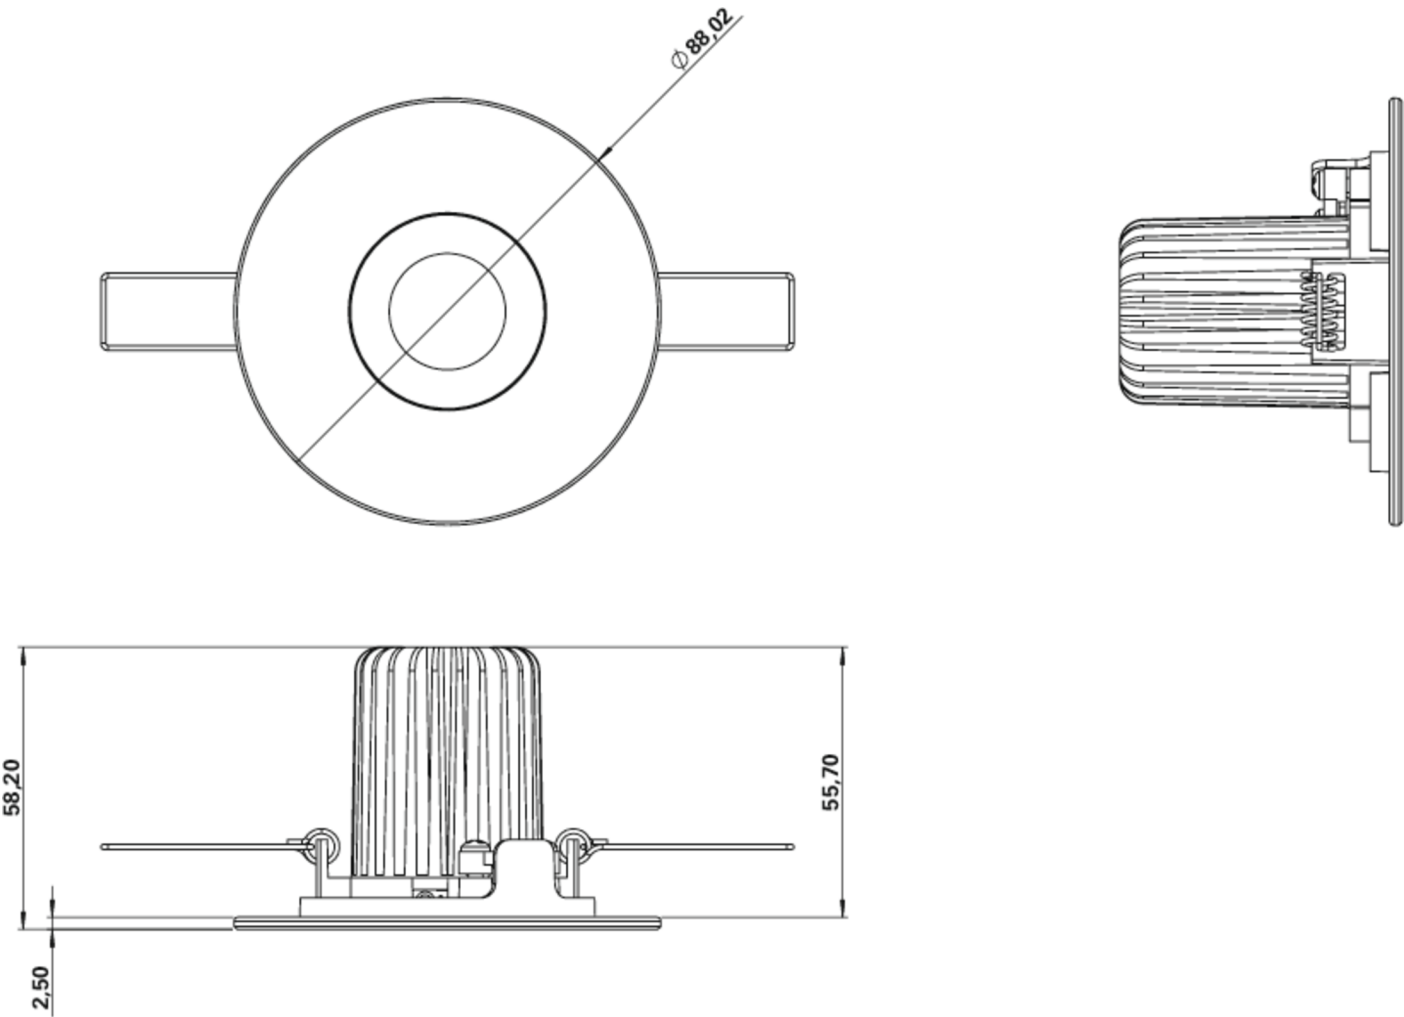

Tilbehørsliste

BALLPLX-ILE - Ballbeskyttelseshette

Fra: 12.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.