



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

## Art.-Nr: EAQL529CC

### Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

### Takkonstruksjon, CPS, , IP40, Sinkstøping, hvit,

LED sikkerhetslampe for takmontering og for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 og DIN EN 1838.

Den diskrete taklampen av sink-aluminium tilpasser seg diskret til taket. Bruk av spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnår optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe.

Styring og overvåking via sentral [24 volt svakstrømsystem](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/EAQL529CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQL529CC)

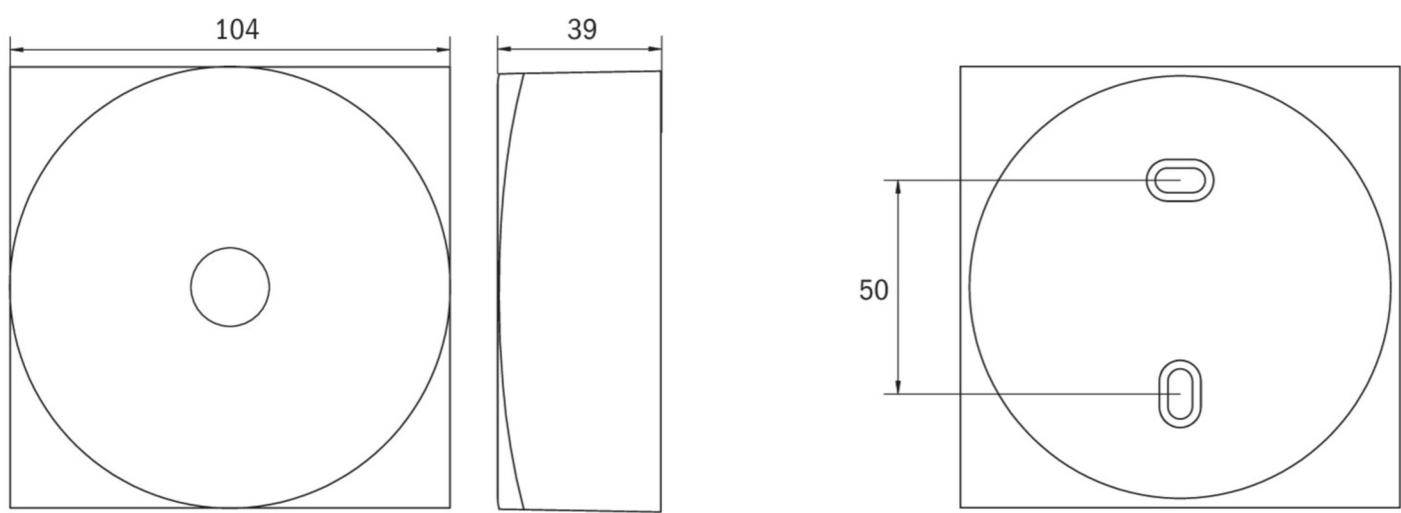


## Tekniske data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Type armatur     | Sikkerhetslys   |
| Monteringstype   | Takkonstruksjon |
| Piktogram        | Nei             |
| Lyskilde         | LED             |
| Koffertmateriale | Sinkstøping     |
| Farge på huset   | hvit            |
| IP-beskyttelse)  | IP40            |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Slagstyrke (IK)           | ≥ 3                                 |
| Sertifisering             | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse        | 3                                   |
| System                    | Sentraliserte systemer              |
| Overvåkning               | CoreCompact 24 (CC)                 |
| Nødrift                   | CPS                                 |
| Batteri                   | /                                   |
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 24V                                 |
| Maks effekt.              | 2,8W                                |
| Ytelse DS                 | 2,8W                                |
| Ytelse BS                 | 0,4W                                |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5°C to 40°C                        |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5°C to 40°C                        |
| dybde                     | 104mm                               |
| Bredde                    | 104mm                               |
| Høyde                     | 39mm                                |
| Vekt                      | 0.31                                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.35                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5mm²                              |
| Koblingsinngang           | Nei                                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Nei                                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                                  |
| Lysstrømnettverk          | 240lm                               |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 240lm                               |
| Tolltariffnummer          | 94056180                            |
| GTIN                      | 4260682157027                       |



## Teknisk tegning



## Tilbehørsliste

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

## lignende produkter

| Varenr.      | Bilde                                                                             | Overvåkning                 | System                 | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjern |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|-------|
| EAQL029ML    |   | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja    |
| EAQL029ML-AZ |  | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 7016 | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja    |
| EAQL529CC-AZ |  | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 7016 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja    |

Fra: 12.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.