



Art.-Nr: WFXW519CC

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP65,
plast, hvit**

Moderne redningstegn-vegglampe i kvadratisk format.

For å merke rømnings- og redningsveier. Det er valgfritt mulig å bruke lampen til å merke andre tilstøtende rom.

Den lettmonterte bajonettlåsen sikrer en høy grad av beskyttelse. Dette gjør lampen egnet for allsidig bruk.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
WFXW519CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WFXW519CC)



TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	5,1 W






Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	300 mm
Bredde	300 mm
Høyde	110 mm
Vekt	1.3
Vekt inkludert emballasje	1.55
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682157706



TEKNISK TEGNING

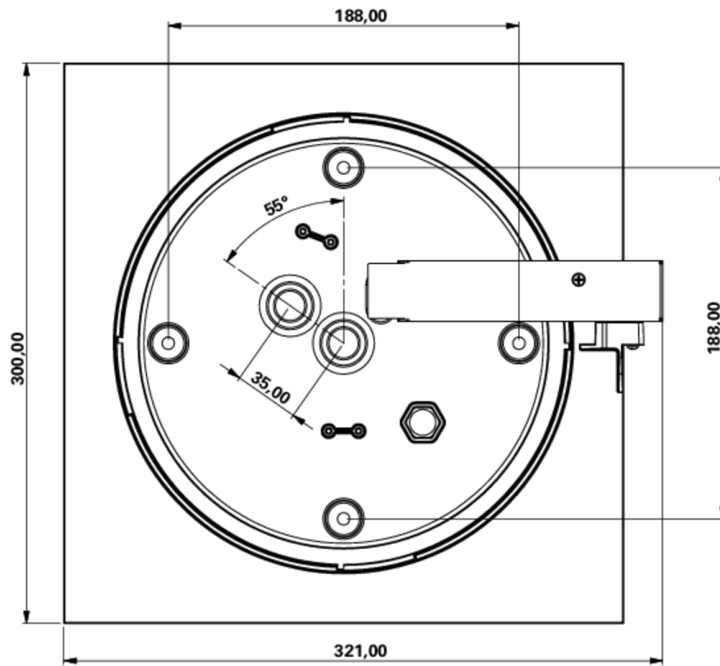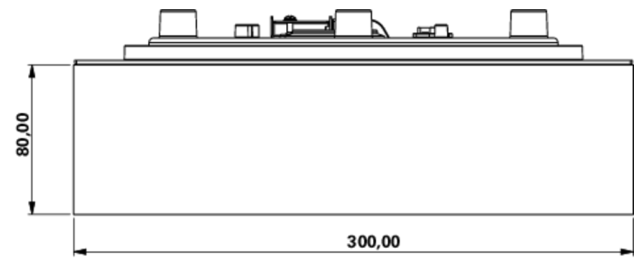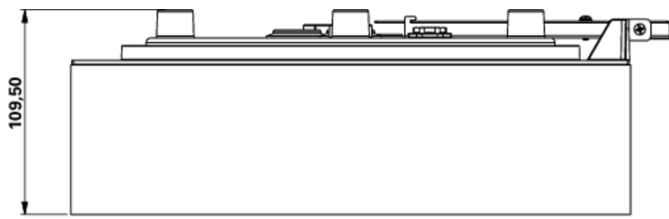

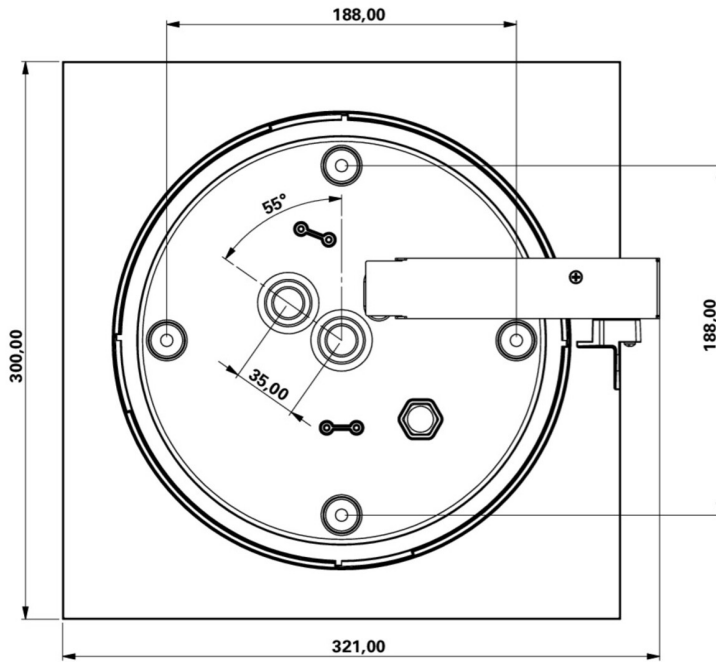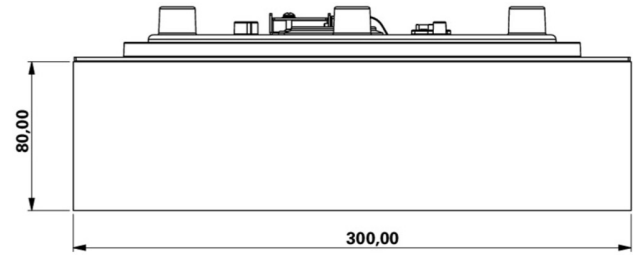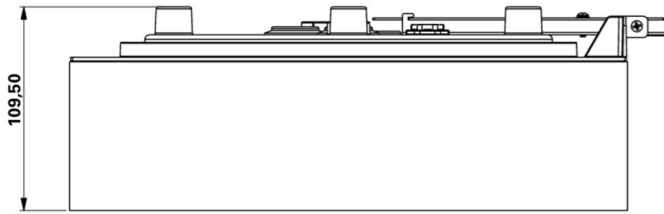

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.