



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

## Art.-Nr: EEQL529CC

### Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

### Takmontering, CPS, , IP20, Sinkstøping, hvit,

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Styring og overvåking via sentral [24 volt svakstrømsystem](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/EEQL529CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EEQL529CC)




## Tekniske data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type armatur     | Sikkerhetslys |
| Monteringstype   | Takmontering  |
| Piktogram        | Nei           |
| Lyskilde         | LED           |
| Koffertmateriale | Sinkstøping   |
| Farge på huset   | hvit          |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| IP-beskyttelse)           | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)           | ≥ 3                                 |
| Sertifisering             | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse        | 3                                   |
| System                    | Sentraliserte systemer              |
| Overvåkning               | CoreCompact 24 (CC)                 |
| Nødrift                   | CPS                                 |
| Batteri                   | /                                   |
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 24V                                 |
| Maks effekt.              | 1,5W                                |
| Ytelse DS                 | 1,5W                                |
| Ytelse BS                 | 0,4W                                |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5°C to 40°C                        |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5°C to 40°C                        |
| dybde                     | 88mm                                |
| Bredde                    | 88mm                                |
| Høyde                     | 4mm                                 |
| Installasjonsdiameter     | 68mm                                |
| Vekt                      | 0.69                                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.82                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5mm <sup>2</sup>                  |
| Koblingsinngang           | Nei                                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Nei                                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                                  |
| Lysstrømnettverk          | 140lm                               |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 140lm                               |
| Tolltariffnummer          | 94056180                            |
| GTIN                      | 4260682157065                       |

## Teknisk tegning

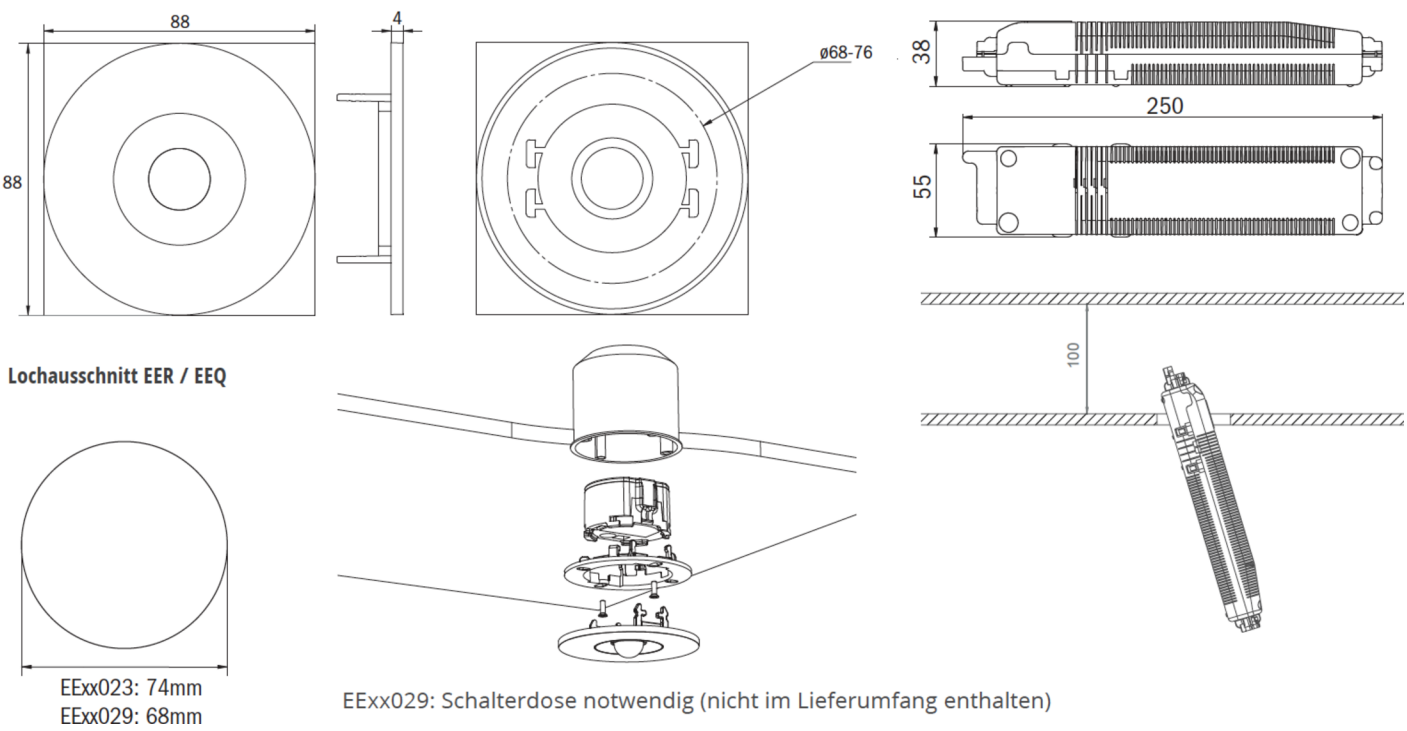

EExx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

**lignende produkter**

| Varenr.      | Bilde | Overvåkning                 | System                 | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjern |
|--------------|-------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|-------|
| EEQL029ML    |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja    |
| EEQL029ML-AZ |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 7016 | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja    |
| EEQL529CC-AZ |       | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 7016 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja    |

Fra: 12.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.