



**Art.-Nr: FMW509CC-AZ**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 20 m, IP65,**  
**Presstøping av sink, antrasitt**

Robust sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rømnings- og redningsveier.

Piktogrammet er plassert på innsiden, der det er beskyttet av en gjennomsiktig rute.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
FMW509CC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/FMW509CC-AZ)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                                           |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                                        |
| Leseravstand        | 20 m                                                    |
| Piktogram           | sett                                                    |
| Lyskilde            | LED                                                     |
| Koffertmateriale    | Zinc die-cast                                           |
| Farge på huset      | antrasitt                                               |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                                    |
| Slagstyrke (IK)     | 8                                                       |
| Sertifisering       | Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity) |
| Beskyttelsesklasse  | 3                                                       |
| System              | Sentraliserte systemer                                  |
| Overvåkning         | CoreCompact 24 (CC)                                     |
| Nødrift             | CPS                                                     |
| Batteri             | /                                                       |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling                     |
| Inngangsspenning AC | 24 V                                                    |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 2,8 W               |
| Ytelse DS                 | 2,8 W               |
| Ytelse BS                 | 0,4 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 58 mm               |
| Bredde                    | 262 mm              |
| Høyde                     | 188 mm              |
| Vekt                      | 1.96                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.06                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260682157140       |

## TEKNISK TEGNING

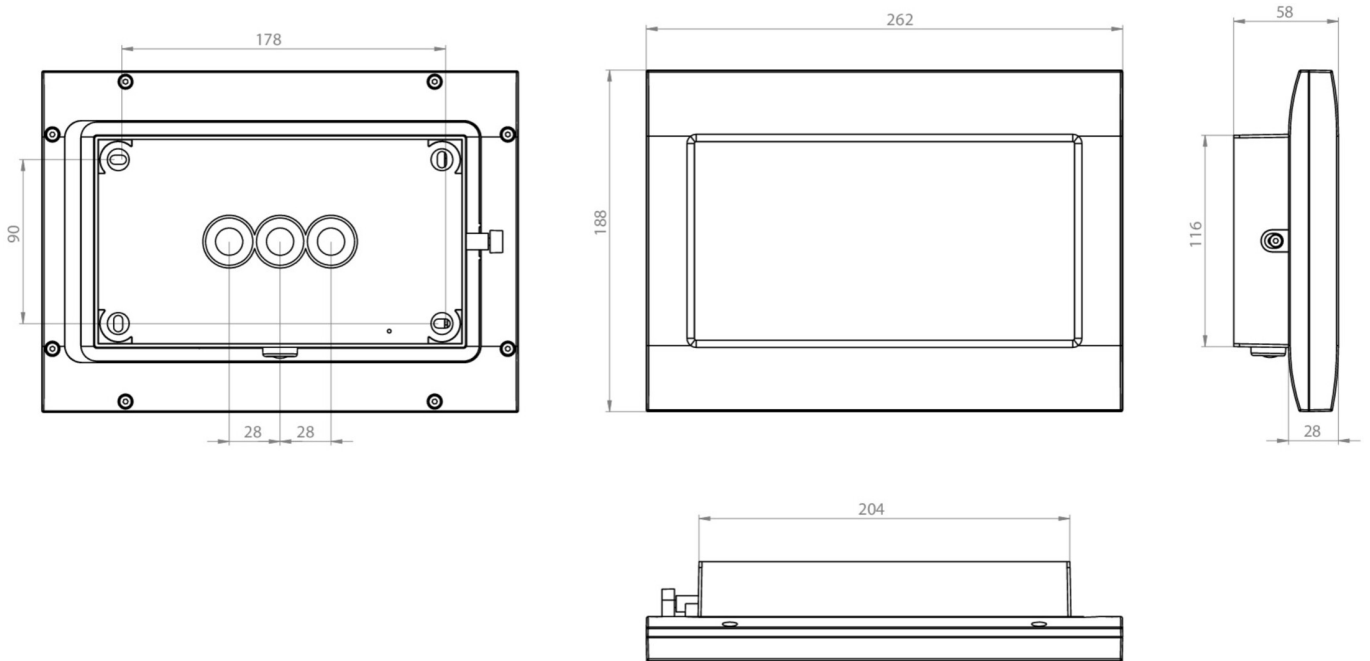



## TILBEHØRSLISTE

FMDA001-AZ - Høykvalitets takarmatur for FM-lamper, ensidig, antrasitt

FMDA002-AZ - Dobbeltsidig takarmatur for nødbelysning – antrasitt, FM-kompatibel

FMFH -

FMDA002 - Profesjonell takarmatur (dobbeltsidig) for FM-nødlys, hvit

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde | Overvåkning                 | System                 | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|-------------|-------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| FMW009ML    |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| FMW009ML-AZ |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 7016 | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| FMW509CC    |       | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |

Fra: 16.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.