



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EAQL421WL Sikkerhetslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, 1 time, , IP40, Sinkstøping, hvit,

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering. Det firkantede sikkerhetslampen som tilpasser seg utformingen av taket.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med [Wireless Professional](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/EAQL421WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQL421WL)

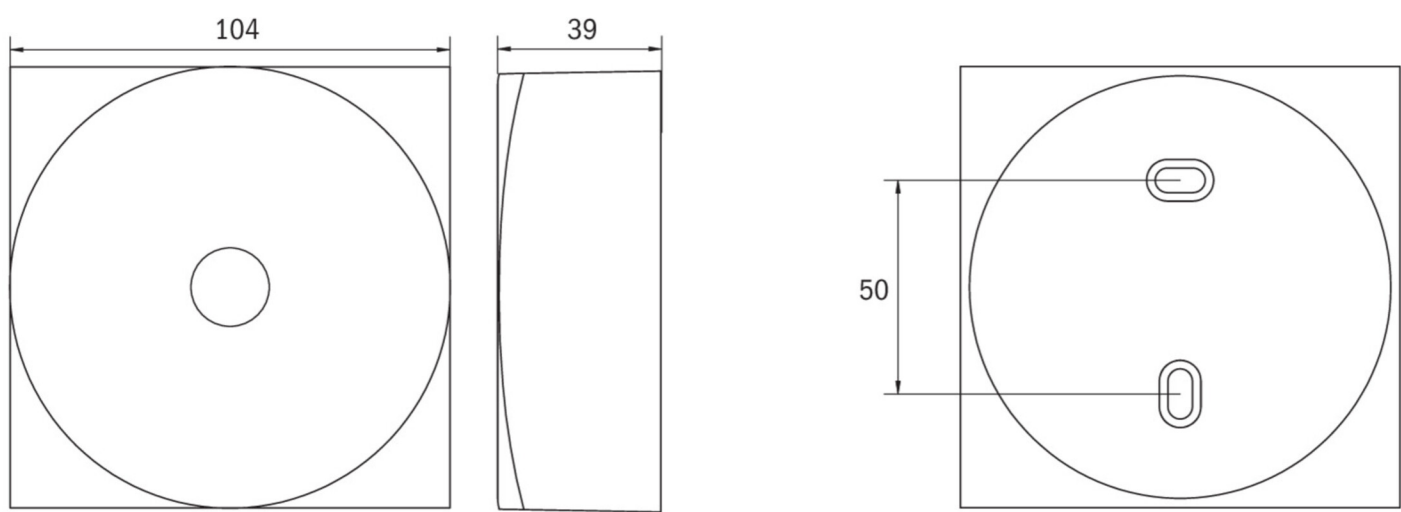


Tekniske data

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40

Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2V/3,3Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,4W
Ytelse DS	2,3W
Ytelse BS	0,4W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
dybde	104mm
Bredde	104mm
Høyde	39mm
Vekt	0.39
Vekt inkludert emballasje	0.43
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130lm
Lysstrøm nødsituasjon	250lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682158659



Teknisk tegning



Tilbehørsliste

- ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter
- LFPN3233.01 - LiFePO4 Batteri

lignende produkter

Varenr.	Bilde	Overvåkning System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnssats	fjernvedlikehold	
EAQL421SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei
EAQL421SC-AZ		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7016	€	nei	høy	nei
EAQL421WL-AZ		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja

Fra: 12.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.