



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

## Art.-Nr: EAQL423WB-AZ Sikkerhetslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, 3 timer, , IP40, Sinkstøping, antrasitt,

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering. Det firkantede sikkerhetslampen som tilpasser seg utformingen av taket.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med [Wireless Basic](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/  
item/EAQL423WB-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQL423WB-AZ)




## Tekniske data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Type armatur     | Sikkerhetslys   |
| Monteringstype   | Takkonstruksjon |
| Piktogram        | Nei             |
| Lyskilde         | LED             |
| Koffertmateriale | Sinkstøping     |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Farge på huset            | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)           | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)           | ≥ 3                                 |
| Sertifisering             | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse        | 2                                   |
| System                    | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning               | Wireless Basic (WB)                 |
| Nødrift                   | 3 timer                             |
| Batteri                   | LiFePO4 3,2V/3,3Ah                  |
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 230V                                |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.              | 3,4W                                |
| Ytelse DS                 | 2,3W                                |
| Ytelse BS                 | 0,4W                                |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5°C to 40°C                        |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5°C to 40°C                        |
| dybde                     | 104mm                               |
| Bredde                    | 104mm                               |
| Høyde                     | 39mm                                |
| Vekt                      | 0.39                                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.43                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5mm²                              |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Ja                                  |
| Lysstrømnettverk          | 130lm                               |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 250lm                               |
| Tolltariffnummer          | 94056180                            |
| GTIN                      | 4260682158819                       |

## Teknisk tegning

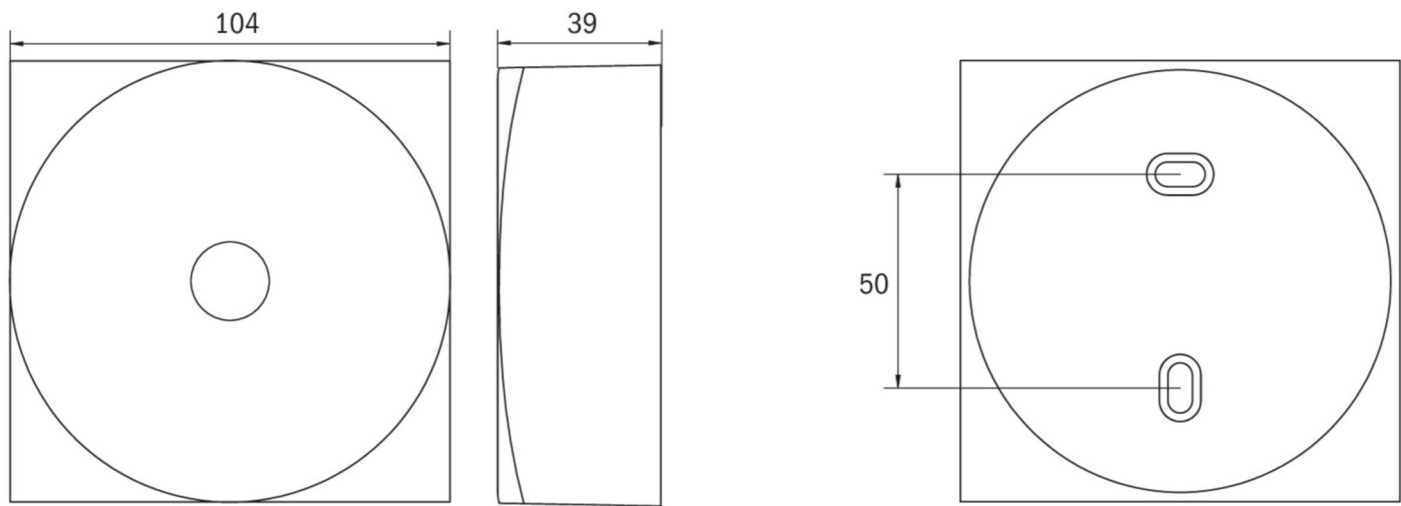

## Tilbehørsliste

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

LFPN3233.01 - LiFePO4 Batteri

Fra: 12.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.