



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EARL423WL

Sikkerhetslys Enkelt batteri

Takkonstruksjon, 3 timer, , IP40, Sinkstøping, hvit,

LED sikkerhetslampe for takmontering og for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 og DIN EN 1838.

Den diskrete taklampen av sink-aluminium tilpasser seg diskret til taket. Status-LED-en integrert i linsen forstyrrer ikke harmonien i huset. Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med [Wireless Professional](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/EARL423WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EARL423WL)




Tekniske data

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit

IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2V/3,3Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,4W
Ytelse DS	2,3W
Ytelse BS	0,4W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
Høyde	39mm
diameter	104mm
Vekt	0.37
Vekt inkludert emballasje	0.41
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130lm
Lysstrøm nødsituasjon	250lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682158574

Teknisk tegning

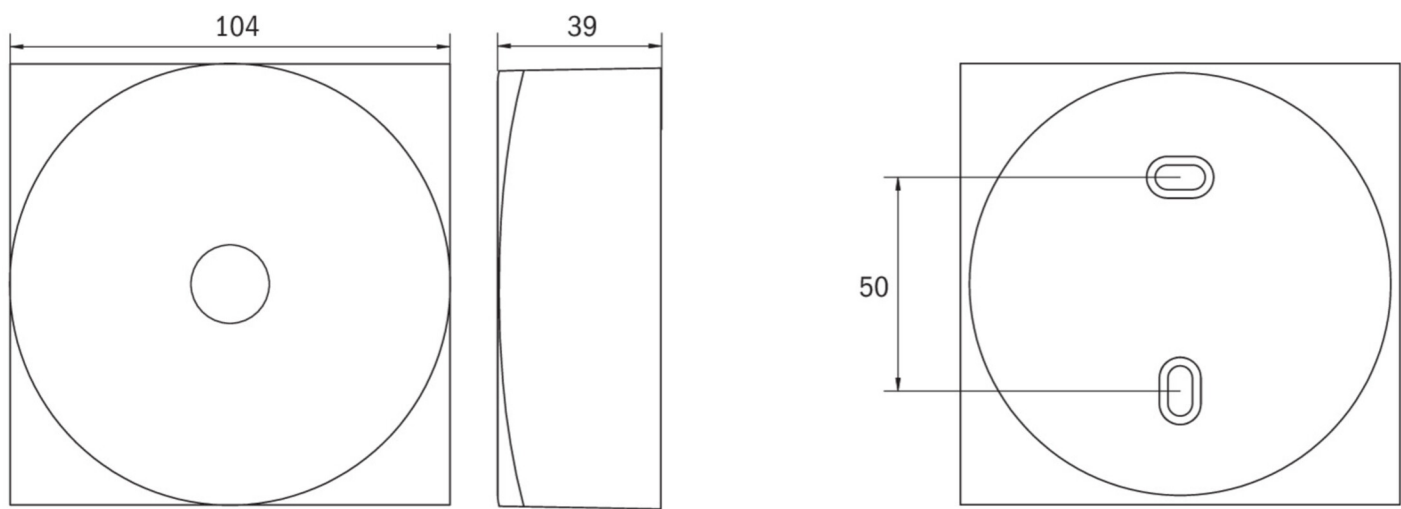

Tilbehørsliste

- ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter
- LSYS-B4 - Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger
- LSYS-F4 - Presis korridorlinse for belysning av rømningsveier og korridorer

LSYS-R4 - Høytytelses rund linse for jevn nødbelysningsfordeling i åpne områder
LSYS-S4 - Presisjonsspotlinse for nødbelysning i store områder og høye tak
LFPN3233.01 - LiFePO4 Batteri

lignende produkter

Varenr.	Bilde	Overvåkning System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	
EARL423SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei
EARL423SC-AZ		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7016	€	nei	høy	nei
EARL423WL-AZ		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja
EARL428SC-AZ		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7016	€	nei	høy	nei

Fra: 12.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.