




Art.-Nr: UEMR019ML



Mer informasjon

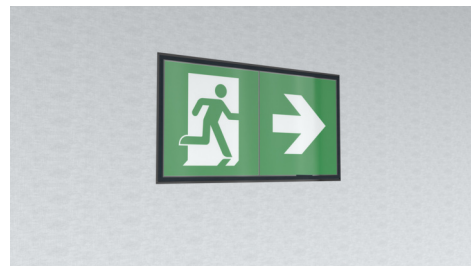


TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,7 W
Ytelse DS	3,7 W
Ytelse BS	1,1 W
Vekt	0.19
Vekt inkludert emballasje	0.44
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei



Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	120 lm
Lysstrøm nødsituasjon	120 lm
EAN	4260766550072

TEKNISK TEGNING

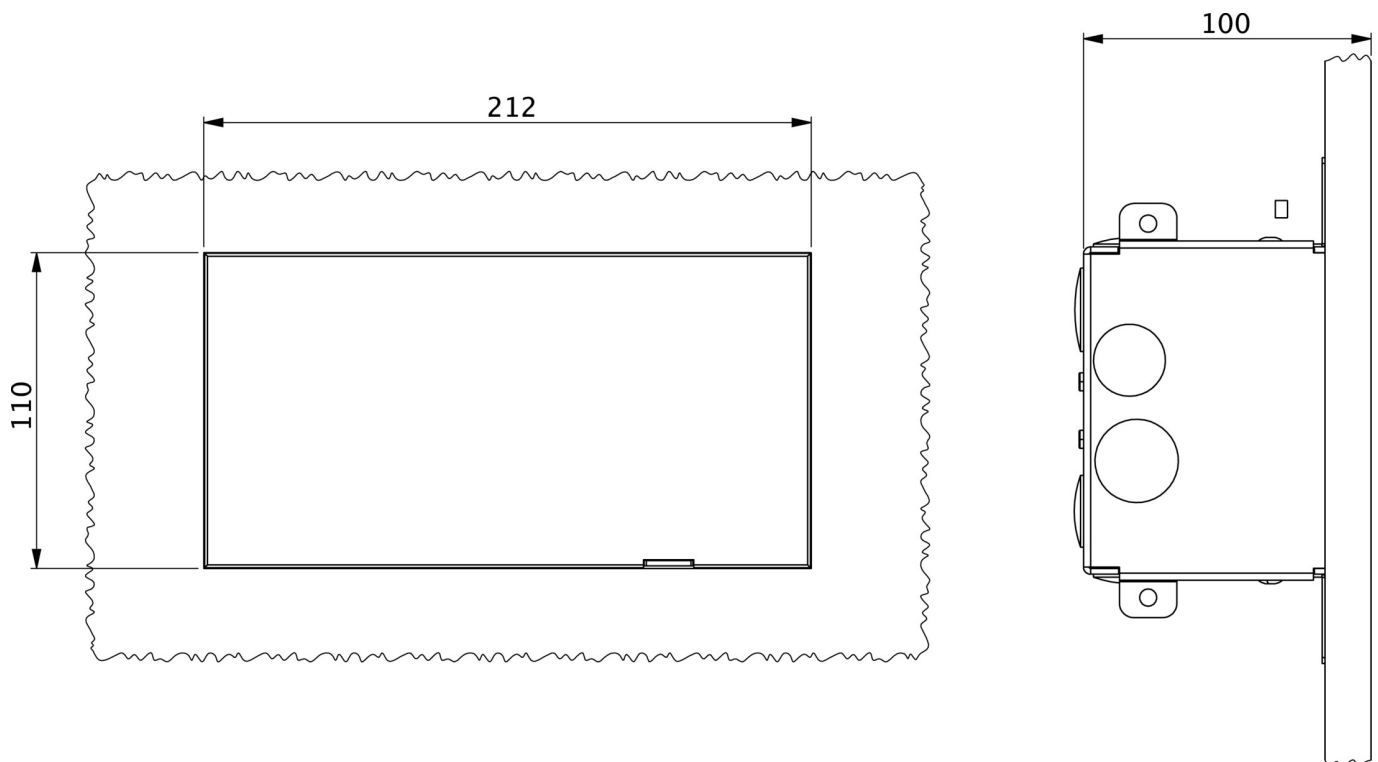

Fra: 11.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.