




**Art.-Nr: UEMR413WL**



Mer informasjon

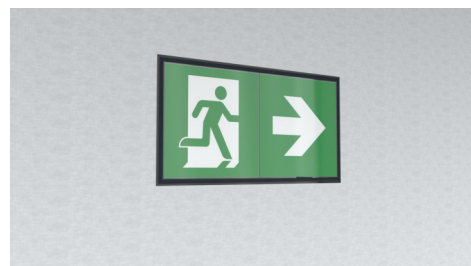

## TEKNISKE DATA


|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type armatur              | Utgangsskilt lys                                                          |
| Monteringstype            | Veggmontering                                                             |
| Deteksjonsområde          | 20 m                                                                      |
| piktogram                 | sett                                                                      |
| Lyspærer                  | LED                                                                       |
| Sertifisering             | CE, WEEE                                                                  |
| beskyttelses klasse       | 1                                                                         |
| omsorg                    | Enkelt batteri                                                            |
| overvåkning               | Wireless Professional                                                     |
| Brotid                    | 3 timer                                                                   |
| Batteri                   | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling                                       |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                                                                     |
| Inngangsfrekvens          | 50 Hz                                                                     |
| Ytelse BS                 | 0,8 W                                                                     |
| Vekt                      | 0.22                                                                      |
| Vekt inkludert emballasje | 0.47                                                                      |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Koblingsinngang           | Ja                                                                        |
| Blokkering av nødlys      | Ja                                                                        |
| Batteritilkobling         | Støpsel                                                                   |
| Dimmefunksjon             | Ja                                                                        |



EAN

4260766550126

## TEKNISK TEGNING

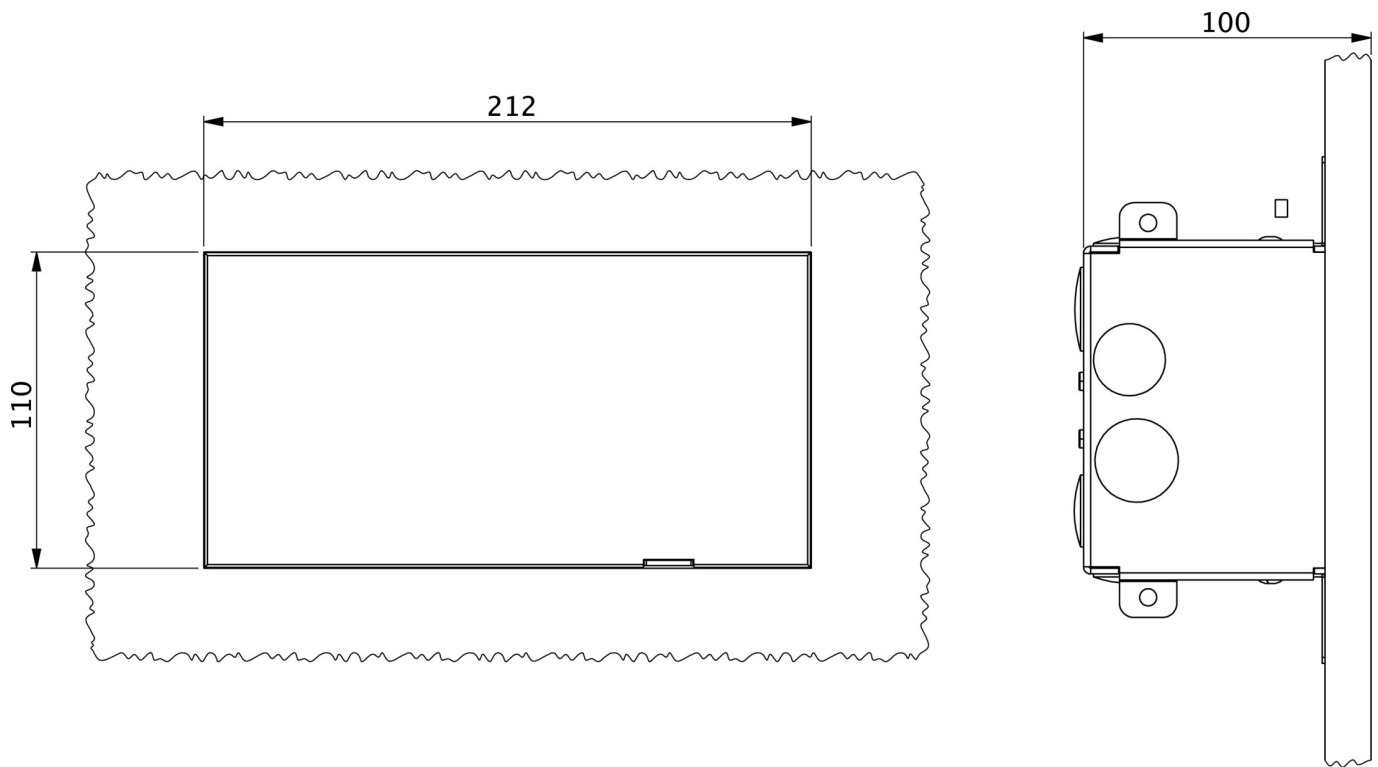

Fra: 11.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.