



Art.-Nr: UEMR418WL



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V / 1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Ytelse BS	0,8 W
Vekt	0.22
Vekt inkludert emballasje	0.47
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja



EAN

4260766550133

TEKNISK TEGNING

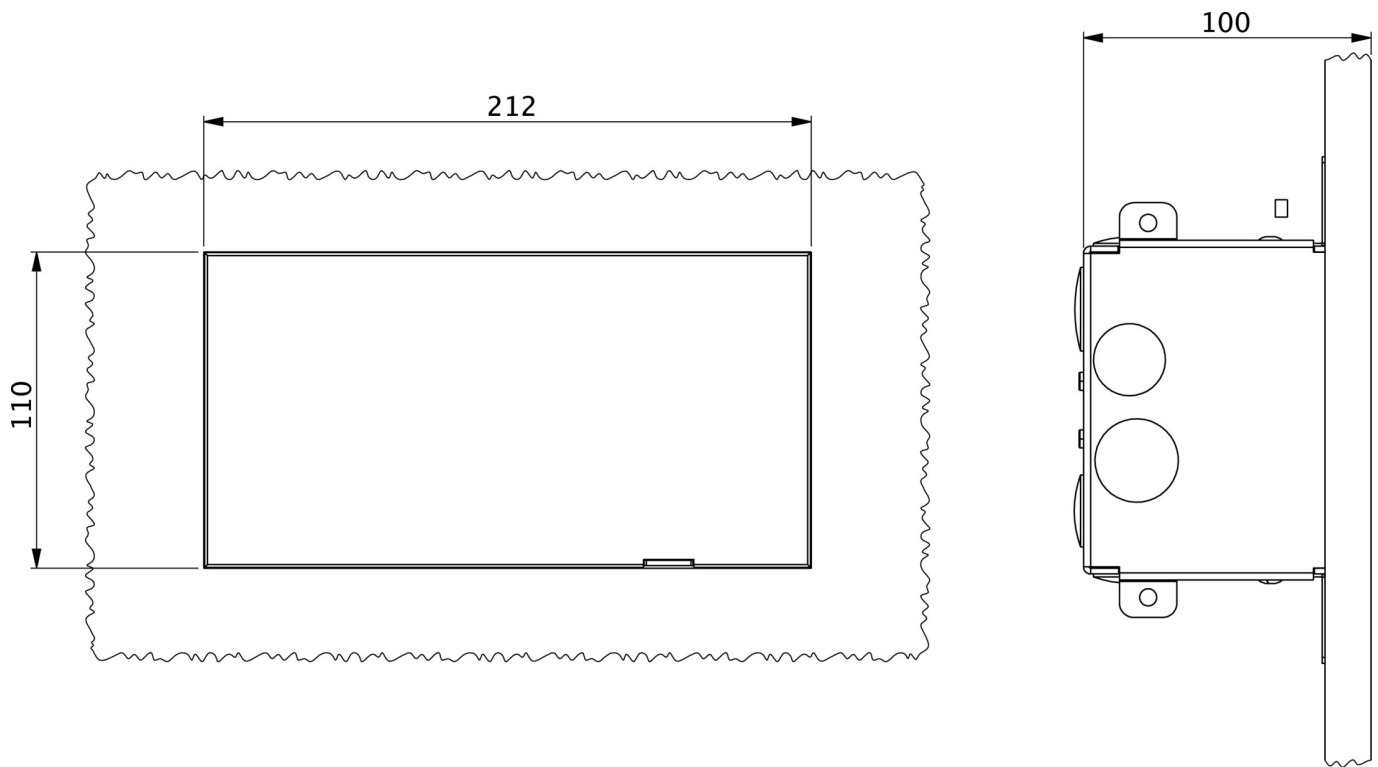

Fra: 11.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.