




SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KAMU408SC

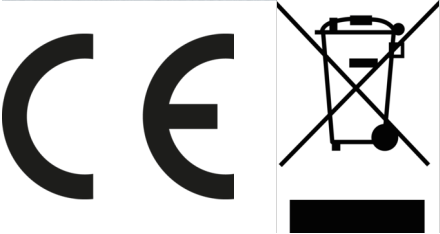

Mer informasjon




Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	8 timer
Batteri	8xHFR-AA2000mAh Akkumulator 9,6V 2,0Ah NimH Pack - Quad Config + 300mm Wire
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,15 W
Ytelse DS	6,15 W

Ytelse BS	3,25 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	204 mm
Vekt	0.32
Vekt inkludert emballasje	0.52
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødllys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551475

Teknisk tegning

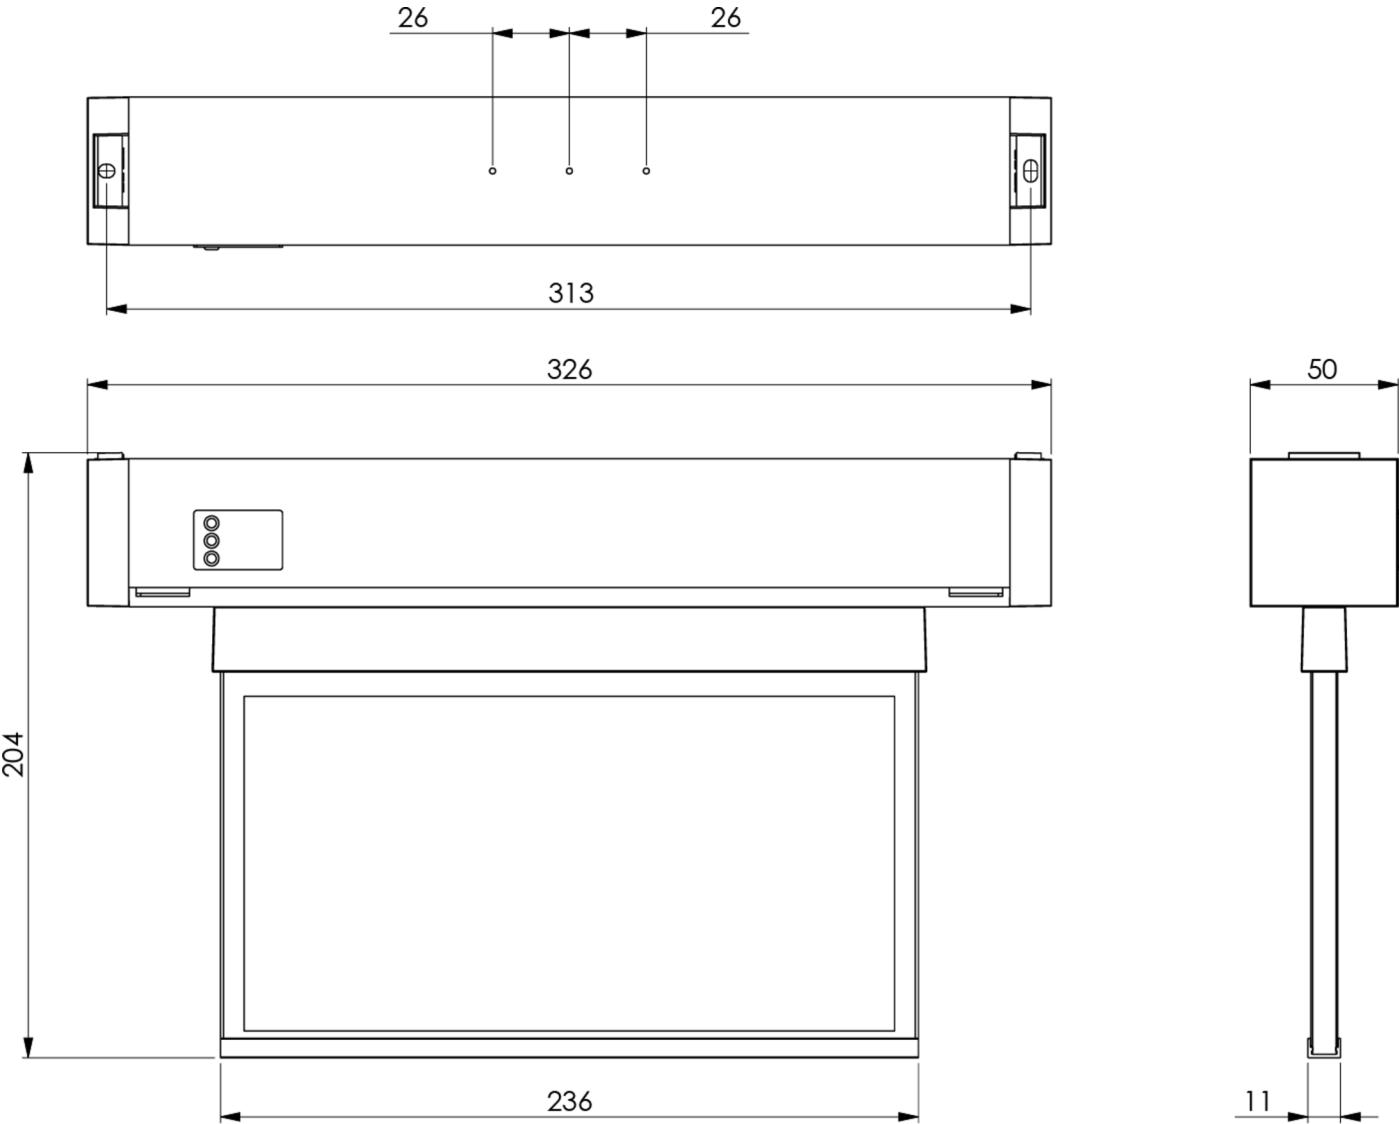

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.