




SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KAXU408SC

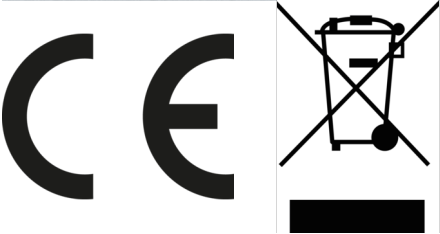


Mer informasjon



Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	248 mm
Vekt inkludert emballasje	0.2
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551581

Teknisk tegning

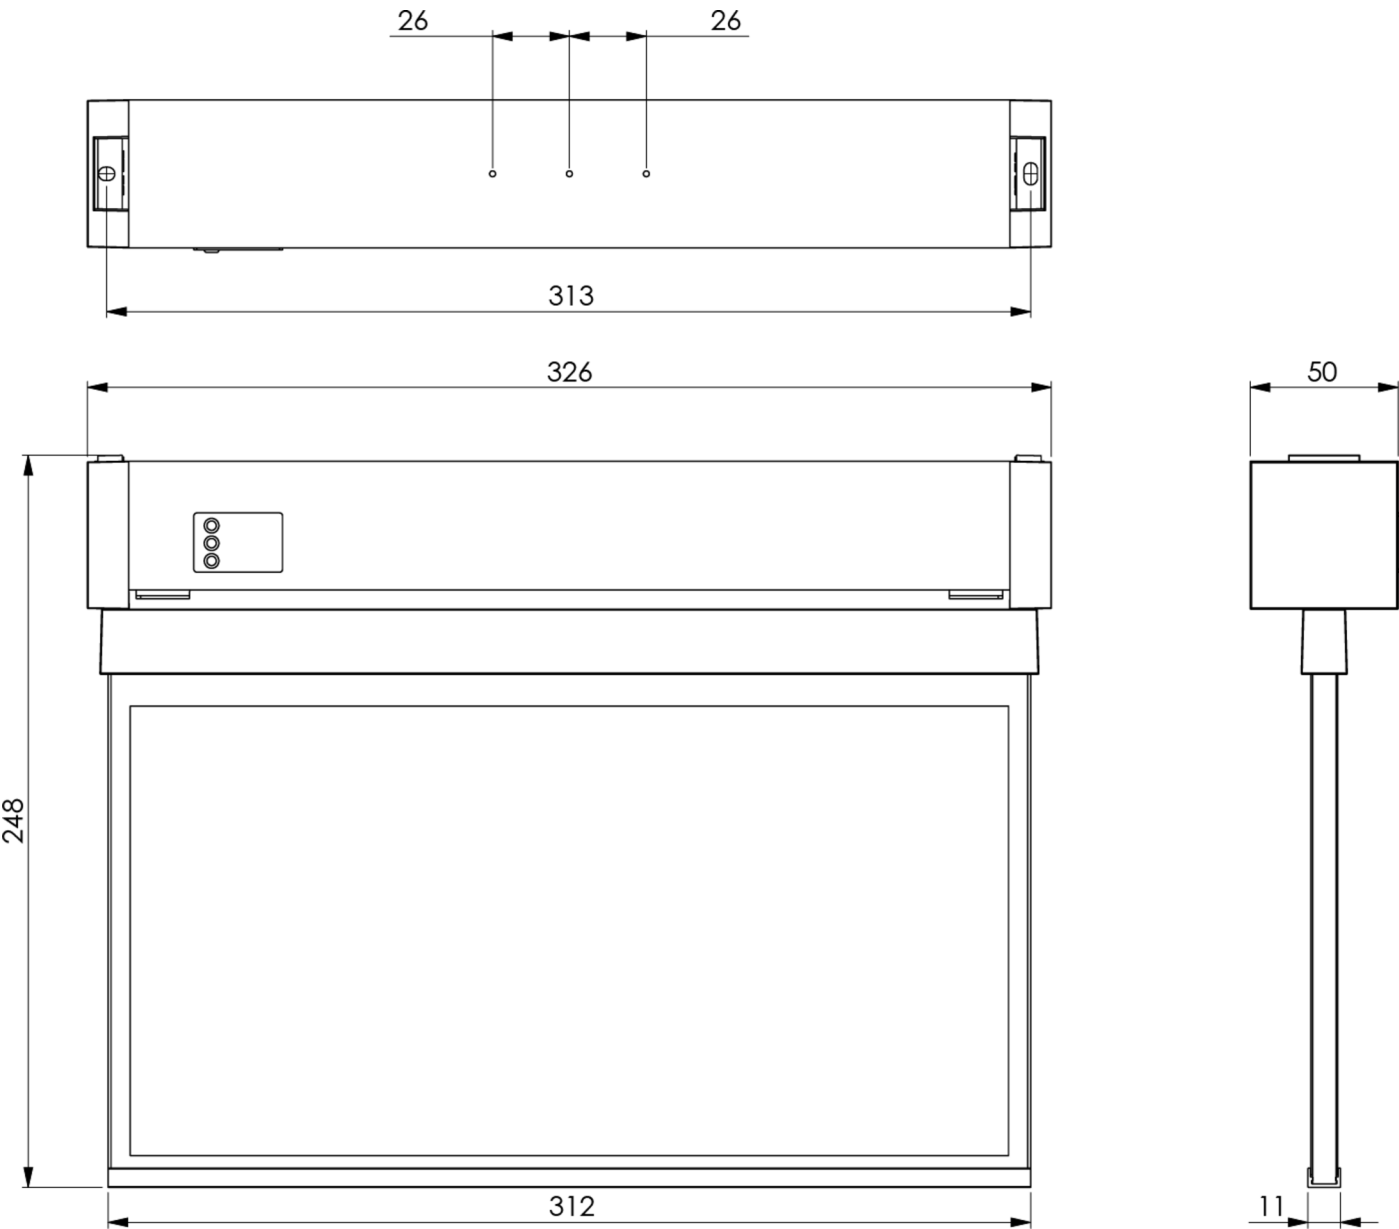

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.