



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EEQL539CC-AZ

Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

Takmontering, CPS, , IP20, Sinkstøping, antrasitt,

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Styring og overvåking via sentral [24 volt svakstrømsystem](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/EEQL539CC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EEQL539CC-AZ)








Tekniske data


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt

IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	CE, WEEE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24V
Maks effekt.	3,1W
Ytelse DS	3,1W
Ytelse BS	0,4W
Omgivelsestemperatur DS	-20°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-20°C to 40°C
dybde	88mm
Bredde	88mm
Høyde	4mm
Installasjonsdiameter	68mm
Vekt	0.63
Vekt inkludert emballasje	0.76
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	450lm
Lysstrøm nødsituasjon	450lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766552250


Teknisk tegning

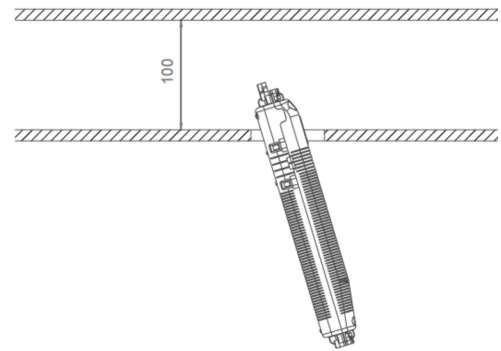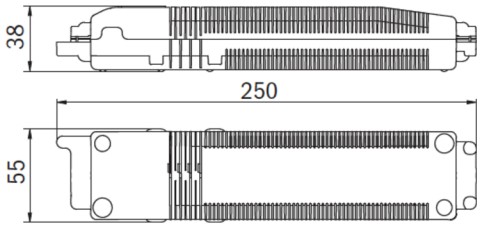

Lochausschnitt EER / EEQ



EEx023: 74mm
EEx029: 68mm

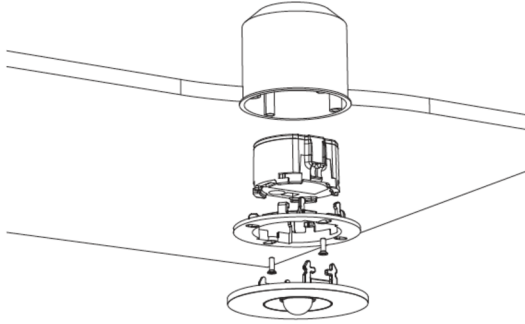

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

lignende produkter

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjern
EEQL039ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja
EEQL039ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja
EEQL539CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja

Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.