



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EAQL029ML-AZ

Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

Takkonstruksjon, CPS, , IP40, Sinkstøping, antrasitt,

LED sikkerhetslampe for takmontering og for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 og DIN EN 1838.

Den diskrete taklampen av sink-aluminium tilpasser seg diskret til taket. Bruk av spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnår optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe.

Styring og overvåking via [sentralt strømforsyningssystem](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/EAQL029ML-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQL029ML-AZ)




Tekniske data

Type armatur
Monteringstype
Piktogram

Sikkerhetslys
Takkonstruksjon
Nei

Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216V
Maks effekt.	4,6W
Ytelse DS	4,6W
Ytelse BS	1,2W
Omgivelsestemperatur DS	-20°C to 30°C
Omgivelsestemperatur BS	-20°C to 40°C
dybde	104mm
Bredde	104mm
Høyde	39mm
Vekt	0.31
Vekt inkludert emballasje	0.35
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	360lm
Lysstrøm nødsituasjon	360lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766552748

Teknisk tegning

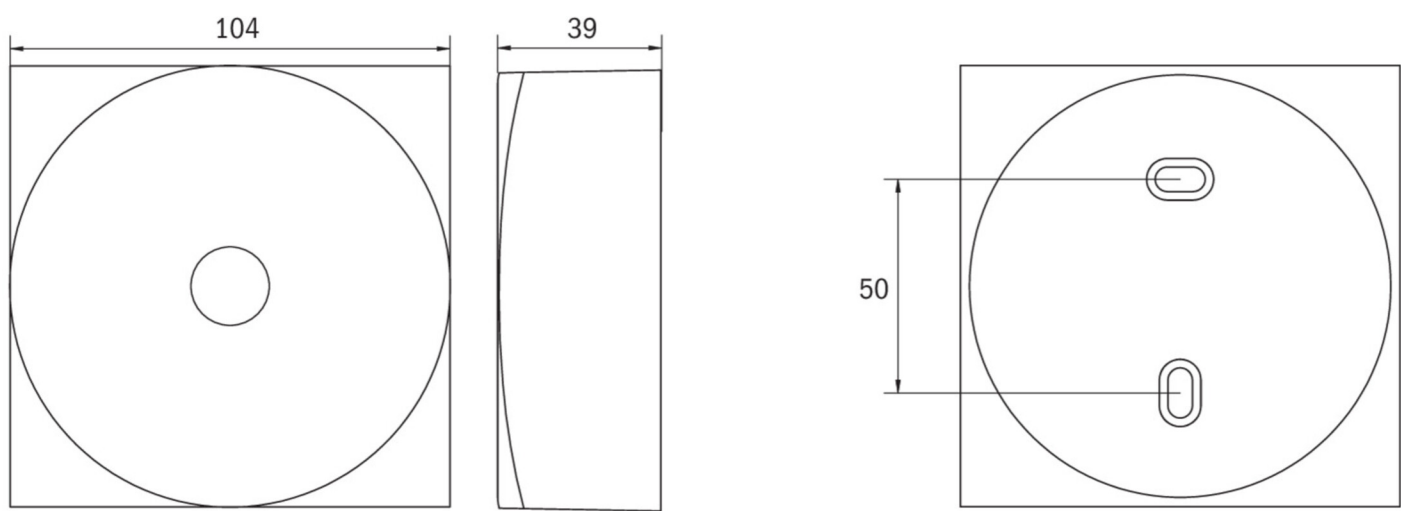

Tilbehørsliste

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

lignende produkter

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjern
EAQL029ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja
EAQL529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja
EAQL529CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja

Fra: 12.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.