



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EAQL029ML

Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

Takkonstruksjon, CPS, , IP40, Sinkstøping, hvit,

LED sikkerhetslampe for takmontering og for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 og DIN EN 1838.

Den diskrete taklampen av sink-aluminium tilpasser seg diskret til taket. Bruk av spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnår optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe.

Styring og overvåking via [sentralt strømforsyningssystem](#). Den [innovative integrerte linseholderen](#) med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/EAQL029ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQL029ML)

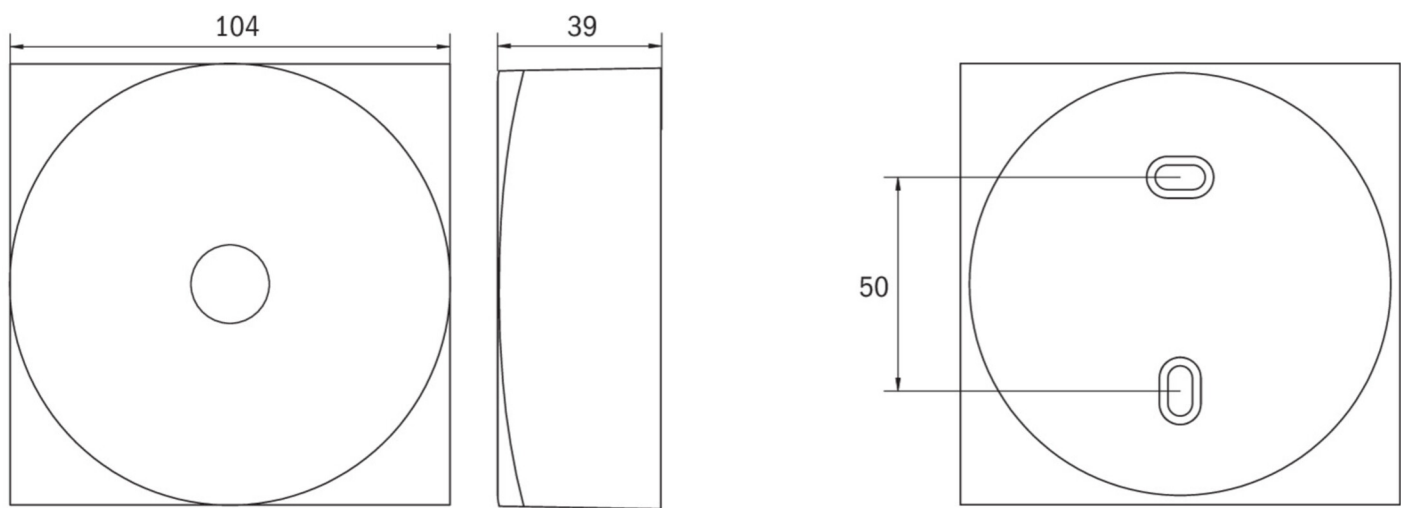


Tekniske data

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED



Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216V
Maks effekt.	4,6W
Ytelse DS	4,6W
Ytelse BS	1,2W
Omgivelsestemperatur DS	-20°C to 30°C
Omgivelsestemperatur BS	-20°C to 40°C
dybde	104mm
Bredde	104mm
Høyde	39mm
Vekt	0.31
Vekt inkludert emballasje	0.35
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	360lm
Lysstrøm nødsituasjon	360lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766552731

Teknisk tegning



Tilbehørsliste

lignende produkter

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjern
EAQL029ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja
EAQL529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja
EAQL529CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja

Fra: 12.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.