



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WKD411WL Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, 1 time, 36 m, IP20, metall, hvit,

Firkantet redningstegnlampekubelys for merking av rømnings- og redningsveier. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med [Wireless Professional](#). Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/WKD411WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WKD411WL)




Tekniske data

Type armatur
Monteringstype


Markeringslys
Takkonstruksjon

Leseravstand	36 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2V/1,6Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,4W
Ytelse DS	5,1W
Ytelse BS	0,8W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
dybde	195mm
Bredde	195mm
Høyde	195mm
Vekt	0.84
Vekt inkludert emballasje	0.98
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	470lm
Lysstrøm nødsituasjon	470lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766558580


Teknisk tegning

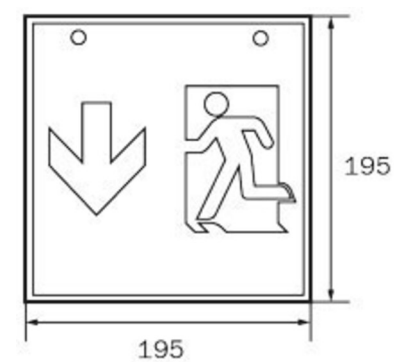



WG

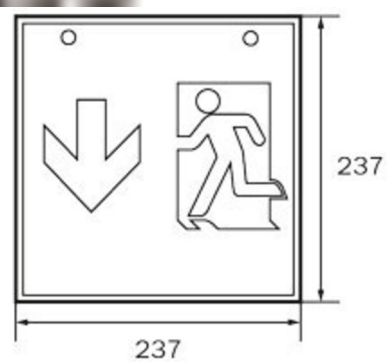

WK

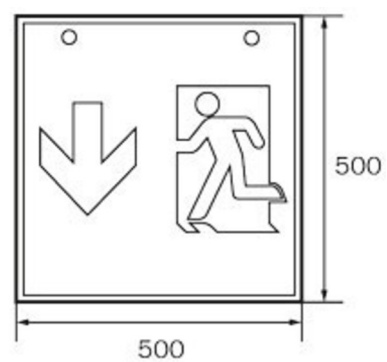

WX

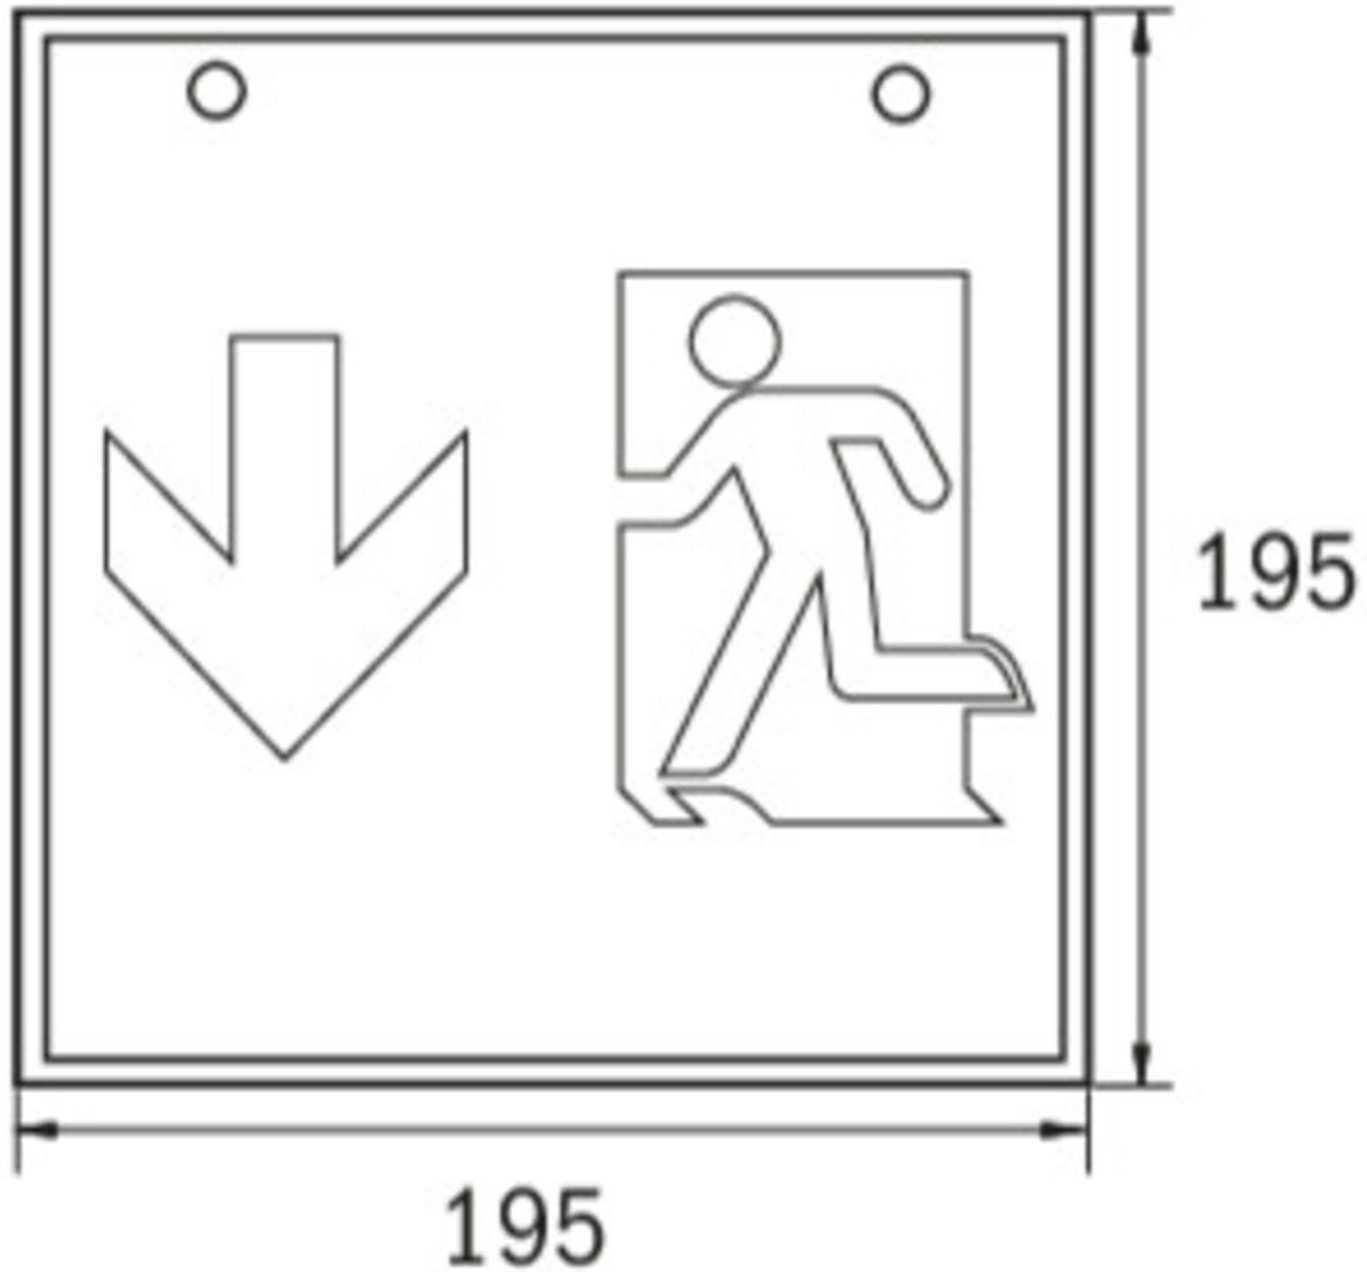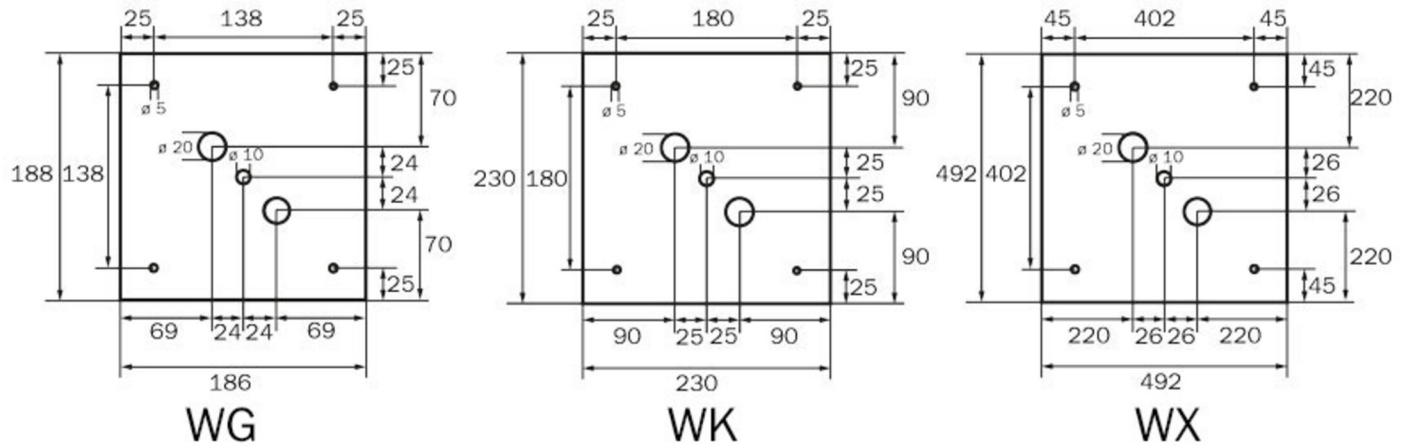

Tilbehørsliste

- WKO - Sett med kjettingøyser for montering av terninger (4 stk.)
 - 1PV-EB - Pendel
 - DSA-Y4M - Tauoppheng
 - DSA-Y4M-APA - Tauoppheng
 - LFP3216-SET-2AKKU - LiFePO4 Batteri
- Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.