



Art.-Nr: KMMU413WB
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Trådløs Basic, 3 timer, 24 m, IP43, plast, hvit

Slim convex escape sign light with clear closed hood. The universal mounting includes wall and ceiling surface mounting, as well as the possibility of recessed ceiling installation in conjunction with the mounting frame. Planning safety for marking the escape and rescue routes for one- or two-sided lettering is ensured by the tool-free, variable use of the pictograms on site. The pictograms are internal and are inserted solvent-free. The pictogram set (right, left, top and bottom arrow) is included as standard.

Exit sign according to EN 60598-1, EN 605982-22 and EN 1838.



Mer informasjon






TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Basic
Brotid	3 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W



Ytelse BS	1,5 W
dybde	35 mm
Bredde	251 mm
Høyde	173 mm
Vekt	0.62
Vekt inkludert emballasje	0.72
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260766559822

TEKNISK TEGNING

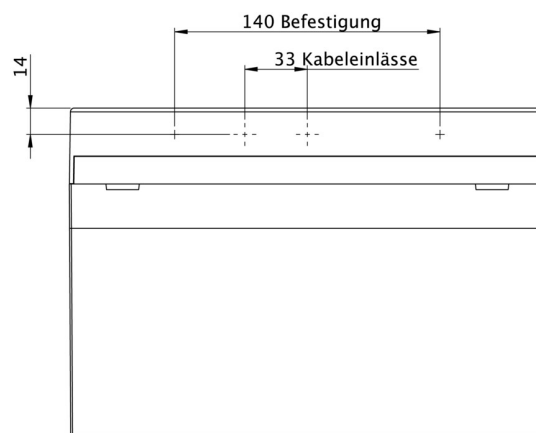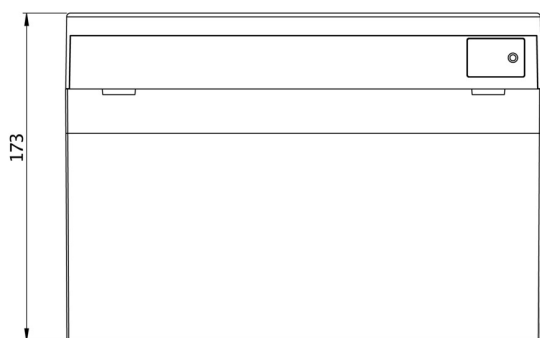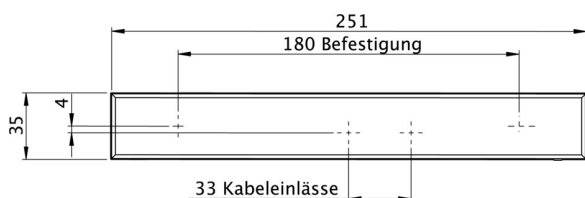



TILBEHØRSLISTE

DSA -
KME-EB -
KMBE -
AWKSU -
2PW-EB -
BALLPLX-KMU -

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.