



Art.-Nr: KMU411WL-SW
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Trådløs profesjonell, 1 time, 24 m, IP43, plast, hvit

Trådløs sentralisert styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 armaturer med Wireless Professional.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KMU411WL-SW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU411WL-SW)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	1 time
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 50 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 35 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.37
Vekt inkludert emballasje	0.47
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766559969



TEKNISK TEGNING

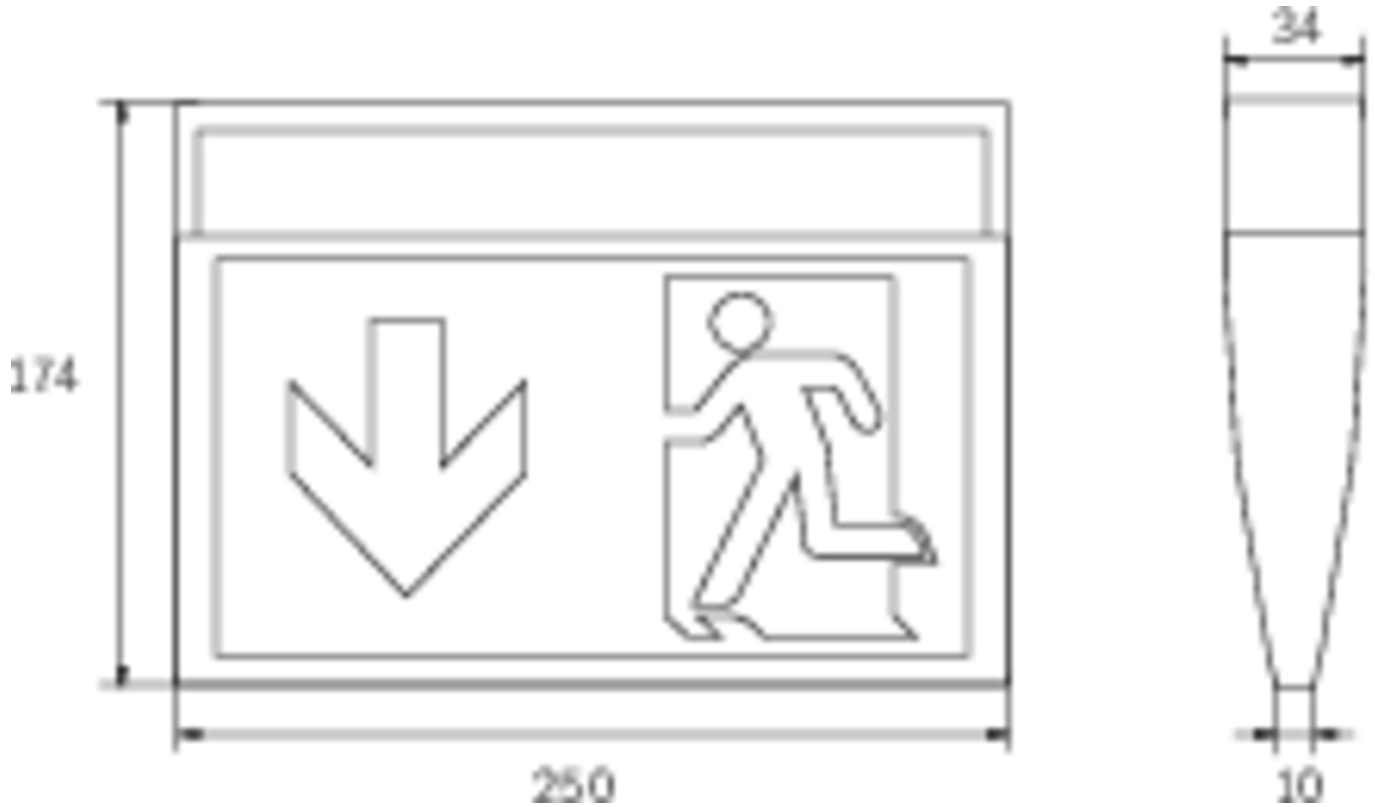

TILBEHØRSLISTE

DSA -
KME-EB -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -

Fra: 20.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.