



Art.-Nr: ASMU413WB-WS
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Trådløs Basic, 3 timer, 22 m, IP40, aluminium,
Anodisert aluminium

ASMU is an innovative aluminium multifunctional edge luminaire for universal mounting (wall/ceiling). It is suited for maintained and non-maintained mode. It's easy to install and has variably useable pictograms to increase planning security. Pictogram set (left, right, straight up and down, blind) included. Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Søppeltømming, CE, ENEC, TÜV Rheinland designtestet
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Basic
Brotid	3 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W



dybde	54 mm
Bredde	277 mm
Høyde	184 mm
Vekt	0.81
Vekt inkludert emballasje	0.98
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4262483020142

TEKNISK TEGNING

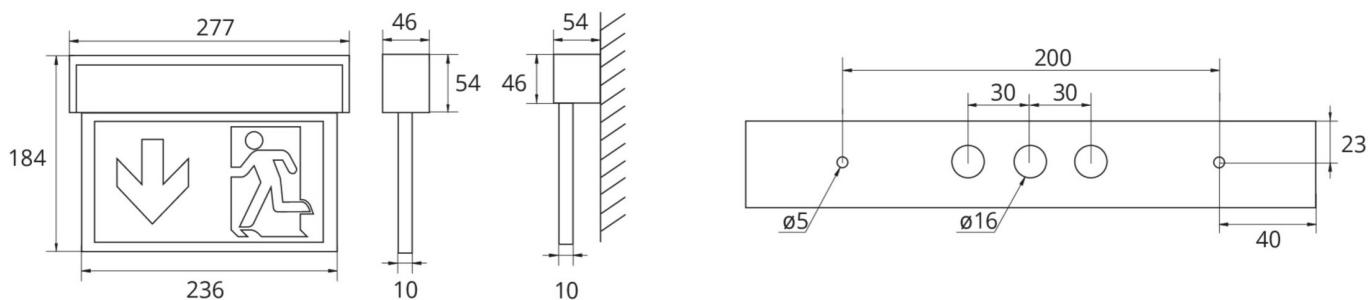

TILBEHØRSLISTE

DSA -

2PS-EB -

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.