



**Art.-Nr: ASMU411SC-WS**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll, 1 time, 22 m, IP40, aluminium,**  
**Anodisert aluminium**

ASMU is an innovative aluminium multifunctional edge luminaire for universal mounting (wall/ceiling). It is suited for maintained and non-maintained mode. It's easy to install and has variably useable pictograms to increase planning security. Pictogram set (left, right, straight up and down, blind) included. Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                                     |
| Monteringstype      | Universell                                           |
| Deteksjonsområde    | 22 m                                                 |
| piktogram           | sett                                                 |
| Lyspærer            | LED                                                  |
| Koffertmateriale    | aluminium                                            |
| Farge på huset      | Anodisert aluminium                                  |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                                 |
| Slagstyrke (IK)     | 3                                                    |
| Sertifisering       | Sjøppeltømming, CE, ENEC, TÜV Rheinland designtestet |
| beskyttelses klasse | 1                                                    |
| omsorg              | Enkelt batteri                                       |
| overvåkning         | SelfControl                                          |
| Brotid              | 1 time                                               |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling                  |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                                |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                                             |
| Inngangsspenning DC | - V                                                  |
| Maks effekt.        | 4,6 W                                                |
| Ytelse DS           | 3,3 W                                                |
| Ytelse BS           | 1 W                                                  |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| dybde                     | 54 mm               |
| Bredde                    | 277 mm              |
| Høyde                     | 184 mm              |
| Vekt                      | 0.81                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.98                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4262483020661       |

## TEKNISK TEGNING

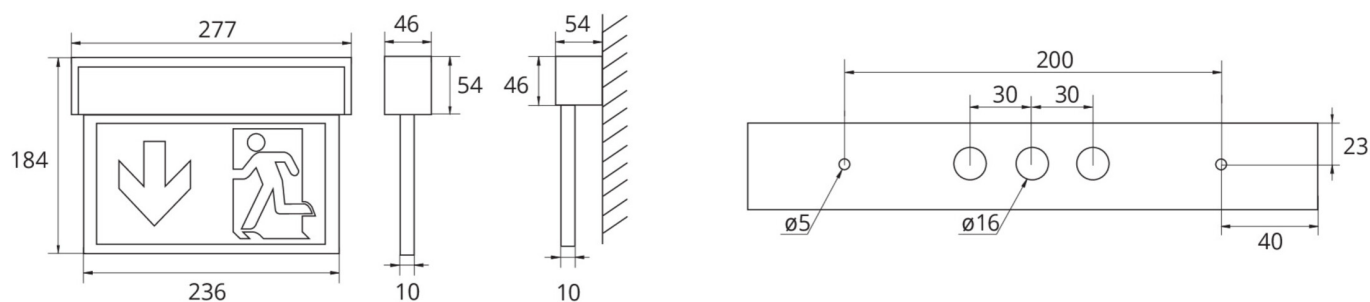

## TILBEHØRSLISTE

DSA -  
2PS-EB -

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.