RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: LMD418SC
# Markeringslys Enkelt batteri
# Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, 22 m, IP40, Aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LMD418SC

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Aluminum |
| Farge på huset | Anodisert aluminium |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 230 V |

| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 2,6 W |
| Ytelse DS | 1,7 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 62 mm |
| Bredde | 258 mm |
| Høyde | 147 mm |
| Vekt | 0.91 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.01 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483022917 |

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# TEKNISK TEGNING

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

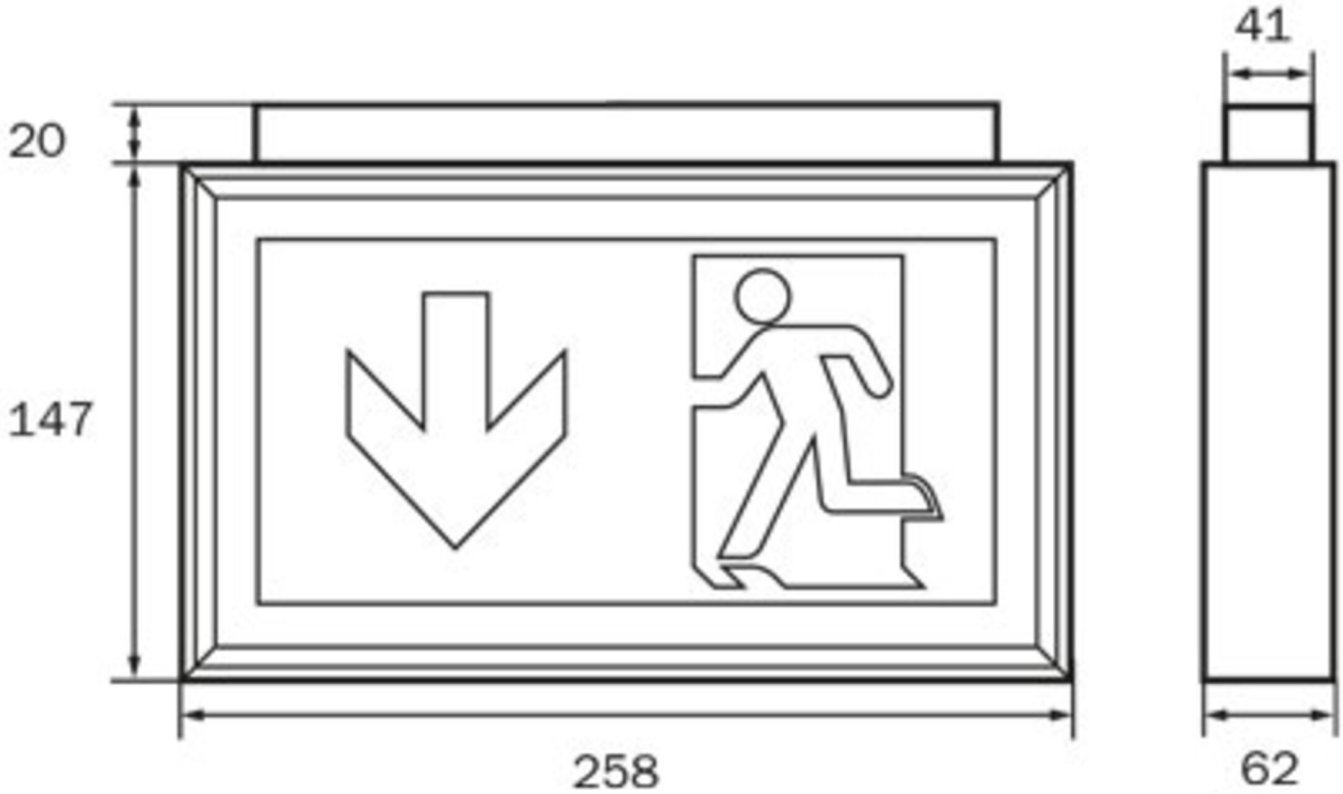


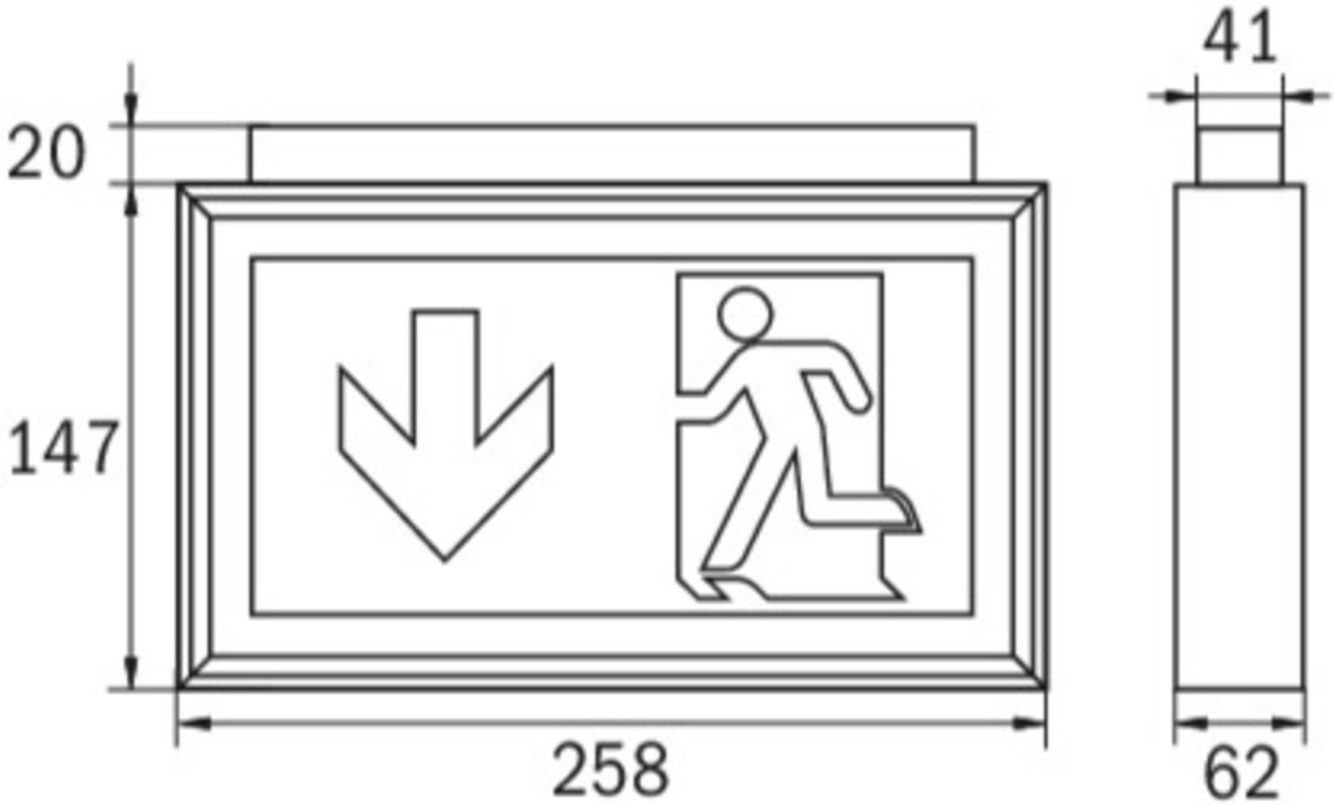

## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

AWM001-SI - Profesjonell veggarm AWM – 90° flaggmontering for rømningsveivisning

Fra: 16.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.