



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: QCW529CC

Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

Universell, CPS, , IP54, Sinkstøping, hvit,

Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlis-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Styring og overvåking via sentral [24 volt svakstrømsystem](#).



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/QCW529CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW529CC)



Tekniske data

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer



Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24V
Maks effekt.	19W
Ytelse DS	17W
Ytelse BS	0,4W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
Høyde	106mm
diameter	363mm
Vekt	2.5
Vekt inkludert emballasje	2.83
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	1600lm
Lysstrøm nødsituasjon	470lm
EOF	0.29
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483023648

Teknisk tegning

QCW

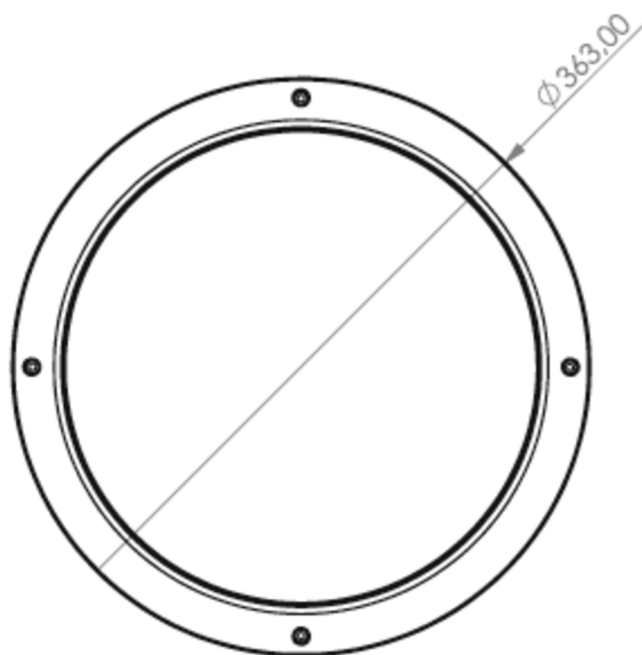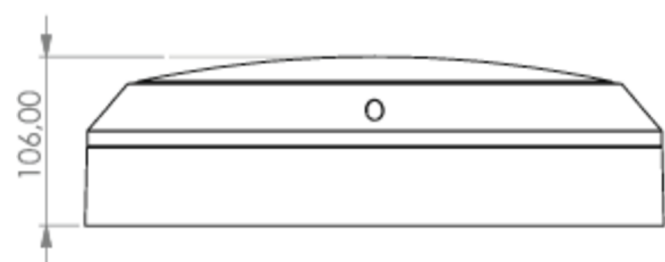

QCW

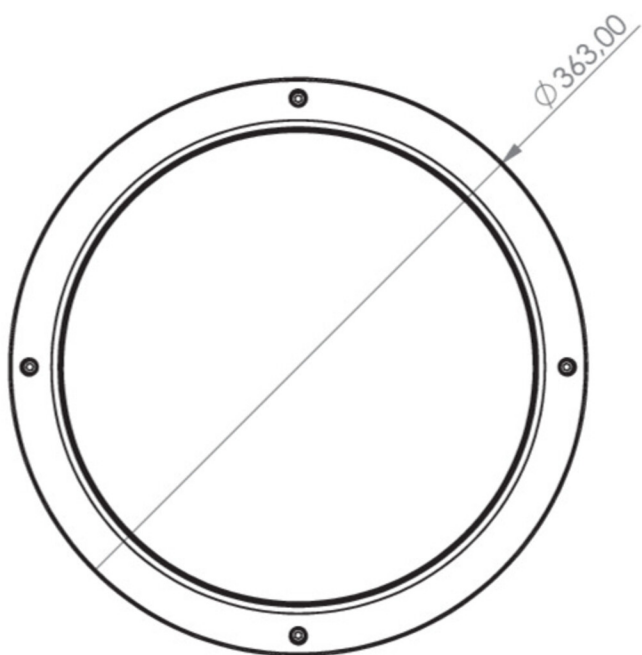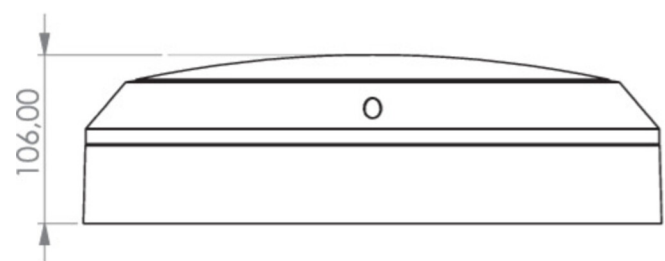

Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.