



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: QCW421WL-AZ-BM-TT

Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri

Universell, 1 time, , IP54, Sinkstøping, antrasitt,

Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlis-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med [Wireless Professional](#). To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/QCW421WL-AZ-BM-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW421WL-AZ-BM-TT)



Tekniske data

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti



Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2V/3,3Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180V - 250V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	19,3W
Ytelse DS	17,7W
Ytelse BS	1,4W
Omgivelsestemperatur DS	-15°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-15°C to 40°C
Høyde	106mm
diameter	363mm
Vekt	2.66
Vekt inkludert emballasje	2.99
Tverrsnitt for tilkobling	2,5mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1800lm
Lysstrøm nødsituasjon	470lm
EOF	0.26
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483023730

Teknisk tegning

QCW

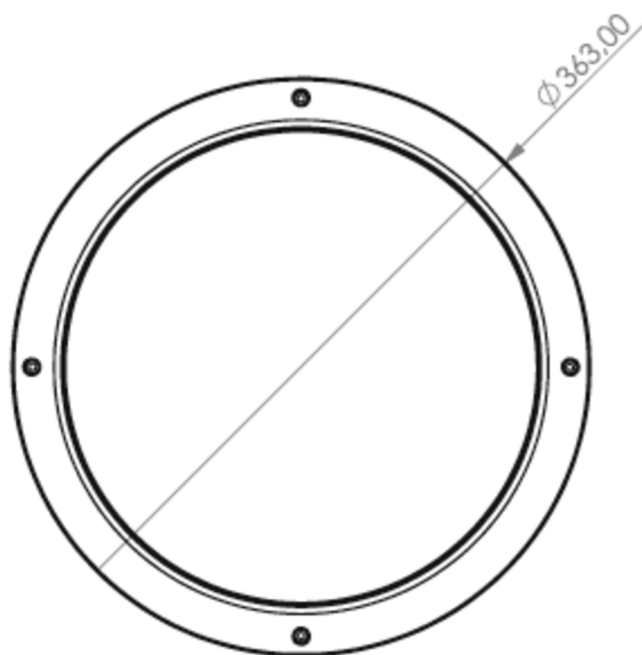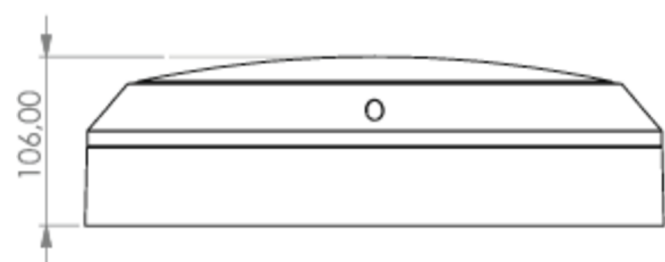

QCW

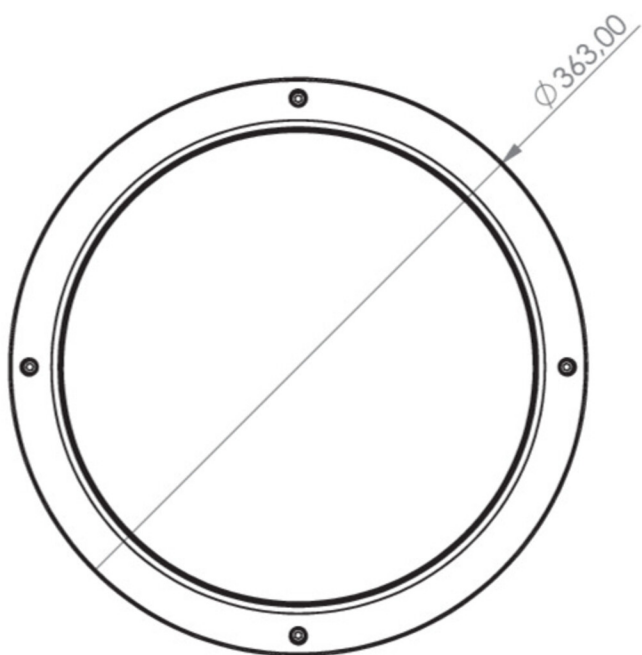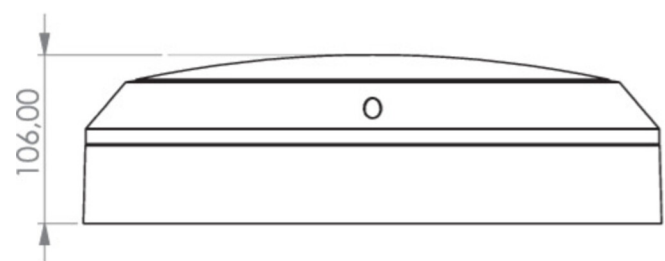

Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.