



## Art.-Nr: TR-15381B-NWD

LED track luminaires, Track series, with multi-adapter for 3-phase busbars, 230V. Housing made from die-cast aluminium, white or anthracite, powder-coated. Can be rotated 350° horizontally and swivelled 90° vertically. Interchangeable PC lenses, non-yellowing, for various beam angles (20° - 60°). Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), installed.



Więcej informacji



### DANE TECHNICZNE


| Wymiary                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Długość produktu            | 184 mm               |
| Szerokość produktu          | 150 mm               |
| Wysokość produktu           | 85 mm                |
| Waga produktu               | 0.65 kg              |
| Wymiary opakowania          |                      |
| Packaging dimensions Length | 208 mm               |
| Packaging dimensions Width  | 140 mm               |
| Packaging dimensions Height | 110 mm               |
| Waga z opakowaniem          | 0.67 kg              |
| Kolor                       |                      |
| Kolor                       | Biały                |
| Materiał obudowy            |                      |
| Materiał obudowy            | Aluminium            |
| Certyfikaty                 |                      |
| Certyfikat                  | CE, RoHS             |
| Stopień ochrony (IP)        | IP20                 |
| Test rozżarzonego drutu     | 650 °C               |
| Połączenie elektryczne      |                      |
| Typ ściemniania             | DALI                 |
| Wydajność systemu           | 15 W                 |
| Napięcie wejściowe AC       | 220-240V / 50-60Hz V |




|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Prąd rozruchowy                         | 0.98 A                                                    |
| Współczynnik mocy                       | 0.9 PF                                                    |
| <b>Zasilanie</b>                        |                                                           |
| Number of power supply units on LS B10A | 68 Stk.                                                   |
| Number of power supply units on LS B16A | 108 Stk.                                                  |
| Number of power supply units at LS C10A | 90 Stk.                                                   |
| Number of power supply units at LS C16A | 144 Stk.                                                  |
| Electrical design                       | z wewnętrznym urządzeniem sterującym, Funkcja ściemniania |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>      |                                                           |
| Źródło światła                          | LED                                                       |
| Znamionowy strumień świetlny            | 1600 lm                                                   |
| Colour rendering index                  | > 80 Ra                                                   |
| Colour tolerance                        | 4                                                         |
| Beam angle                              | 33 °                                                      |
| Color temperature                       | 4000 K                                                    |
| Light color                             | 840                                                       |
| UGR                                     | 16.7                                                      |
| Service life                            | 50000 h, L70                                              |
| Light yield                             | 107 lm/w                                                  |
| <b>Temperatuty</b>                      |                                                           |
| Ambient temperature (Min)               | -20 °C                                                    |
| Ambient temperature (Max)               | 40 °C                                                     |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

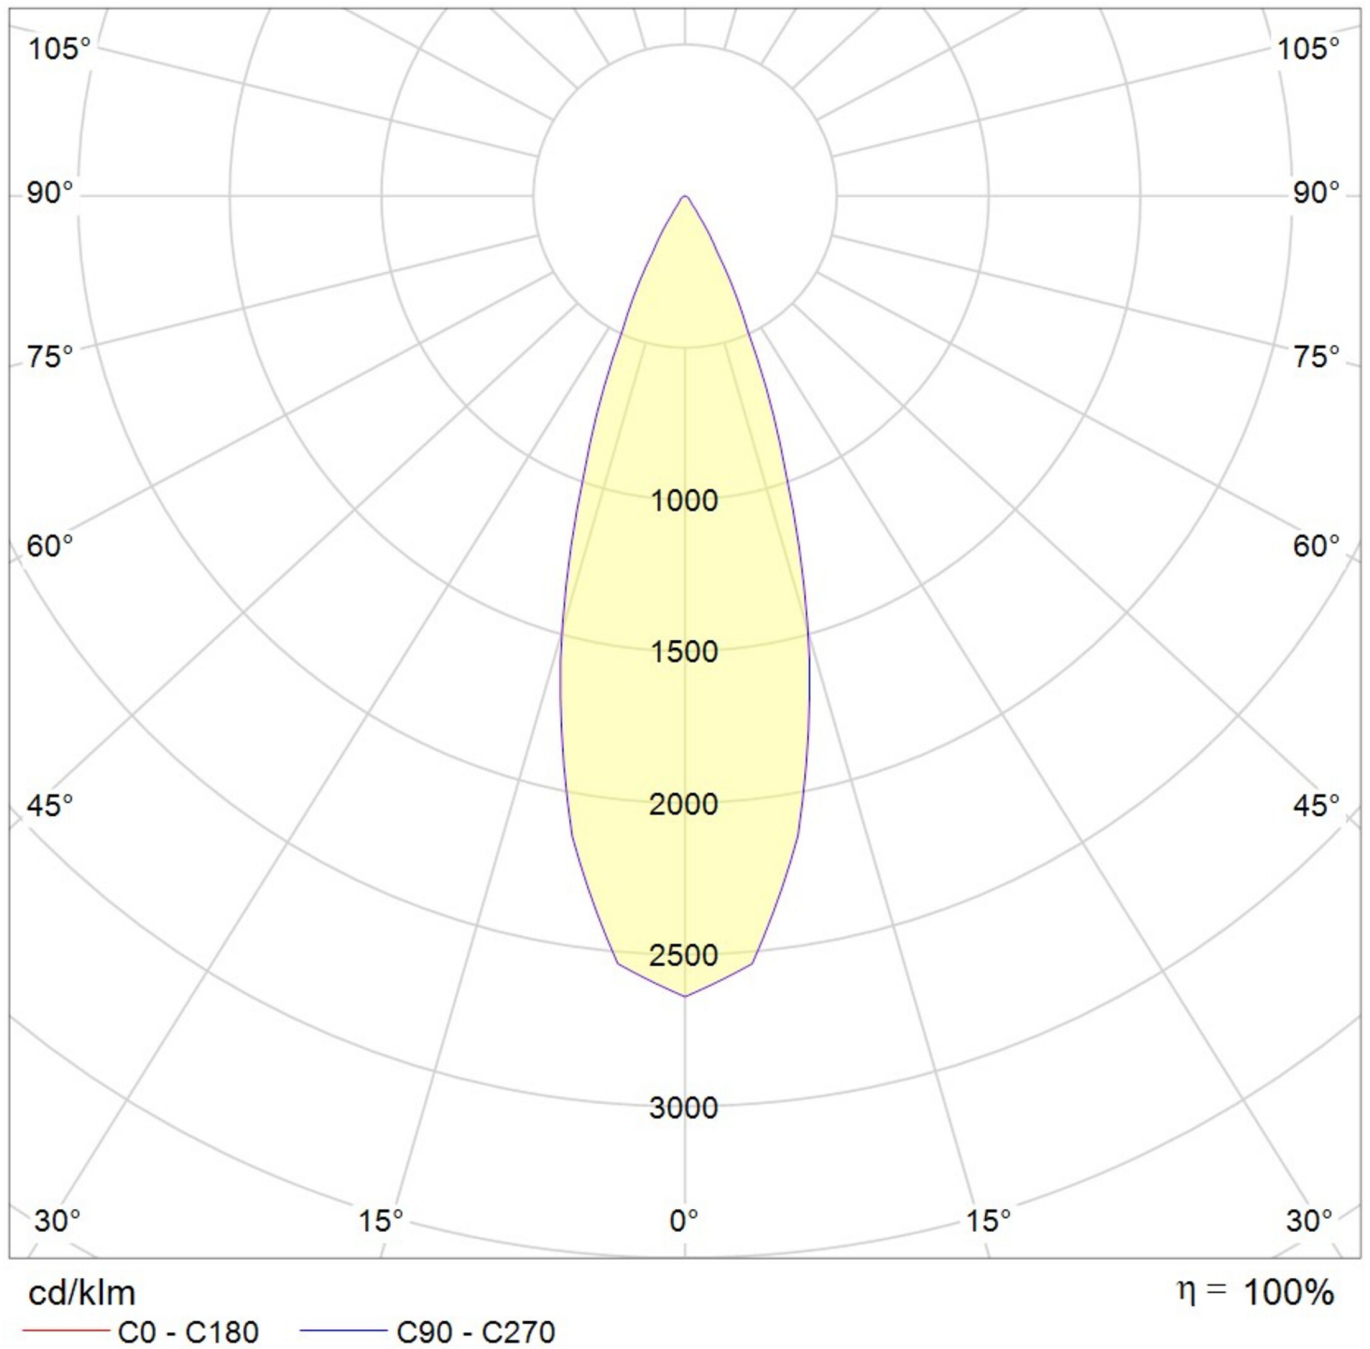

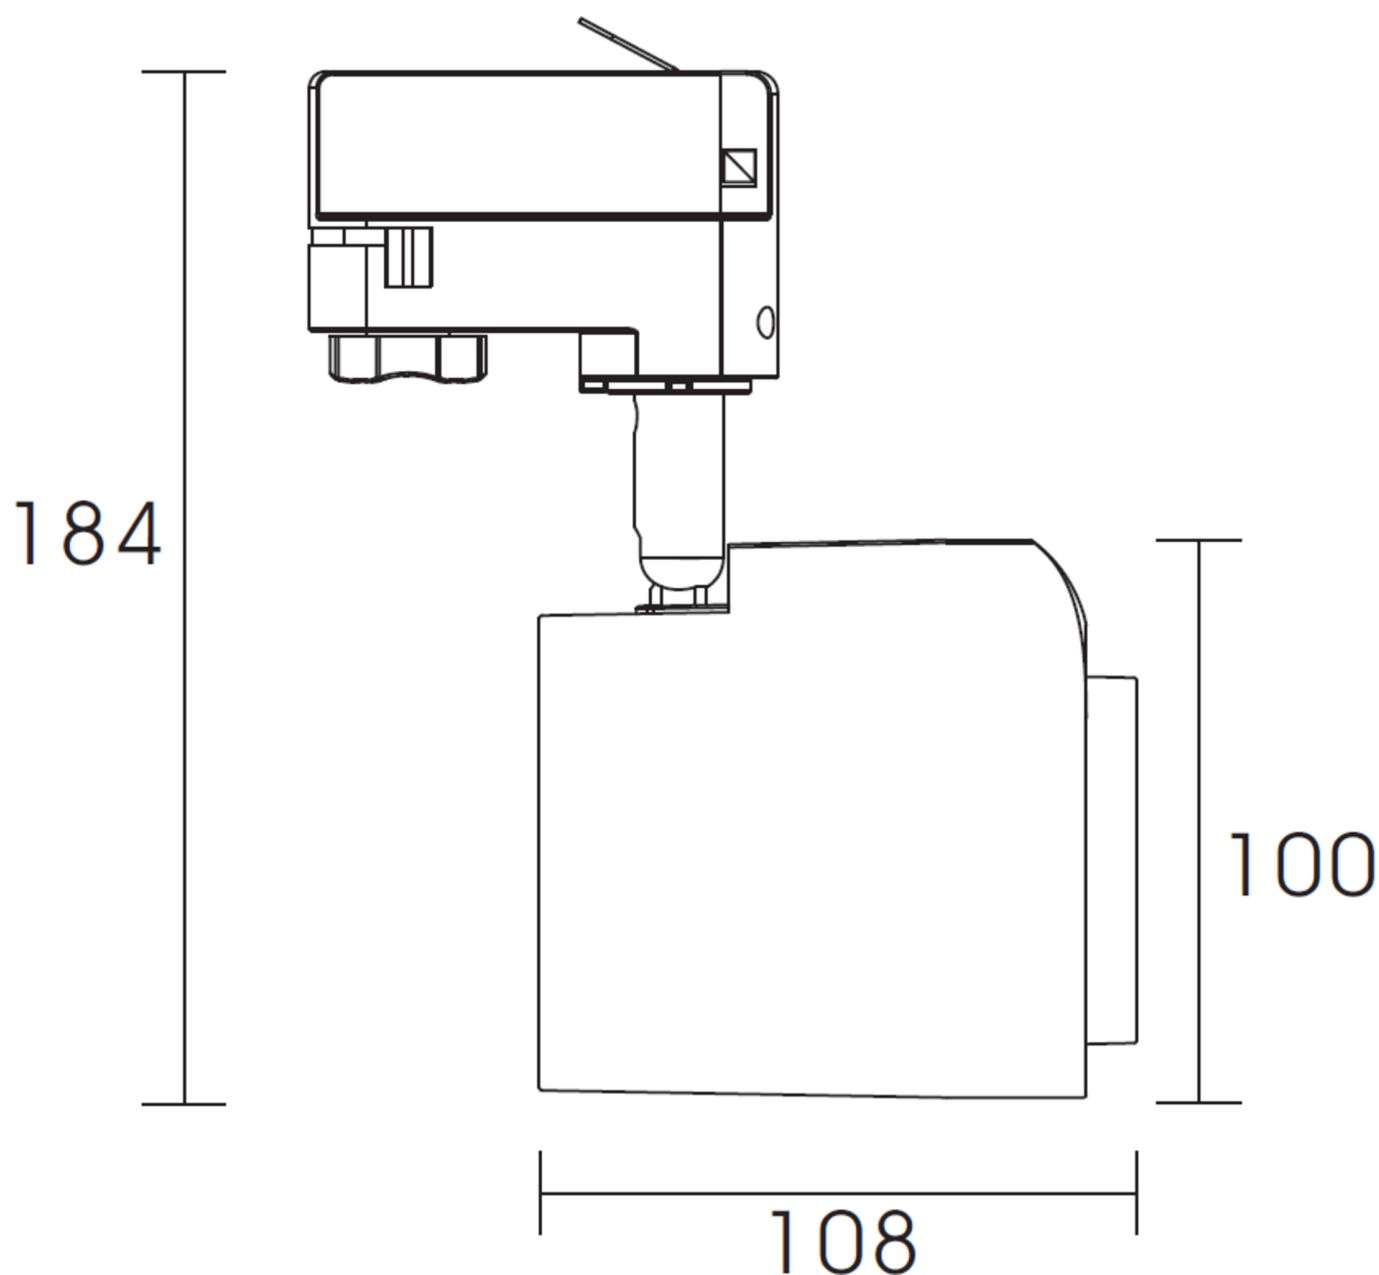

stand: 21.06.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.