



Art.-Nr: KDU013SC-PL
Oprawa Kierunkowa Autonomiczna
Uniwersalna, Autotest, 3 h, 22 m, IP43, Tworzywo sztuczne,
Biała

Elegancka, delikatnie wypukła oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przeznaczona do montażu naściennego i sufitowego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw pikto-gramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.



Więcej informacji




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	22 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP43
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	03
Certyfikaty	WEEE, CE
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	SelfControl
Czas podtrzymania	3 h
Bateria	battery pack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm wire (LPU,LEM)
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Moc max.	6,1 W
Moc DS	4,5 W



Moc BS	0,35 W
Głębokość	70 mm
Szerokość	260 mm
Wysokość	155 mm
Waga	0.82
Waga z opakowaniem	1.02
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokowanie świateł awaryjnych	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	150 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	DEUTSCHLAND
EAN	4260682148834

RYSUNEK TECHNICZNY

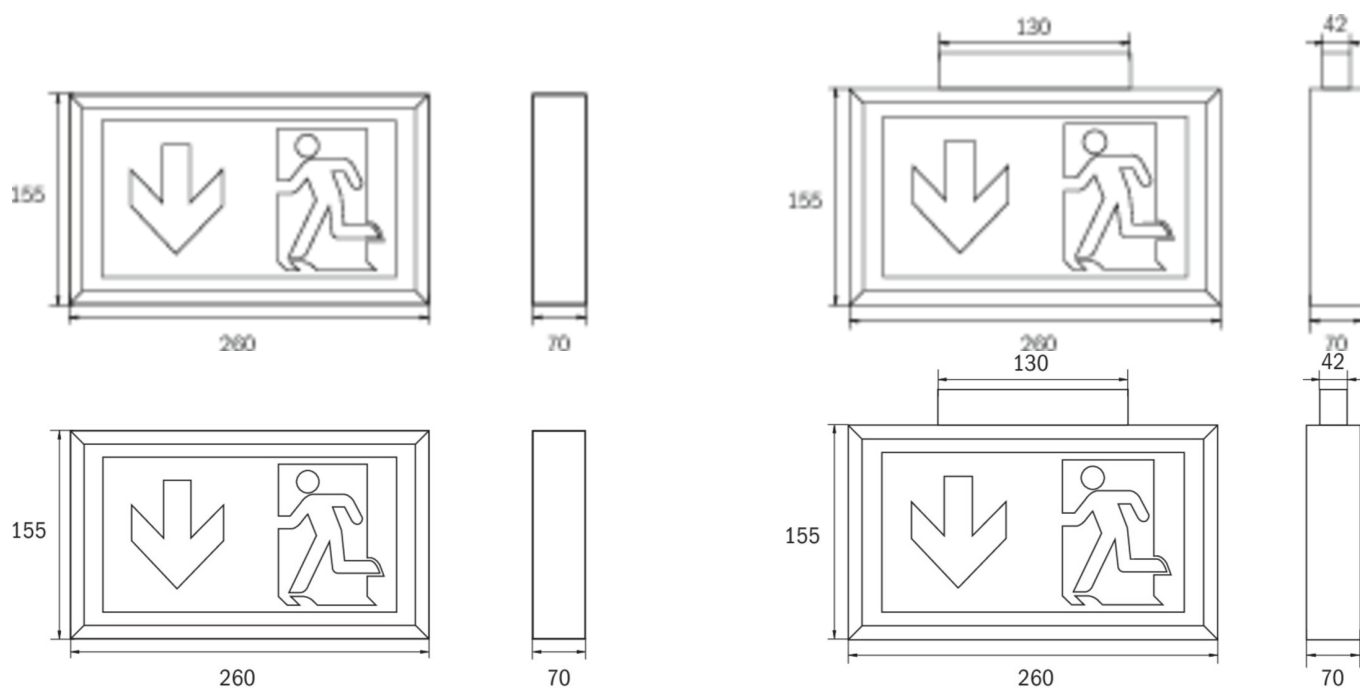



AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

BALL1 -

2PW-EB -

2DW-EB -

BALLPLX-KD -

Od: 05.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.