




Art.-Nr: UEMR019ML



Więcej informacji

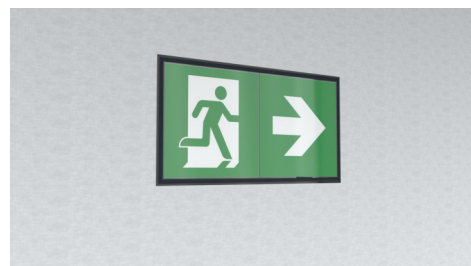


DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Ścienne wpuszczana
Rozpoznawalność	20 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Scentralizowane systemy zasilania
Monitorowanie	ML
Czas podtrzymania	CPS
Tryb pracy	przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	3,7 W
Moc DS	3,7 W
Moc BS	1,1 W
Waga	0.19
Waga z opakowaniem	0.44
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie



Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	120 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	120 lm
EAN	4260766550072

RYSUNEK TECHNICZNY

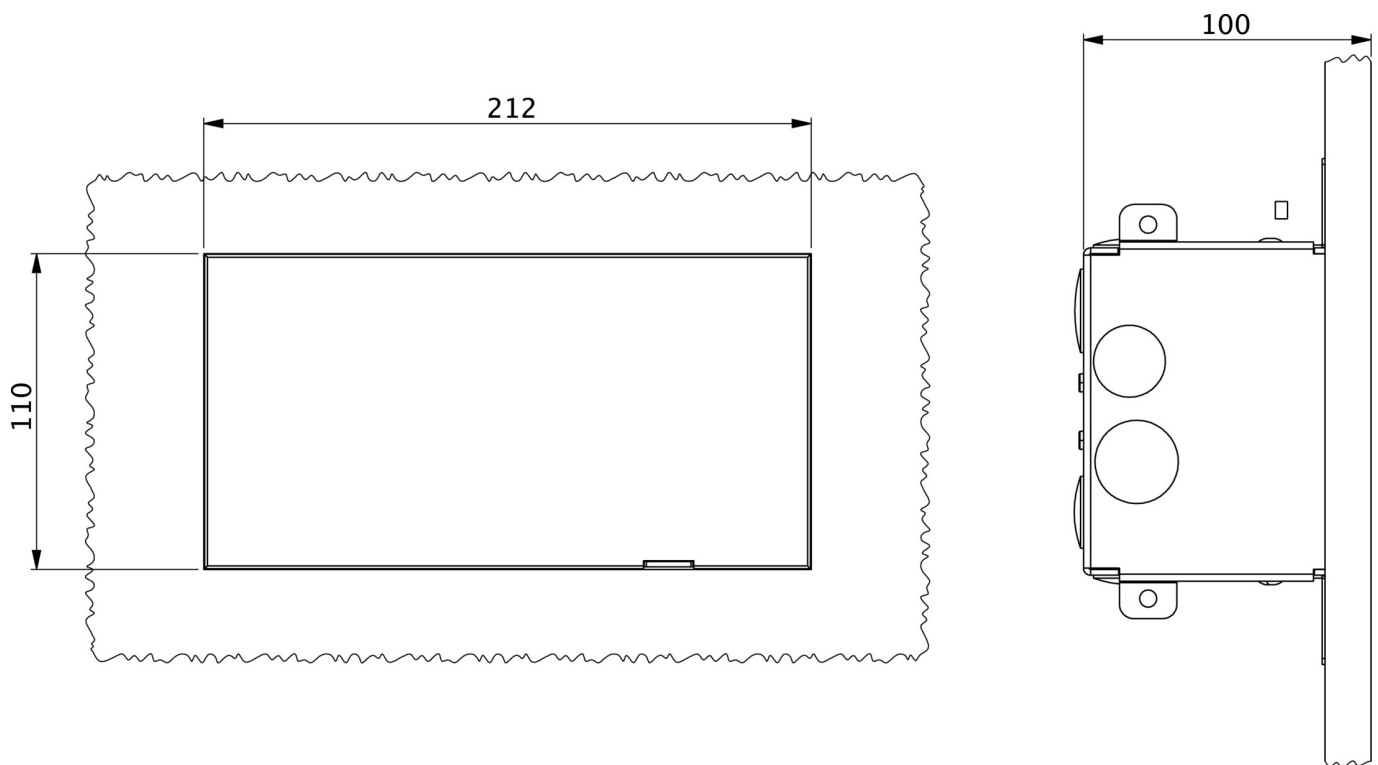

Od: 11.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.