




Art.-Nr: UEMR418WL



Więcej informacji

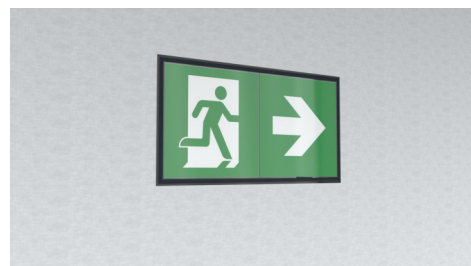

DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Ścienne wpuszczana
Rozpoznawalność	20 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	Wireless Professional
Czas podtrzymania	8 h
Bateria	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V / 1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc BS	0,8 W
Waga	0.22
Waga z opakowaniem	0.47
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak



EAN

4260766550133

RYSUNEK TECHNICZNY

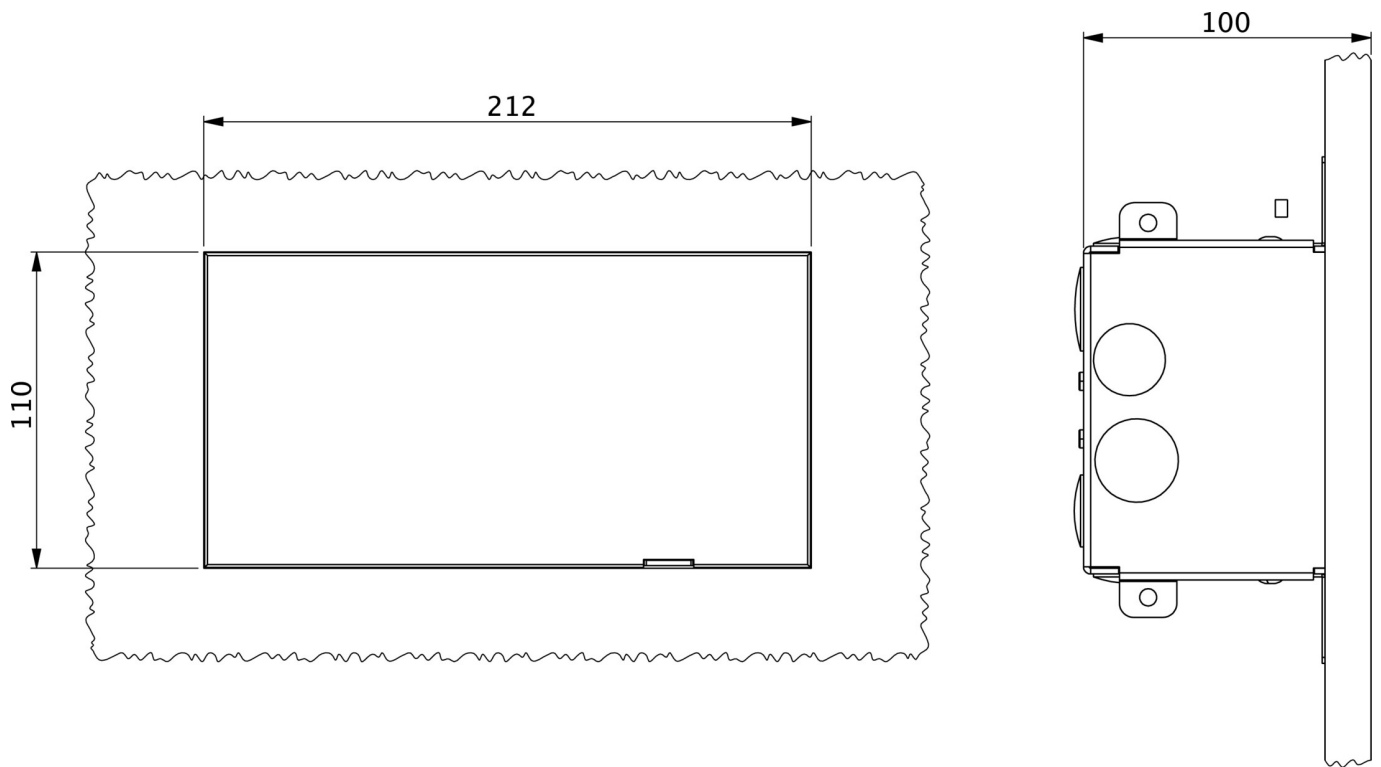

Od: 11.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.