




Art.-Nr: UEMR019



Więcej informacji

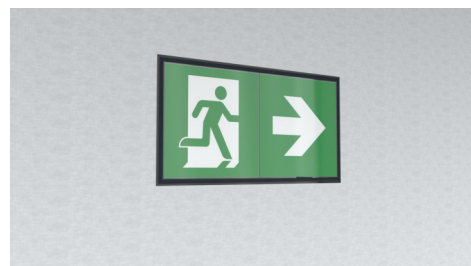


DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Ścienne wpuszczana
Rozpoznawalność	20 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Scentralizowane systemy zasilania
Monitorowanie	CPS
Czas podtrzymania	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	100-254 V
Moc BS	0 W
Waga	0.04
Waga z opakowaniem	0.29
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
EAN	4260766550065



RYSUNEK TECHNICZNY

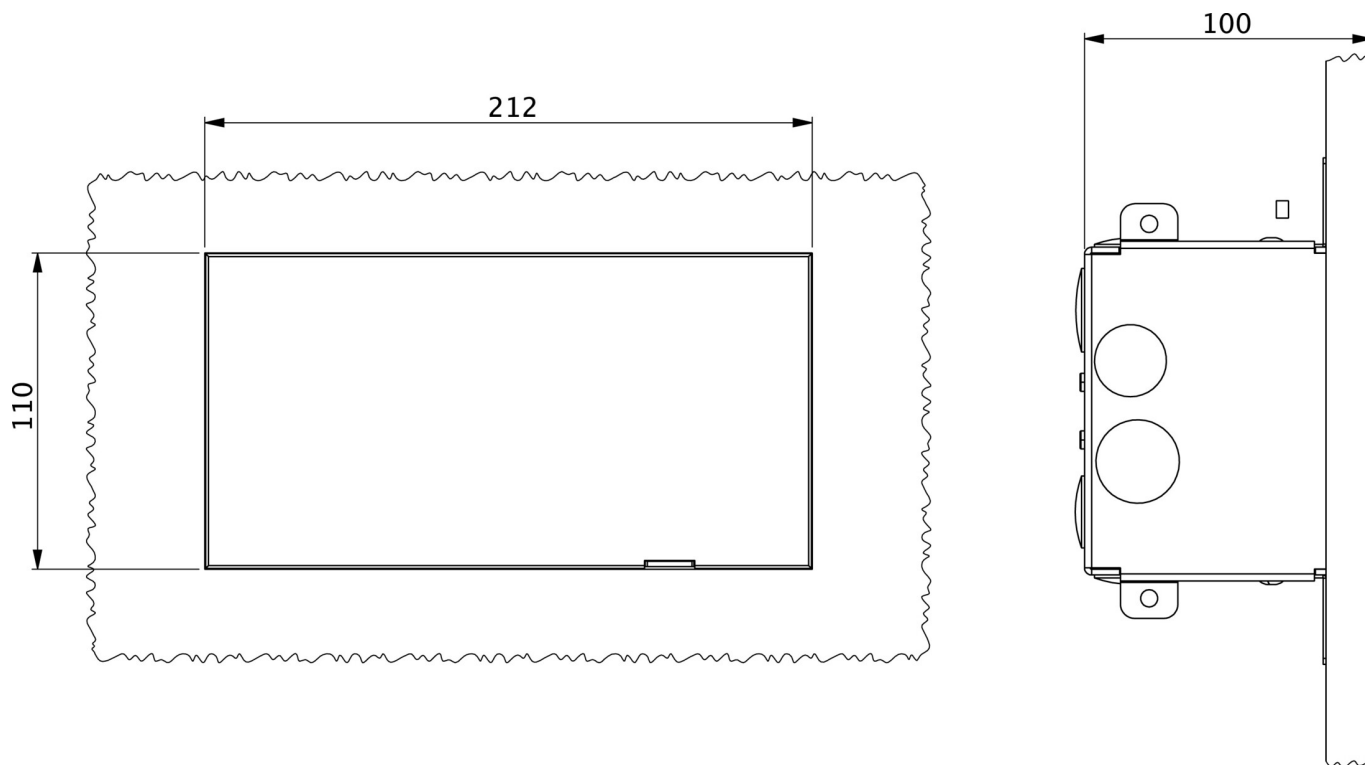

Od: 11.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.