




SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KAXU408SC

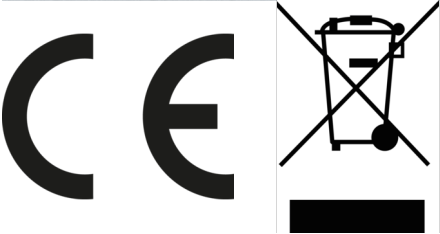


Więcej informacji



Dane techniczne

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP64
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	II
Monitorowanie	SelfControl
Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C
Głębokość	326 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	248 mm
Waga z opakowaniem	0.2
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260766551581

Rysunek techniczny

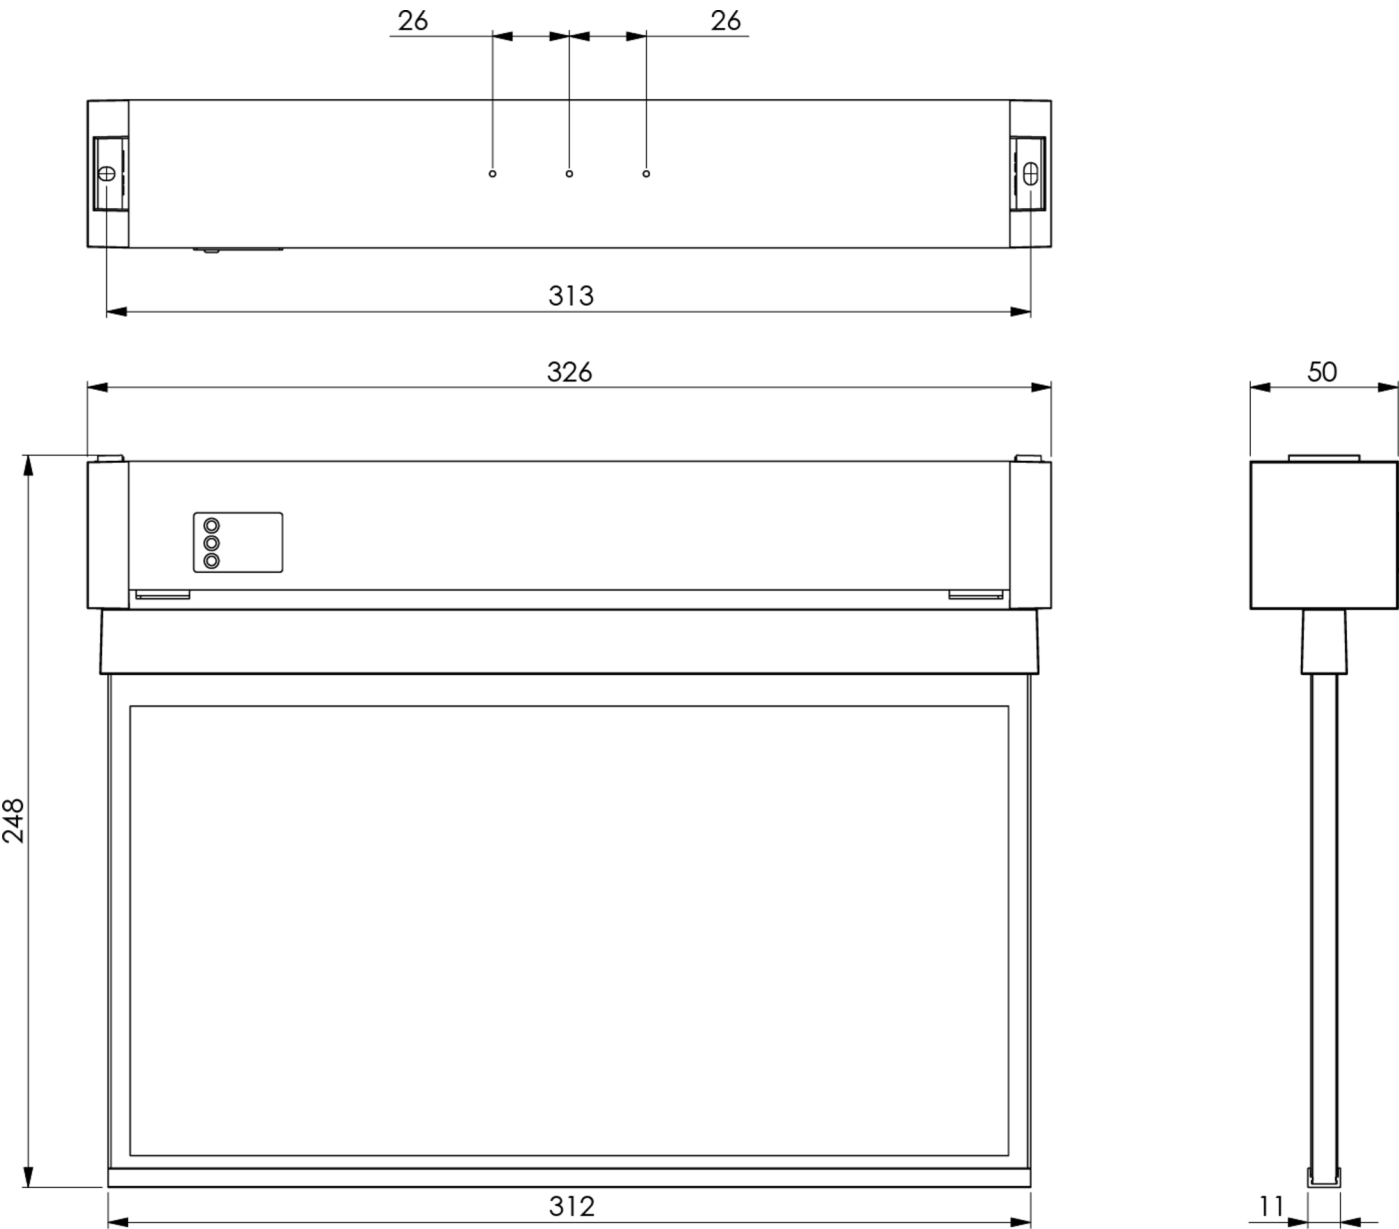

Od: 10.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.