



**Art.-Nr: AGCC009ML-AZ**  
**Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>**  
**Takmontering, ML, CPS, 50m, IP20, Sinkstøping, antrasitt**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	50m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	<a href="https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme">https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme</a>
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	6,1 W
Ytelse BS	1,1 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-5 °C - 40 °C



~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-5 °C - 40 °C
dybde	79 mm
Bredde	512 mm
Høyde	309 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	2.47
Vekt inkludert emballasje	3.12
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260659565091



## TEKNISK TEGNING

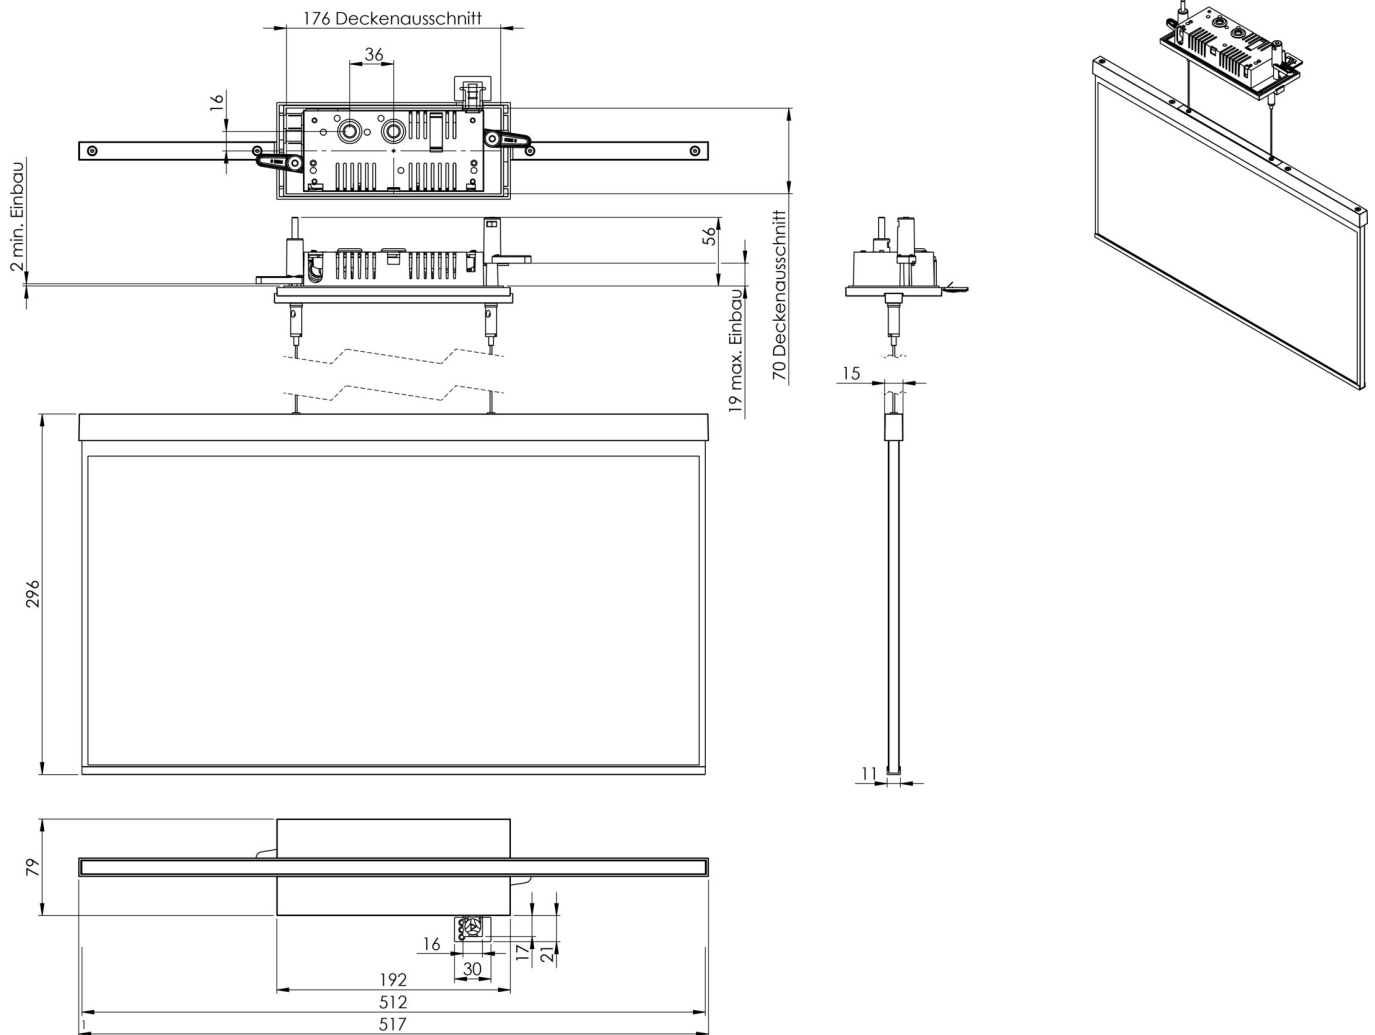



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåking	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AGCC009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AGCC009ML-E		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.