



Art.-Nr: AGW009-AZ
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Veggkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 50m, IP40,
Sinkstøping, antrasitt

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/AGW009-AZ



TEKNISKE DATA


| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Deteksjonsområde | 50m |
| piktogram | Individuelt n.a |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning | Without monitoring |
| Brotid | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt. | 5,2 W |
| Ytelse DS | 5,2 W |
| Ytelse BS | 0 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| dybde | 51 mm |
| Bredde | 517 mm |
| Høyde | 296 mm |
| Vekt | 2.84 |
| Vekt inkludert emballasje | 3.49 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260659565572 |



TEKNISK TEGNING

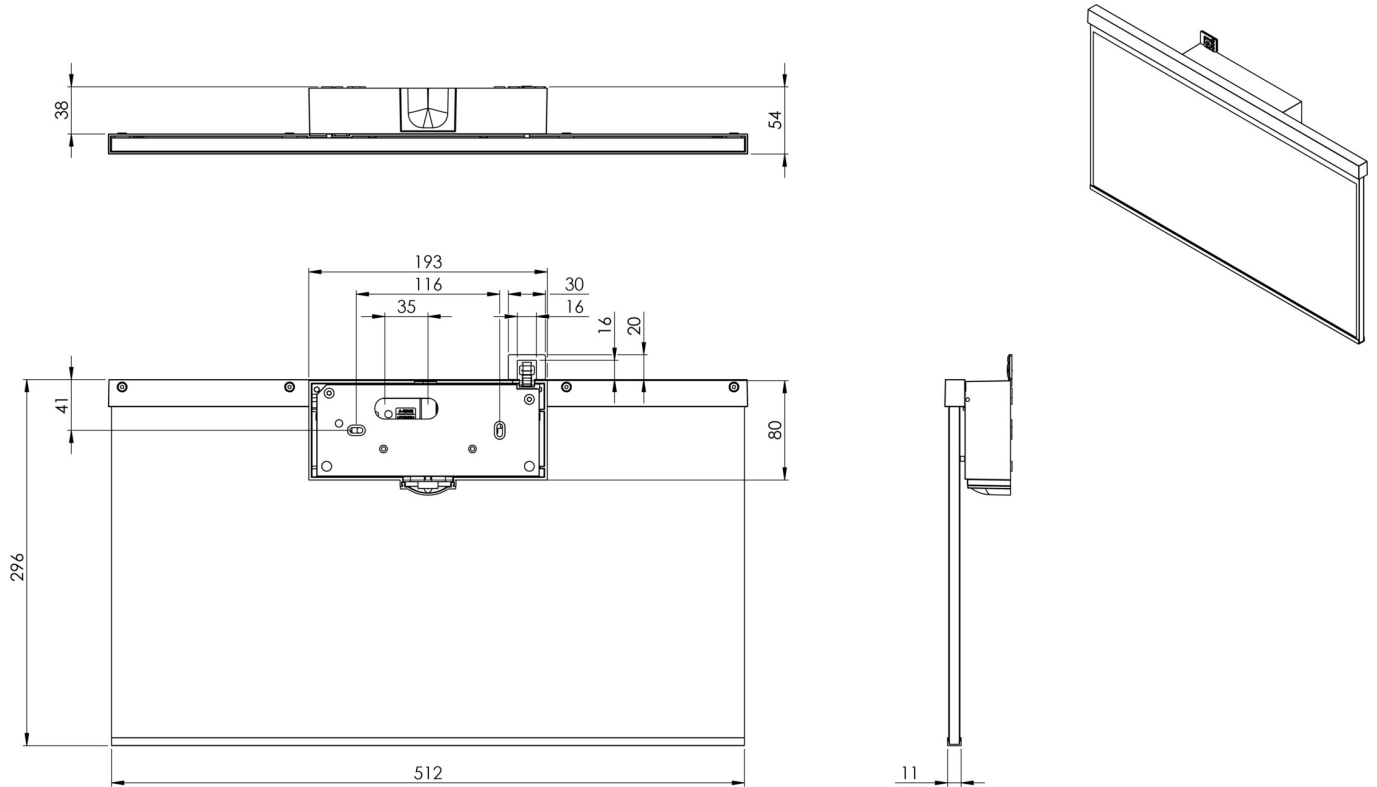

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.