



Art.-Nr: AMRA509CC-E
Utgangsskilt lys sentral strømforsyning
Veggmontering, CoreCompact 24, sentral strømforsyning, 22 m, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål

The AMRA is a zinc-diecast exit sign for recessed wall mounting, designed as flag mount, and for the marking of escape routes. It is part of a complete luminaire series, which features solutions for every mounting situation and was honored with the German Design Award. Luminaires of the A-Series are equipped with modern LED illuminants and offer flexibility with changeable pictograms.

LED exit sign according to EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and EN 1838



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Deteksjonsområde | 22 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Søppeltømming, CE, ENEC |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | sentral strømforsyning |
| overvåkning | CoreCompact 24 |
| Brotid | sentral strømforsyning |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 24 V |
| Maks effekt. | 2,6 W |
| Ytelse DS | 2,6 W |
| Ytelse BS | 0,4 W |
| dybde | 79 mm |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Bredde | 306 mm |
| Høyde | 196 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 1.41 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.77 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Lysstrømnettverk | 165 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 165 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| Opprinnelsesland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260682156501 |



TEKNISK TEGNING

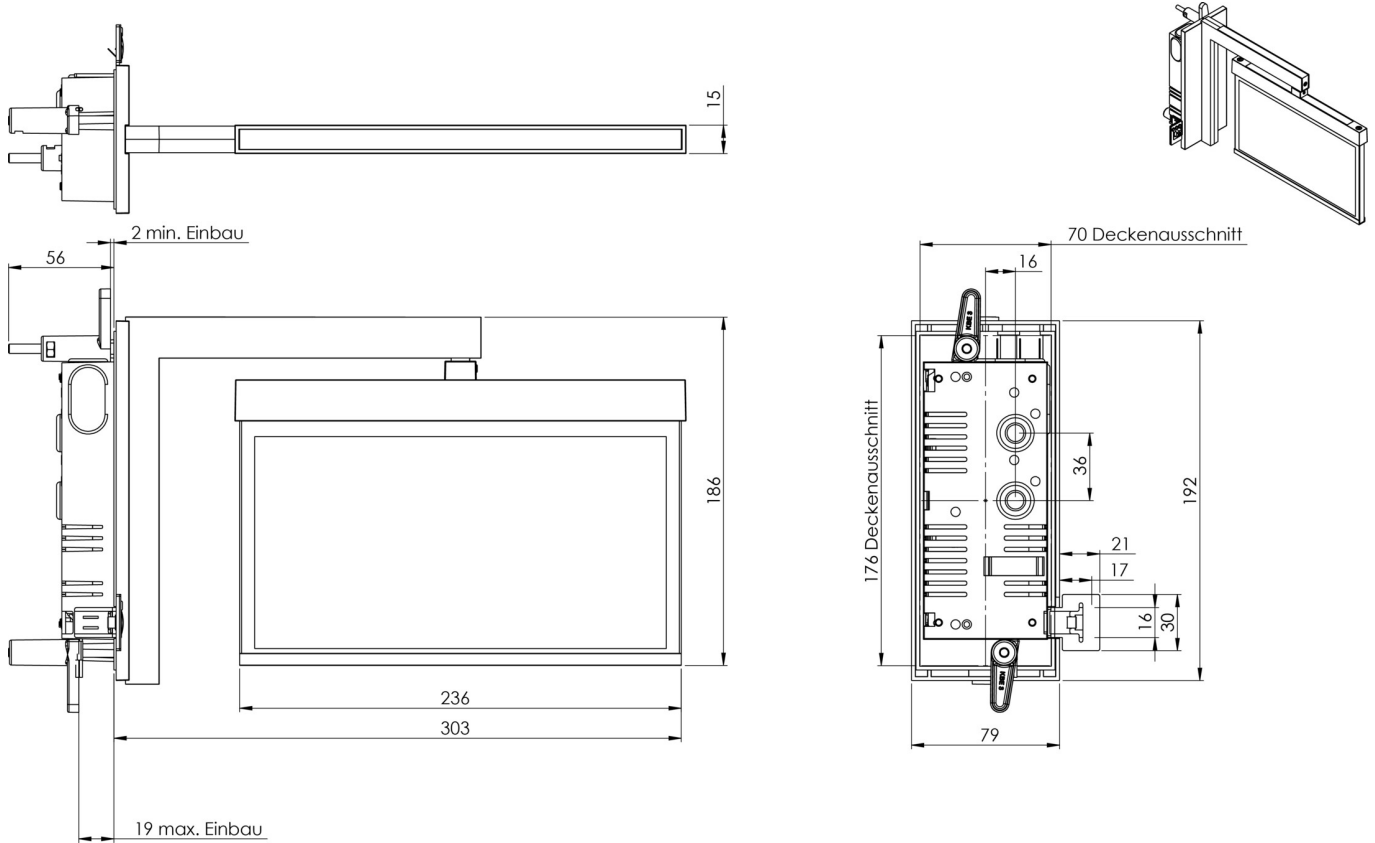

TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -



LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | overvåkning | omsorg | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|--------------|---|----------------|------------------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AMRA009ML |  | ML | Sentral strømforsyning | | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AMRA009ML-AZ |  | ML | Sentral strømforsyning | | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AMRA009ML-E |  | ML | Sentral strømforsyning | | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AMRA509CC |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning | | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |
| AMRA509CC-AZ | | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning | | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |

Fra: 27.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.