




**Art.-Nr: DOS029ML**  
**Sikkerhetslys sentral strømforsyning**  
**Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP20, plast, opal**

Compact Emergency lighting unit with oval lighting ERT-LED luminaire for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. For recessed mounting or snap-on mounting on T5/T8 illuminants and metal objects. Transparent body material makes the luminaire fit in any setting. Available including the electronics box or as a bulk version for application in an existing luminaire cases. Dowel and clips included – magnetic base optional.

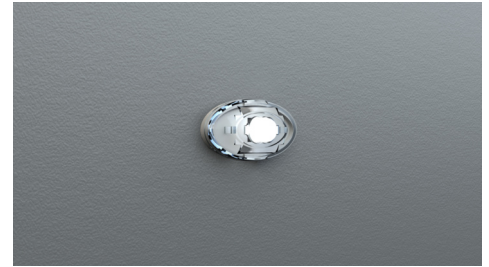

Mer informasjon



## TEKNISKE DATA



|                     |  |
|---------------------|--|
| Type armatur        | Sikkerhetslys  |
| Monteringstype      | Universell   |
| piktogram           | Nei  |
| Lyspærer            | LED  |
| Koffertmateriale    | plast  |
| Farge på huset      | opal   |
| IP-beskyttelse)     | IP20   |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3  |
| Sertifisering       | Sjøppeltømming, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC |
| beskyttelses klasse | 2  |
| omsorg              | sentral strømforsyning                               |
| overvåkning         | ML   |
| Brotid              | sentral strømforsyning                               |
| Driftsmodus         | Individuell lysveksling                              |
| Inngangsspenning AC | 230 V  |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz   |
| Inngangsspenning DC | 216 V  |
| Maks effekt.        | 2,8 W  |
| Ytelse DS           | 2,8 W  |
| Ytelse BS           | 1,1 W  |
| dybde               | 24 mm  |






|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Bredde                    | 50 mm               |
| Høyde                     | 12 mm               |
| Installasjonsdiameter     | 10.5 mm             |
| Vekt                      | 0.09                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.17                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødllys     | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 140 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 140 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4260123683658       |



TEKNISK TEGNING

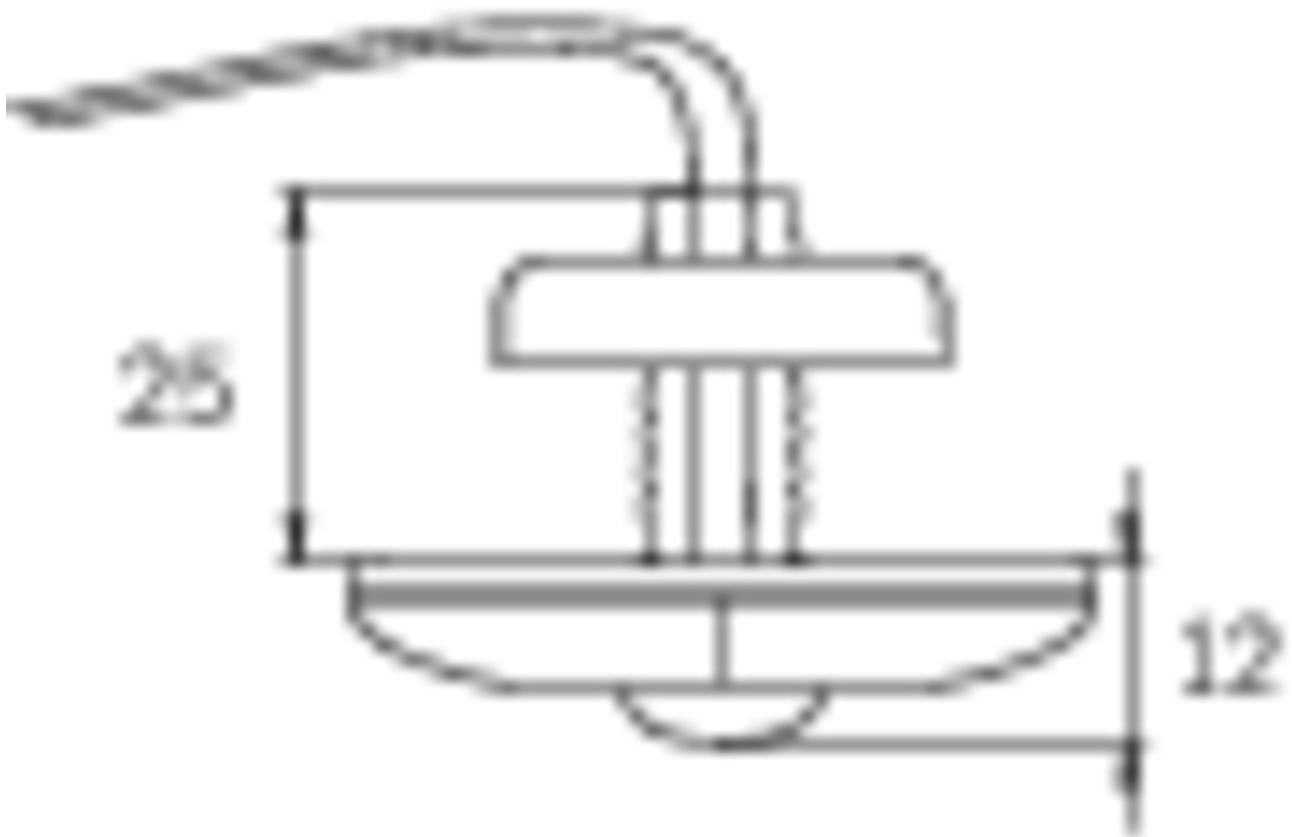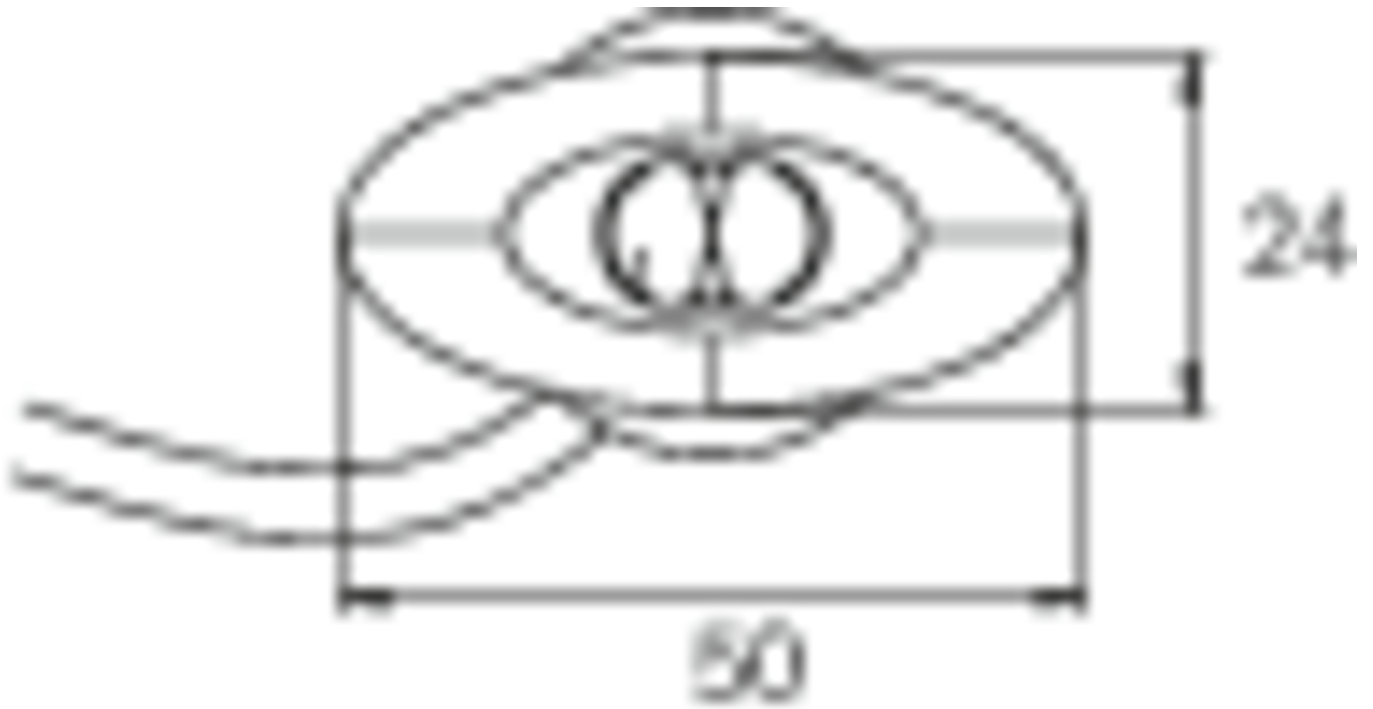

e 10.5

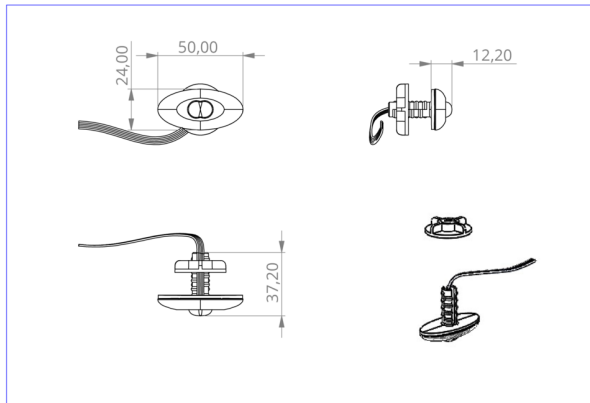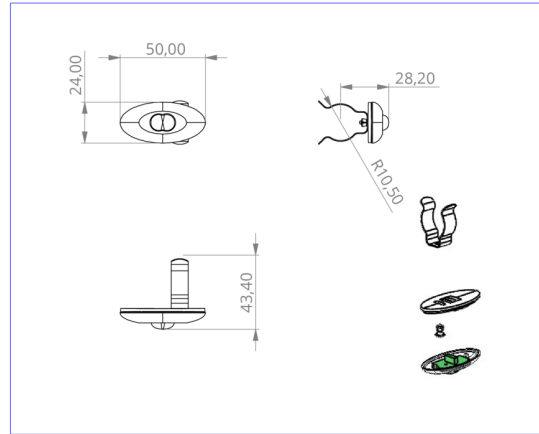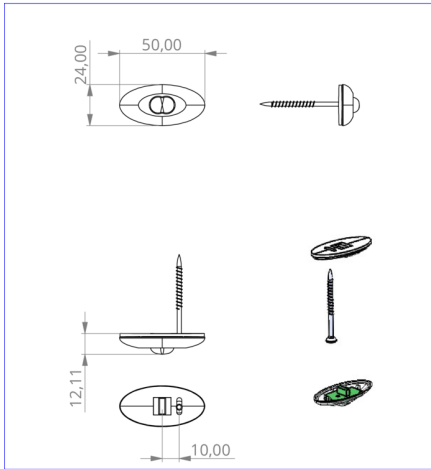

DO verschiedene Einbaumaße

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde   | overvåkning | omsorg | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|---------|---|-------------|--------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| DOS029  |  |             |        |       |             |                           |                     |                  |           |                           |

Fra: 27.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.