



**Art.-Nr: GABW009ML**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Wandaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 40 m,**  
**IP40, Kunststoff, weiß**



Kunststoff Scheiben-Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/GABW009ML](http://www.rp-group.com/de/item/GABW009ML)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	40 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	4,6 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 55 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 55 °C
Tiefe	56.1 mm
Breite	417.5 mm
Höhe	245.5 mm
Gewicht	1.27
Gewicht inkl. Verpackung	1.92
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766551277



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

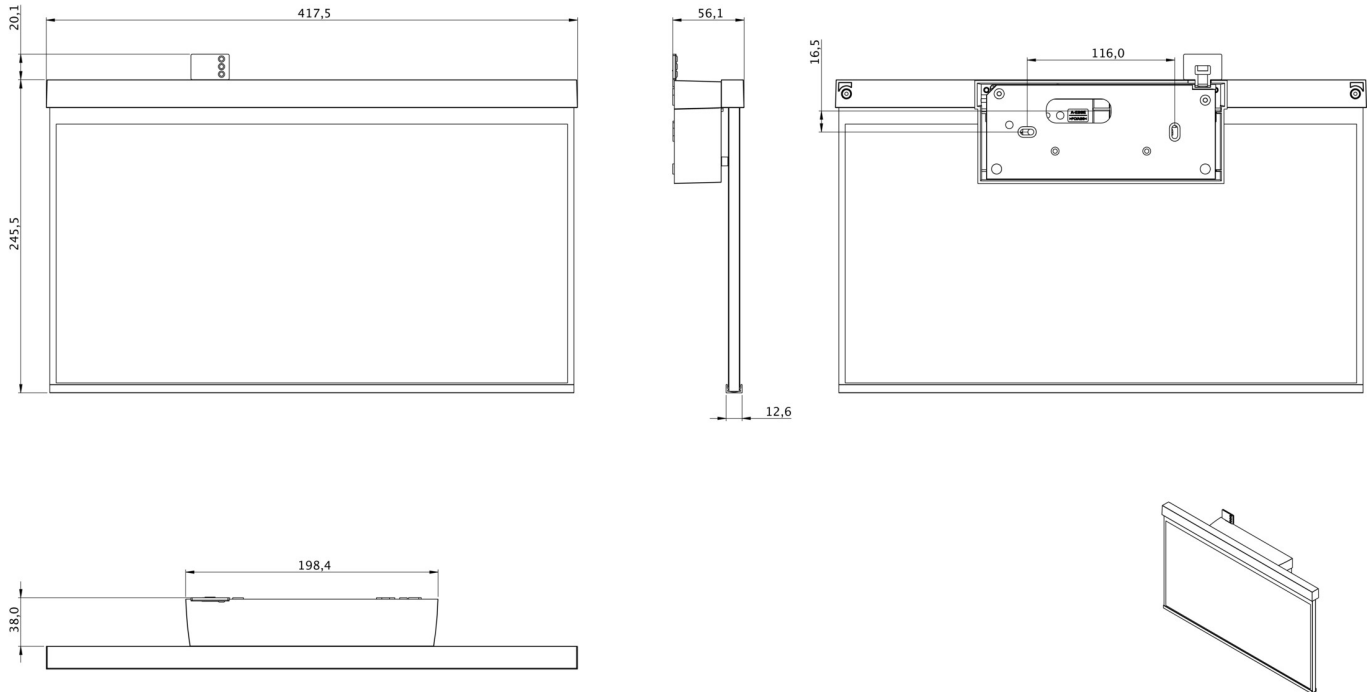

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.