



Art.-Nr: GAXD509CC
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP40,
plast, hvit

Plastskive-redningstegnlampe for takmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Den er basert på designen til belysningsfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin ensartede, rette design. Lysene er utstyrt med moderne LED-lamper og tilbyr fleksibilitet gjennom utskiftbare piktogrammer.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnert for en- eller tosidig merking. Planleggingsikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/GAXD509CC



TEKNISKE DATA


| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Deteksjonsområde | 30 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | 5 |
| Sertifisering | CE, WEEE |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning | CoreCompact 24 (CC) |
| Brotid | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 24 V |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt. | 3,4 W |
| Ytelse DS | 3,4 W |
| Ytelse BS | 0,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| dybde | 80.9 mm |
| Bredde | 317.5 mm |
| Høyde | 233.5 mm |
| Vekt | 0.81 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.3 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Lysstrømnettverk | 230 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 230 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766551437 |



TEKNISK TEGNING

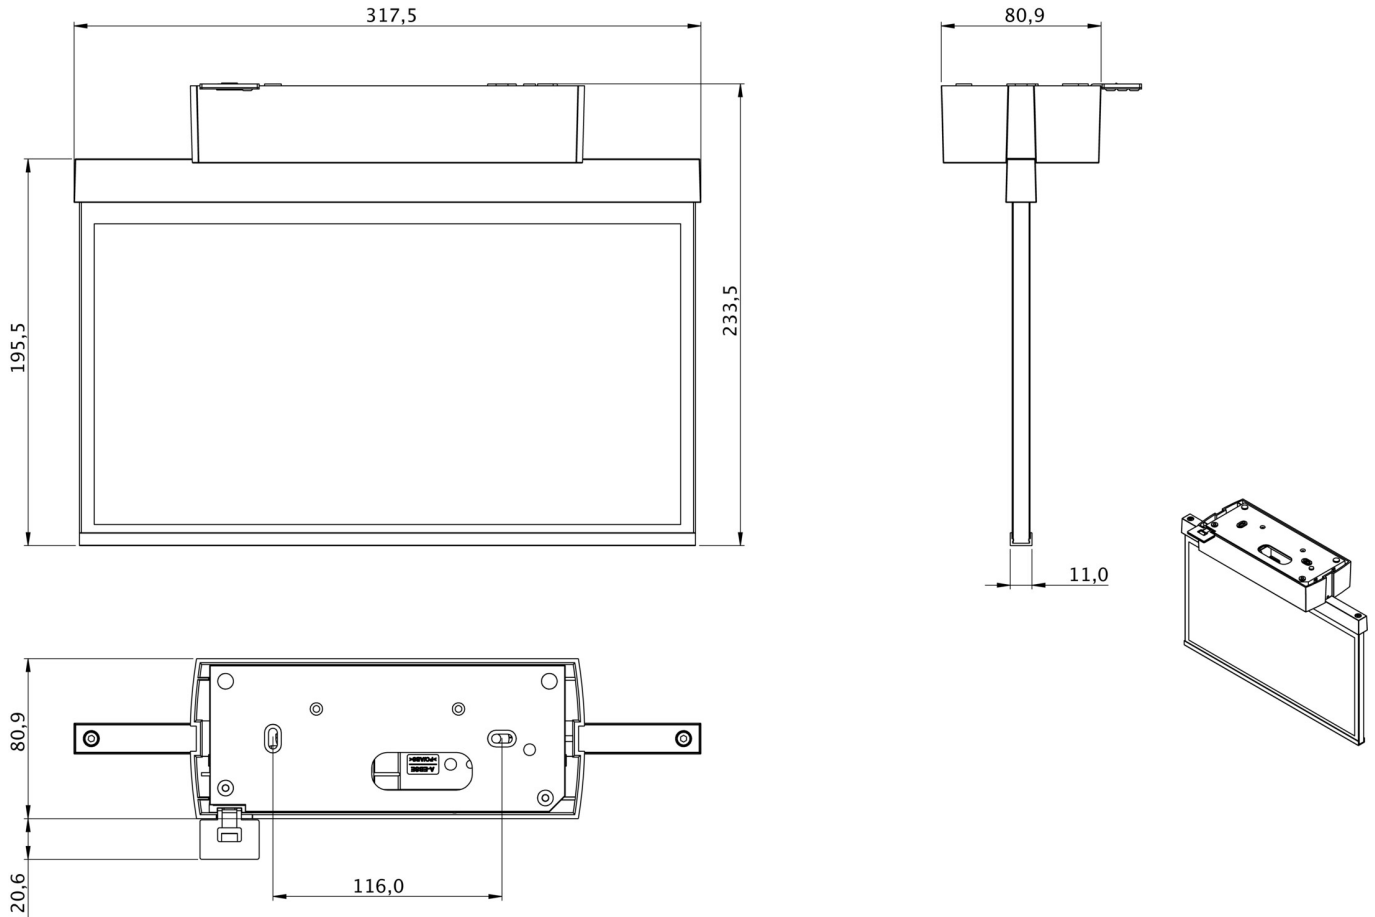

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.