




**Art.-Nr: ILDL029ML-SW**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP40,**  
**plast, Svart**

LED-sikkerhetslampe i upåfallende design er en ekte allrounder. Enten som enkeltbatterilampe eller for tilkobling til sentrale batterianlegg: Den er utstyrt for nesten alle krav og tilbyr alltid den riktige løsningen. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen.

IL overflatemontert lampe består av kun 2 deler, med den takmonterte enheten som inneholder strømtilkoblingsklemmene. Selve lampen monteres uten verktøy og kobles fra nettspenningen ved demontering.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

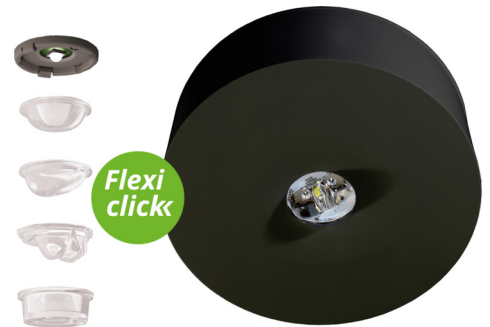

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/ILDL029ML-SW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ILDL029ML-SW)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)



Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	1,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Høyde	36 mm
diameter	100 mm
Vekt	0.11
Vekt inkludert emballasje	0.15
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	360 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766552267



## TEKNISK TEGNING

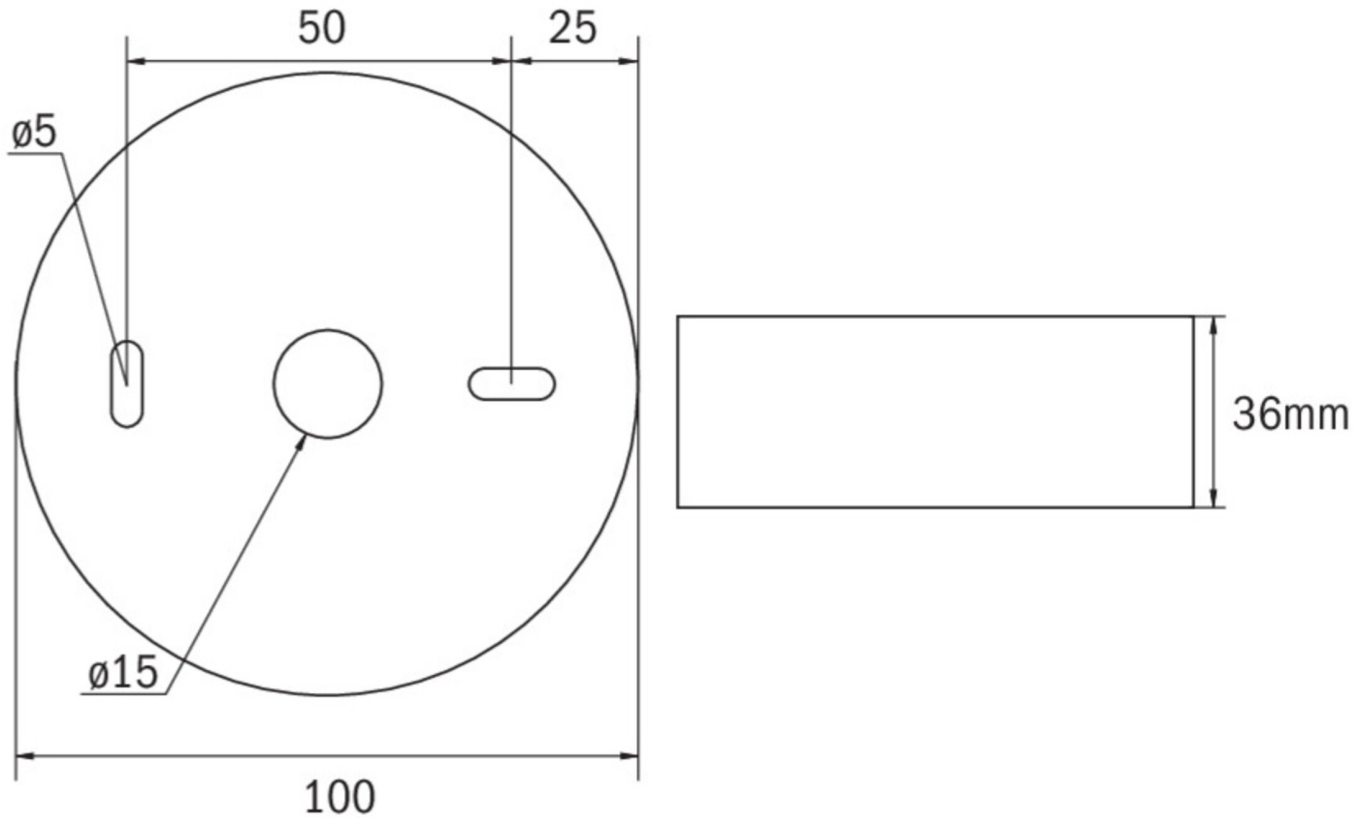

## TILBEHØRSLISTE

- ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter
- IL-IK10-AZ -
- IL-IK10-W -
- ILDE - Monteringsramme
- ILB1 - IL feste
- ILB2 - IL feste
- BALLPLX-ILD - Ballbeskyttelseshette
- IL-IP65-K - Overflatemontert hus
- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -
- LSYS-H4 -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ILD.L029ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
ILD.L529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
ILD.L529CC-SW		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9005	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.