




Art.-Nr: ILDL423SC-SW-TT

Sicherheitsleuchte Einzelbatterie

Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, IP40, Kunststoff, Schwarz, Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich., Die Kennzeichnung "TT" steht für Tieftemperatur-Akkus. Diese speziellen Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

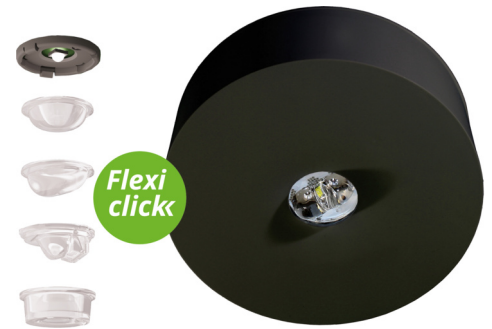

Dezente Kunststoff-Sicherheitsleuchte zum Deckenanbau *. Die runde Sicherheitsleuchte, die sich dem Design der Decke anpasst.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

*Unter Verwendung der geeigneten Linse auch für Wandmontage geeignet.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich. Die Kennzeichnung "TT" steht für **Tieftemperatur-Akkus**. Diese speziellen **Lithium-Eisenphosphat-Akkus** sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/ILDL423SC-SW-TT






TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 3 W |
| Leistung DS | 1,9 W |
| Leistung BS | 0,2 W |
| Umgebungstemperatur DS | -15 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -15 °C bis 40 °C |
| Höhe | 36 mm |
| Durchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 0.2 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.24 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 130 lm |



| | |
|-----------------|---------------|
| Lichtstrom Not | 250 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483023853 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

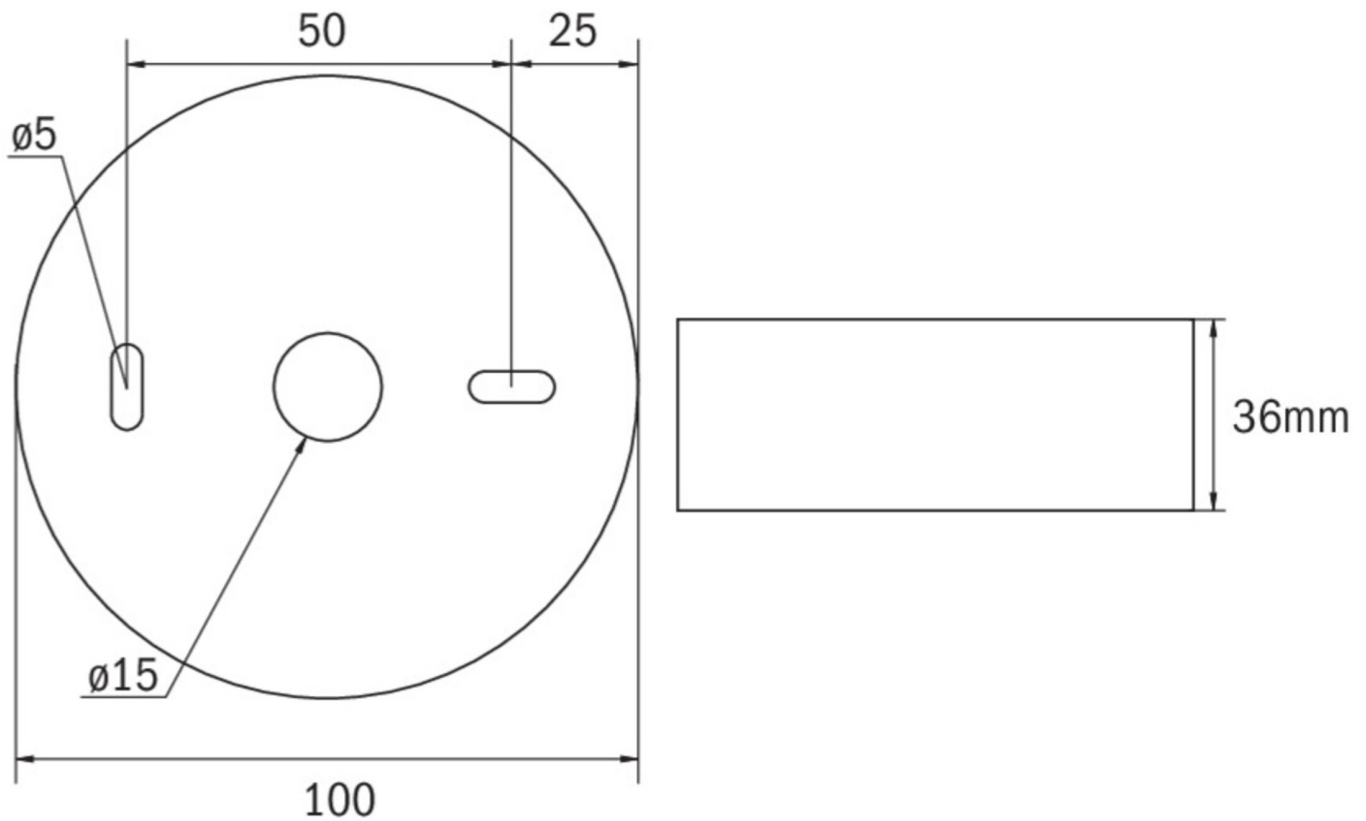



ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter
IL-IK10-AZ -
IL-IK10-W -
ILDE - Einbaurahmen
ILB1 - IL Aufsatz
ILB2 - IL Aufsatz
BALLPLX-ILD - Ballschutzhaube
IL-IP65-K - Aufbaugehäuse
LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -
LSYS-WD4 -