



RF GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rf-group.com

Art.-Nr: KAMU401WL



Mer informasjon




Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåking	Wireless Professional
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,7 W
Ytelse DS	3,5 W

Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	204 mm
Vekt	0.23
Vekt inkludert emballasje	0.43
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551505

Teknisk tegning

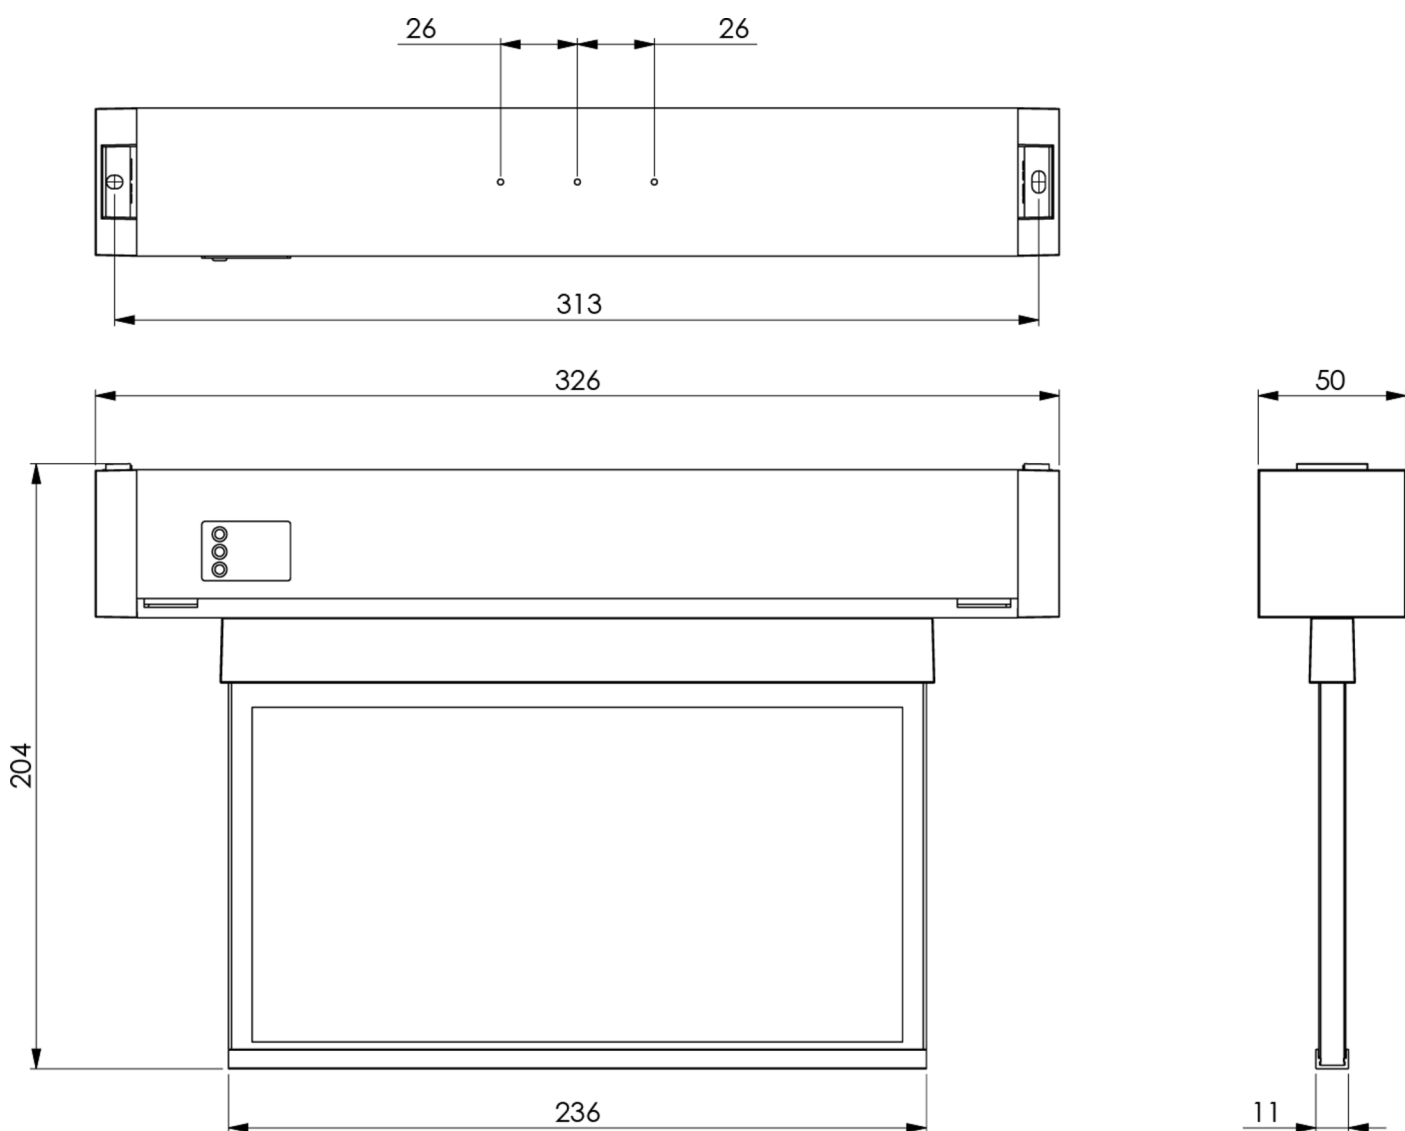

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.