



Art.-Nr: KCW411SC-BZS
Luminaire à pictogramme Alimentation
Mur, SelfControl, 1 h , IP54, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



Plus d'informations






DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Mur |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Matière plastique |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP54 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Surveillance | SelfControl |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Puissance max. | 5,5 W |
| Puissance DS | 4,6 W |
| Puissance BS | 0,4 W |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 60 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Poids | 0.79 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Poids, emballage inclus | 0.88 |
| Flux lumineux réseau | 320 lm |
| Flux lumineux secours | 320 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4262483021088 |

DESSIN TECHNIQUE

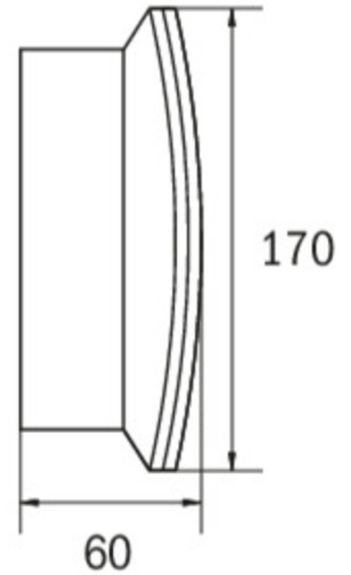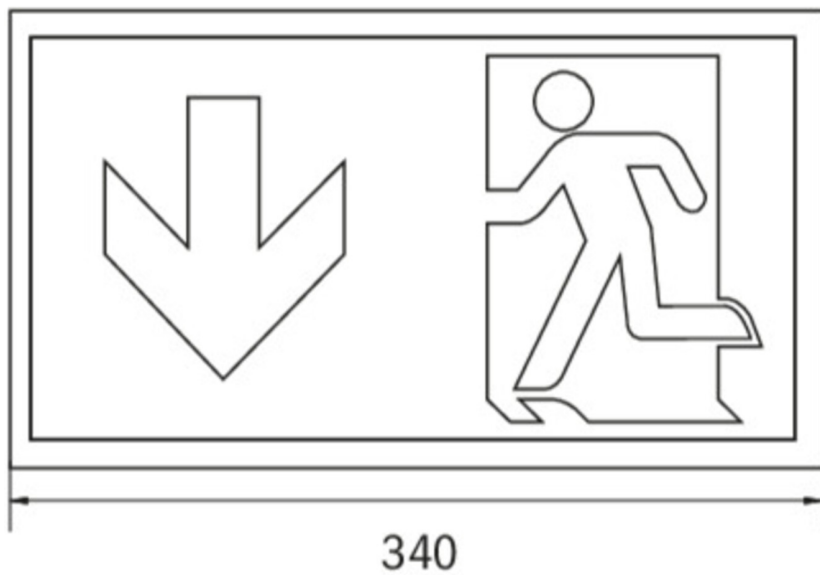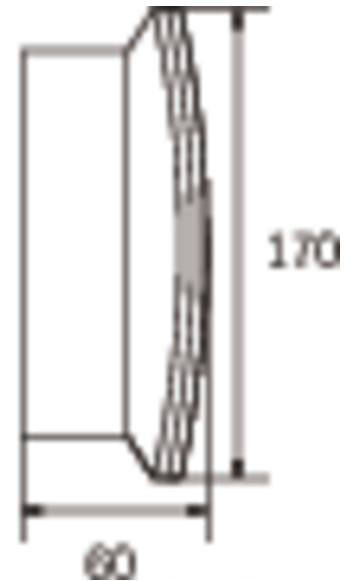



LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -
DWKCW -
KC-IP65 -
KCER -
KCWFH -

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.