



**Art.-Nr: KDU019ML**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Universal, ML, zentrale Stromversorgung, 22 m, IP43,**  
**Kunststoff, weiß**

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.  
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter ist zudem die Flaggenmontage möglich. Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W



Tiefe	70 mm
Breite	260 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	0.9
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123681661

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

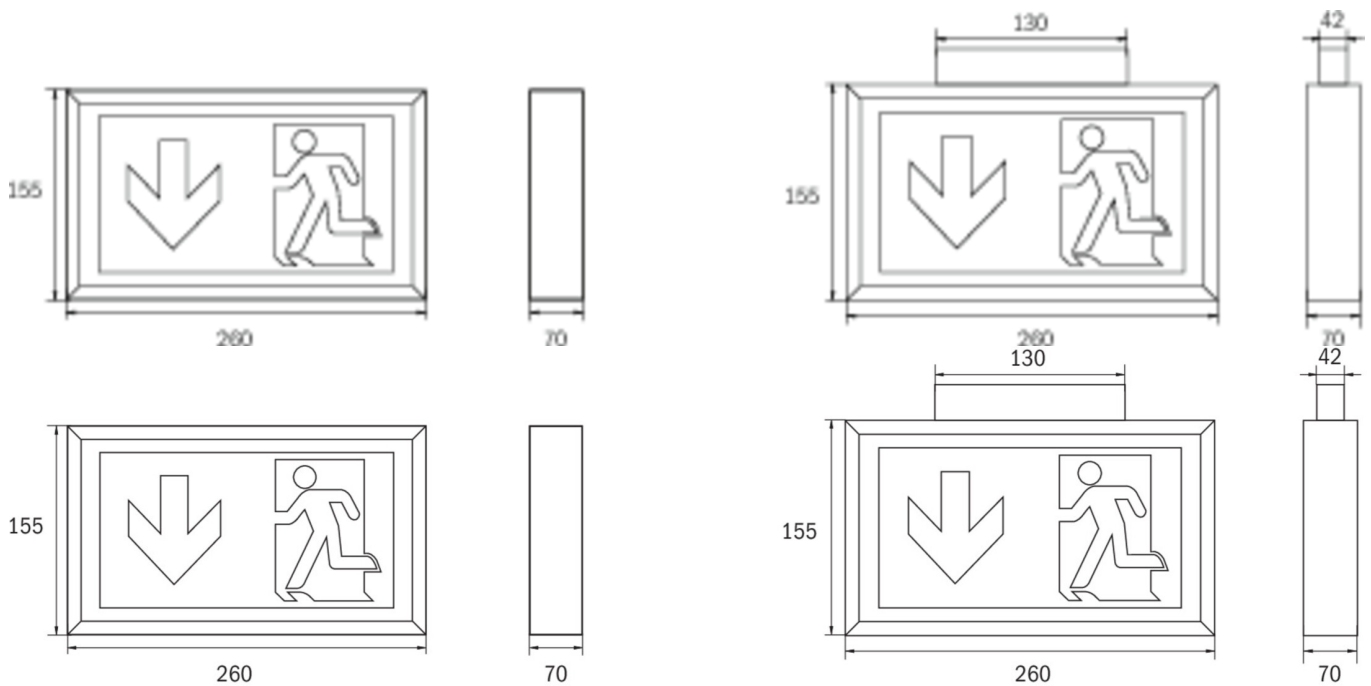



## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilabhängung  
BALL1 - Ballschutzkorb  
2PW-EB - Pendel  
2DW-EB -  
BALLPLX-KD - Ballschutzhaube

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KDU519CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.