



**Art.-Nr: KDU413WL**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Universel, Professionnel sans fil, 3 h, 22 m, IP43, Matière**  
**plastique, blanc**

Luminaire en plastique fin pour montage universel au mur ou au plafond ainsi que pour montage sur support mural avec l'adaptateur fourni. Avec diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas. Ouverture du boîtier sans outil. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



Plus d'informations




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	4,7 W



Puissance DS	3,5 W
Puissance BS	0,8 W
Profondeur	70 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	155 mm
Poids	0.85
Poids, emballage inclus	1.05
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4262483020869

## DESSIN TECHNIQUE

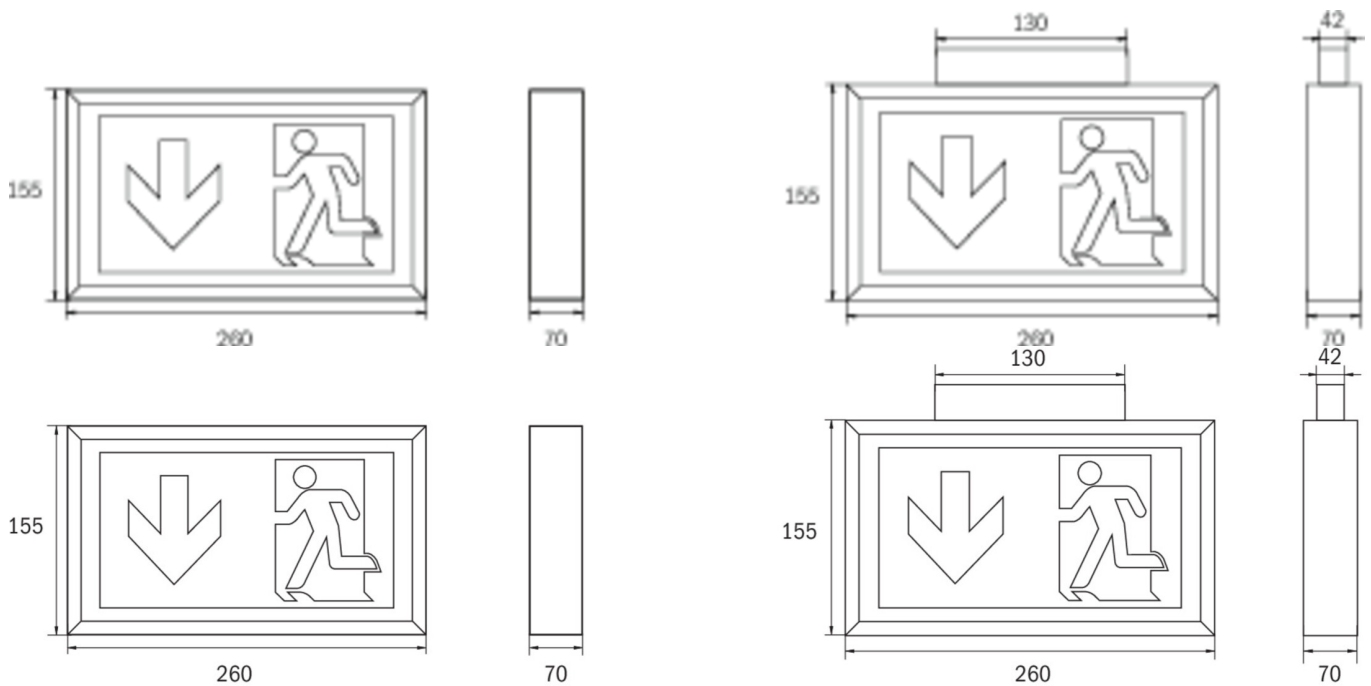



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -  
BALL1 -  
2PW-EB -  
2DW-EB -  
BALLPLX-KD -

Au: 08.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.