



Art.-Nr: KLU413SC
Rettungszeichenleuchte
Universal, SelfControl, 3 h, 34 m, IP43, Kunststoff, weiß

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der
Flucht- und Rettungswege.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Leistung max.	4,1 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	78 mm
Breite	390 mm
Höhe	220 mm
Gewicht	1.29



Gewicht inkl. Verpackung	1.45
Lichtstrom Netz	225 lm
Lichtstrom Not	225 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766553585

TECHNISCHE ZEICHNUNG

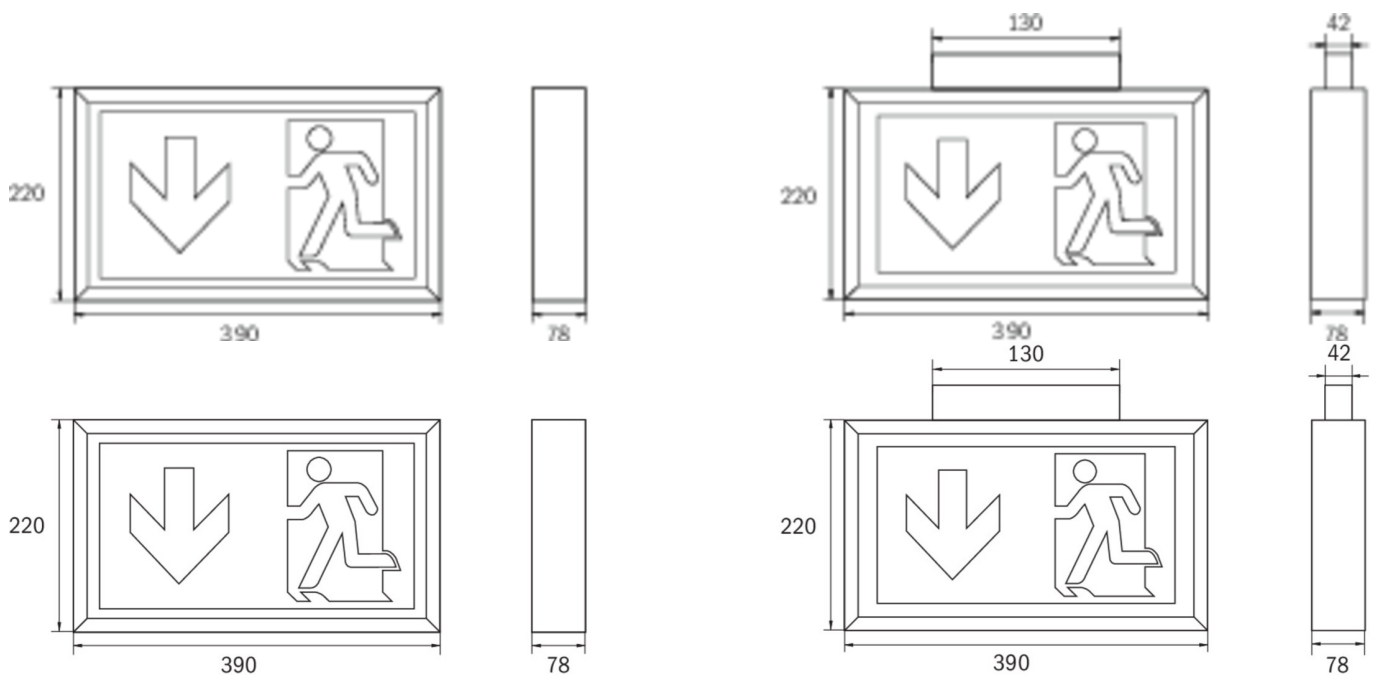

ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilabhängung
- BALL2 - Ballschutzkorb
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.