



Art.-Nr: KMB019ML-SW
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP54, Kunststoff,
Schwarz

Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege mit prismatischer Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung. Diese wird durch die weißen High-Power SMD-LEDs ermöglicht, die dazu noch eine lange Lebensspanne von ca. 50000 Std. haben. Erhältlich zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen und als Einzelbatterieleuchte. Mit dem optionalen Einbaurahmen lässt sich die Leuchte elegant in der Decke versenken.

Gehäusefarbe in Schwarz RAL 9005



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,2 W
Leistung DS	3,2 W
Leistung BS	1 W



Tiefe	250 mm
Breite	34 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.5
Gewicht inkl. Verpackung	0.57
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682159427

TECHNISCHE ZEICHNUNG

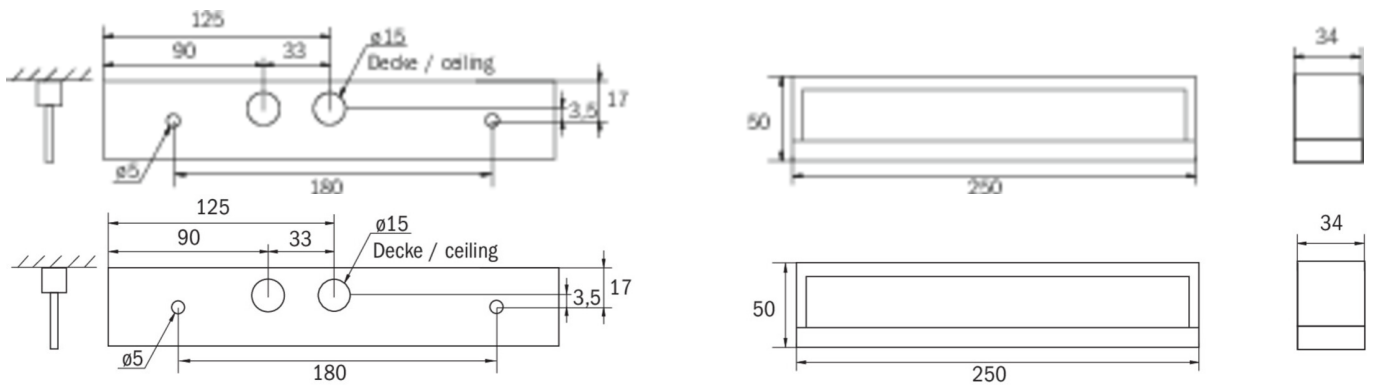

ZUBEHÖRLISTE

- KME-EB - Einbaurahmen
- BALL1 - Ballschutzkorb
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMB - Ballschutzhäube
- KMBFH -



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KMB019ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KMB519CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.