



Art.-Nr: KMU011WL-3P
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
CS_VALUE_MountingMethod.Schienensysteme, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 24 m, IP43, plast, hvit

Slank konveks redningstegnlampe med 3-fase adapter. Planleggingsikkerheten for merking av rømnings- og redningsveier for en- eller tosidig merking er gitt ved verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammene er festet løsemiddelfrie. Piktogramsettet (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Den forhåndsmonterte 3-fase adapteren muliggjør verktøyfri installasjon i vanlige 3-fase skinner, som Nordic Aluminium GLOBAL pro (tidligere NOKIA) XTS, XTTS og XTSC.

Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU011WL-3P



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	CS_VALUE_MountingMethod.Schienensysteme
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2



omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional (WL)
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2V V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.45
Vekt inkludert emballasje	0.62
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682152220



TEKNISK TEGNING

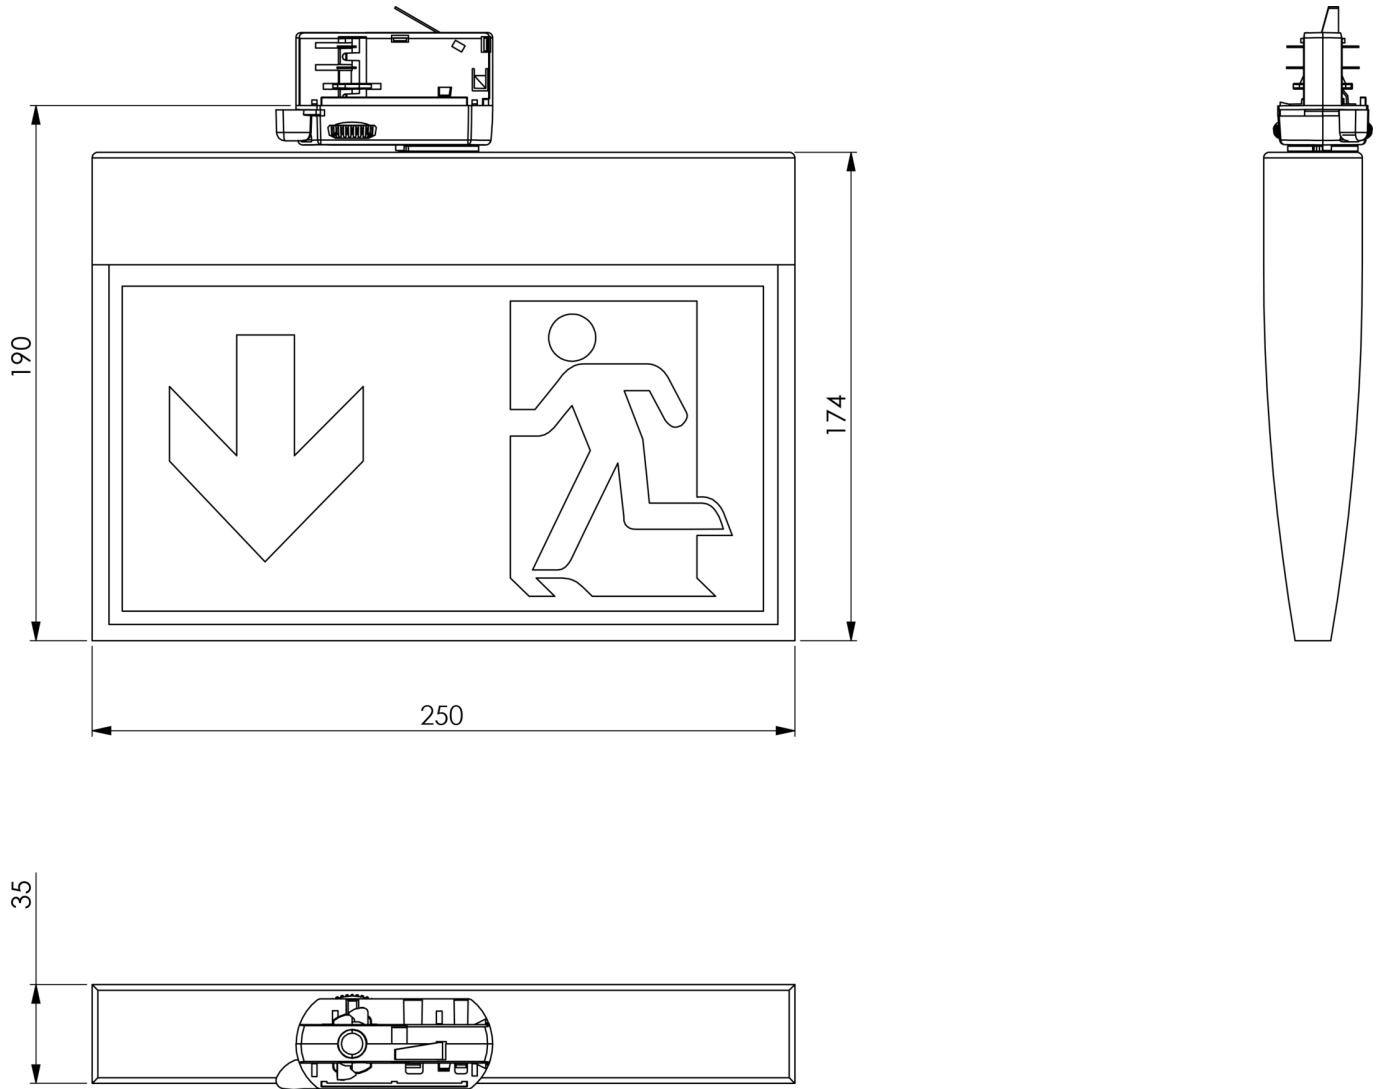

TILBEHØRSLISTE

LFP3233.01 - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batteri



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMU001SC-3P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU001SC-SW-3P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9005	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU001WL-3P		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
KMU001WL-SW-3P		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9005	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
KMU011SC-3P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU011SC-SW-3P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9005	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU011WL-SW-3P		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9005	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.