



**Art.-Nr: KMU411WL**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs profesjonell, 1 time, 24 m, IP43, plast, hvit**

Trådløs sentralisert styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 armaturer med Wireless Professional.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
KMU411WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU411WL)



## TEKNISKE DATA


| Type armatur        | Utgangsskilt lys                    |
|---------------------|-------------------------------------|
| Monteringstype      | Universell                          |
| Deteksjonsområde    | 24 m                                |
| piktogram           | sett                                |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP43                                |
| Slagstyrke (IK)     | 3                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| beskyttelses klasse | 2                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | Wireless Professional               |
| Brotid              | 1 time                              |
| Batteri             | /                                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |
| Maks effekt.        | 5,3 W                               |
| Ytelse DS           | 3,9 W                               |
| Ytelse BS           | 1,5 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 50 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 35 °C       |
| dybde                     | 34 mm               |
| Bredde                    | 250 mm              |
| Høyde                     | 174 mm              |
| Vekt                      | 0.37                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.47                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| EAN                       | 4260766553714       |



## TEKNISK TEGNING

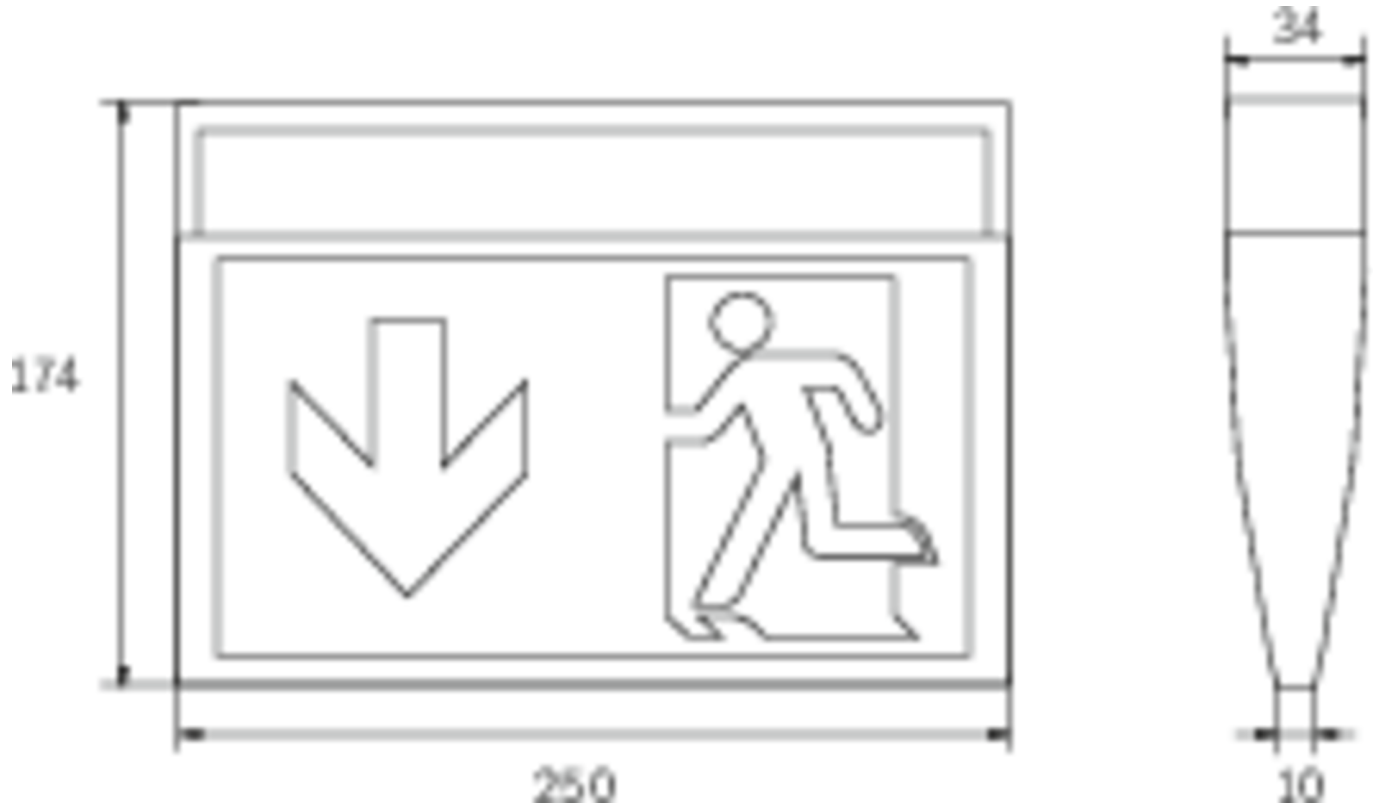

## TILBEHØRSLISTE

- DSA -
- KME-EB -
- AWKSU -
- 2PW-EB -
- KMBE -
- BALLPLX-KMU -

Fra: 20.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.