



**Art.-Nr: KSU519CC**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Universal, CoreCompact 24, zentrale Stromversorgung, 22 m,**  
**IP54, Kunststoff, weiß**

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	2,1 W
Leistung DS	2,1 W
Leistung BS	0,4 W
Tiefe	34 mm



Breite	250 mm
Höhe	174 mm
Gewicht	0.56
Gewicht inkl. Verpackung	0.64
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157447



TECHNISCHE ZEICHNUNG

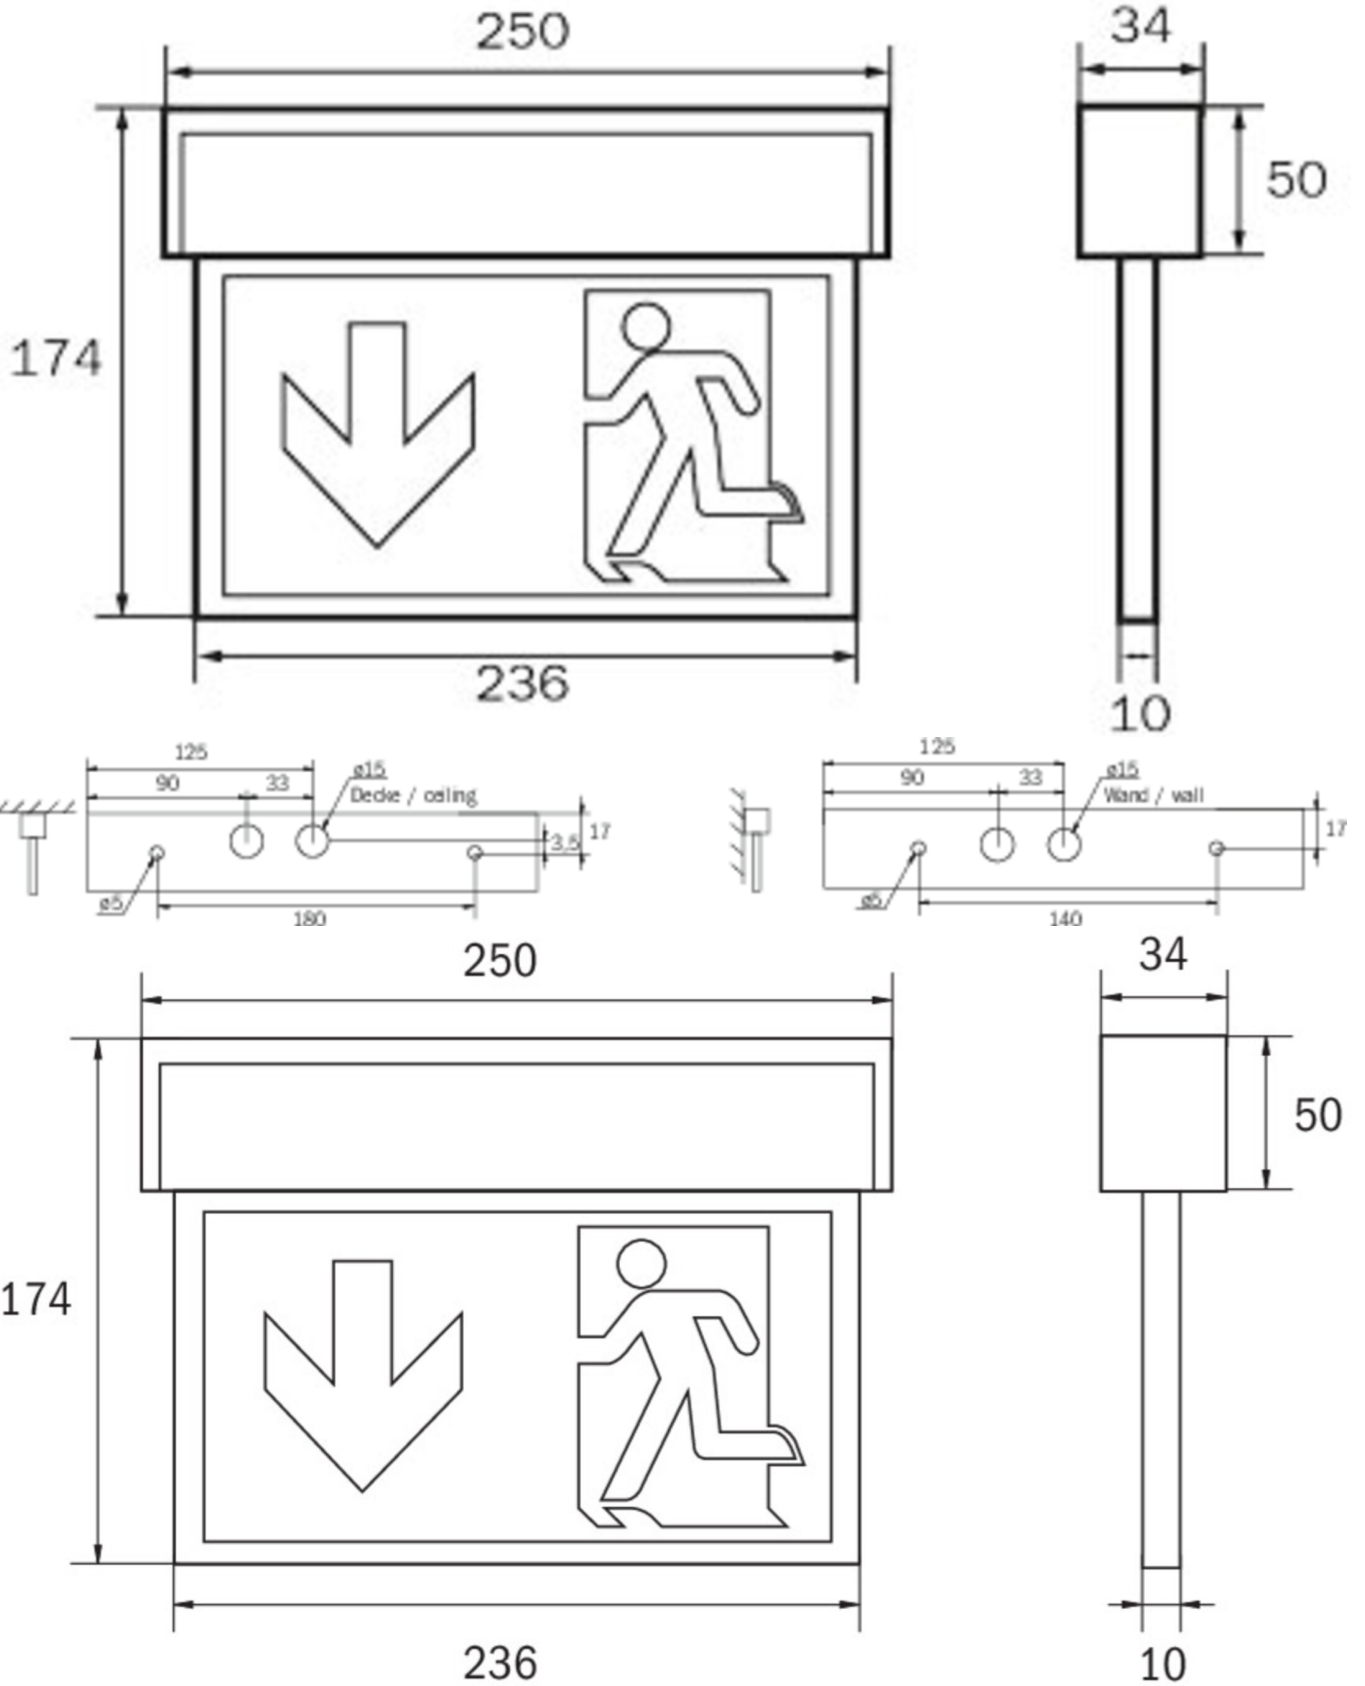



## ZUBEHÖRLISTE

KME-EB - Einbaurahmen  
AWKSU - Wandausleger  
2PW-EB - Pendel  
KMBE - Betoneinputzkasten  
BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube  
DSA - Seilaufhängung  
KSE-MB-WS - Einbaurahmen  
KSE-MB-SI - Einbaurahmen

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KSU019ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.