



Art.-Nr: LFD12009ML-NW
Luminaire général, Luminaires de sécurité Alimentation centrale
Universel, ML, Alimentation centrale, , IP65, Polycarbonate, Opale



Le robuste luminaire mural et plafonnier à LED en polyester renforcé de fibres de verre pour applications en milieu humide convient à l'éclairage de surfaces de stockage, de parkings, etc. En fonctionnement sur secteur, le luminaire fournit jusqu'à 4.500 lm. Des étriers de fixation externes facilitent le montage.



Plus d'informations




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Opale
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, Collecte des déchets
Classe de protection	1
Alimentation	Alimentation centrale
Surveillance	ML
Temps d'autonomie	Alimentation centrale
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	38 W
Puissance DS	38 W
Puissance BS	1,5 W
Profondeur	1220 mm



Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	1.8
Poids, emballage inclus	2.05
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	4500 lm
Flux lumineux secours	4500 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260682142078

DESSIN TECHNIQUE

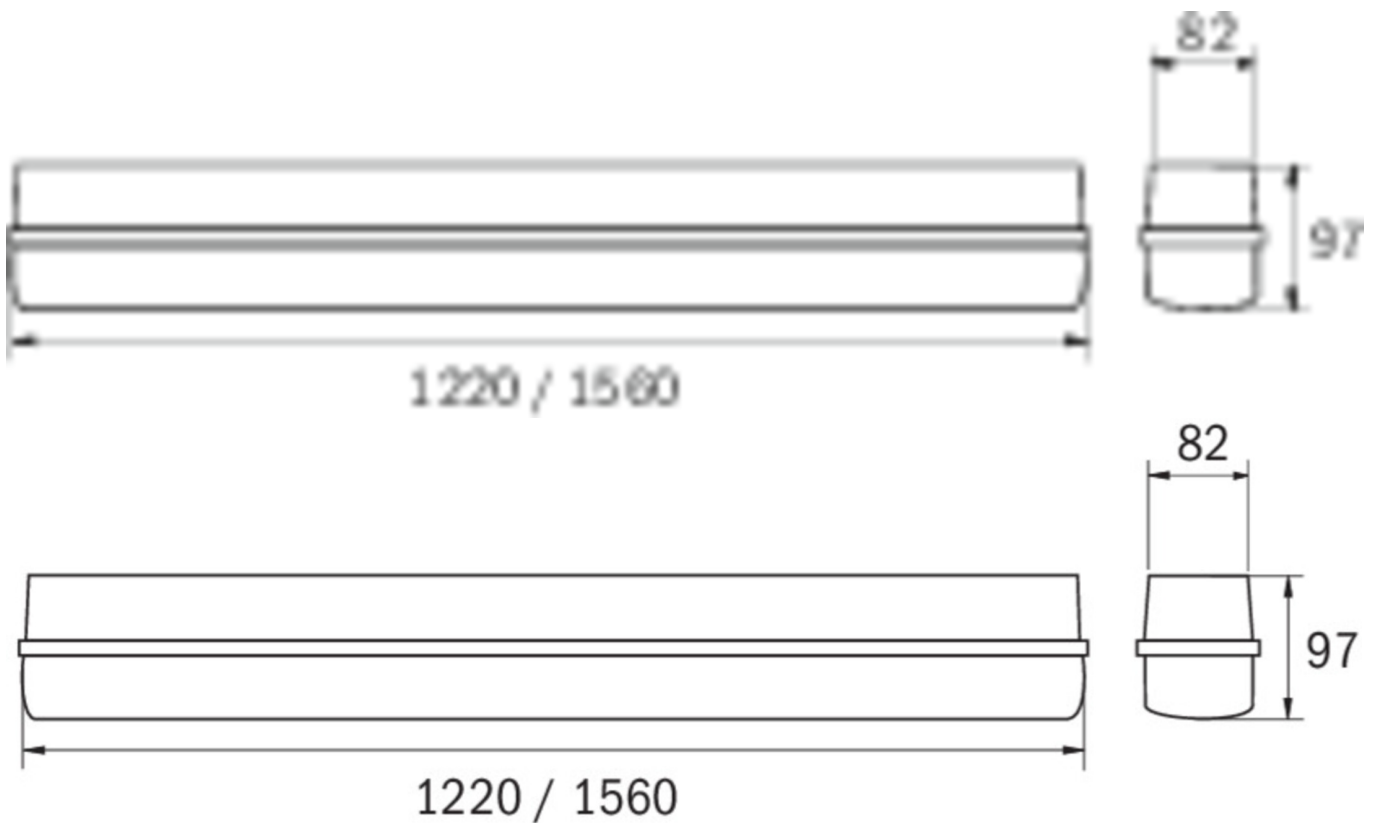



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télmaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	----------------	-----------------	---------------------------

Au: 28.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.