



Art.-Nr: LFD15009ML-NW
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP65, Polycarbonat, Opal



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen. Die externen Befestigungsbügel erleichtern die Montage.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Opal
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, Müllentsorgung
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	56 W
Leistung DS	56 W
Leistung BS	1,5 W
Tiefe	1560 mm
Breite	82 mm



Höhe	97 mm
Gewicht	2.2
Gewicht inkl. Verpackung	2.55
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	6800 lm
Lichtstrom Not	6800 lm
Zolltarifnummer	94051140
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682142092

TECHNISCHE ZEICHNUNG

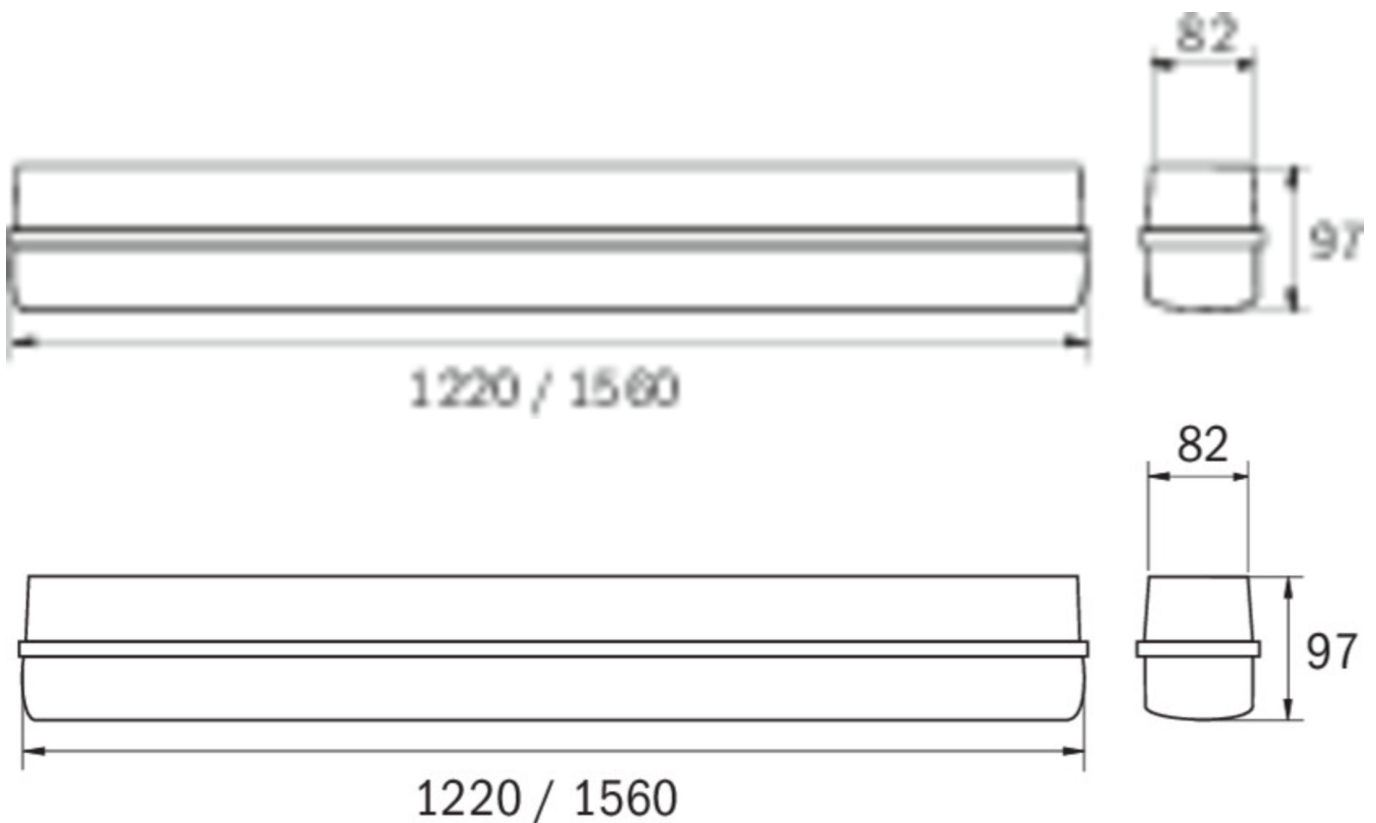



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
----------	------	-------------	------------	-------	-------------	------------------------	-----------------	-------------	---------------	----------------------------