



**Art.-Nr: PFW029ML**  
**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Wandaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 24 m, IP65, Kunststoff, weiß**



Robuste Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener Prisma-Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/PFW029ML](http://www.rp-group.com/de/item/PFW029ML)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, CE, CNBOP, ENEC, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/



Betriebsart	Einzeleuchterschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	370 mm
Breite	105 mm
Höhe	152 mm
Gewicht	0.94
Gewicht inkl. Verpackung	1.07
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260349829854



TECHNISCHE ZEICHNUNG

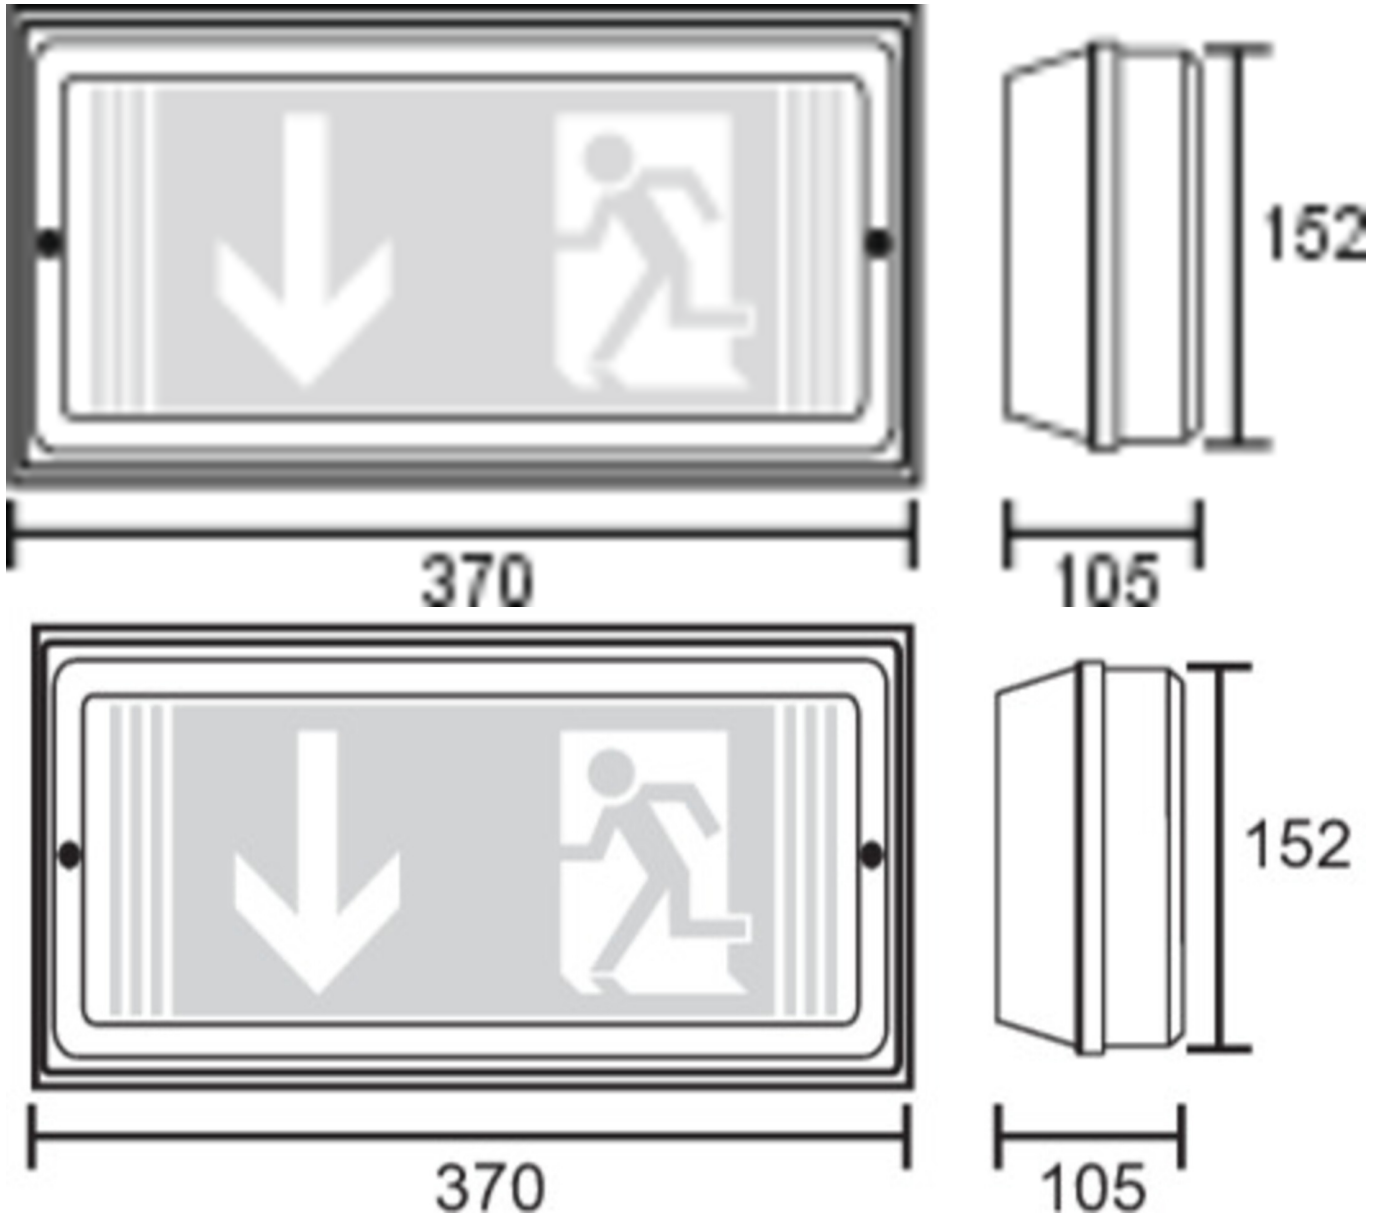

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
PFW529CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.